

dendera[®]
LEDベースライト

取扱説明書

保管用

お手入れについて

- 器具の清掃については水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
(変色・変質、強度低下による破損の原因となります。)
- お手入れの時は必ず電源を切ってください。(感電の恐れがあります。)
- ユニットのパネルは樹脂製です。取り扱いにご注意ください。(破損の恐れがあります。)
- 点灯中や消灯直後はユニットやその周辺を触らないでください。(やけどの恐れがあります。)

■お問い合わせ先



株式会社 **オーパーツ**

本社 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-2-3


TEL:092-412-0082 FAX:092-433-8868

お客様へ

本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。
施工は必ず電気工事店(電気工事資格者)にご依頼ください。

施工業者へ

施工完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

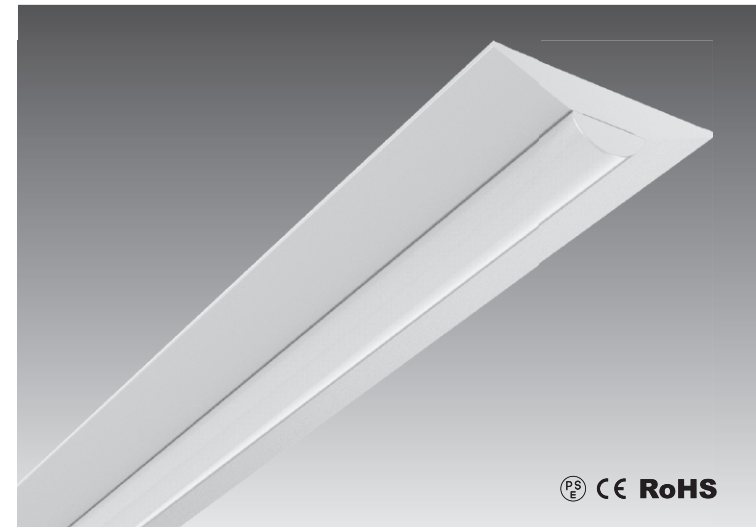

PS CE RoHS

株式会社 **オーパーツ**

LEDベースライト 取り付け方法

1 落下防止ワイヤーを取り付ける



2 コネクターを取り付ける



3 コードを器具内側に押し込む



4 留め金を合わせる



5 ユニットを押し込む



⚠ 落下防止ワイヤーを必ず取り付けてください。

安全上のご注意



警告

- 施工は、この取扱説明書に従ってください。
(施工不備があると、不点灯・破損・感電・落下・火災の原因となります。)
- 必ずオーパーツ製の器具とユニットの組み合わせで使用してください。
(感電・落下・火災の原因となります。)
- 器具、ユニットを分解、改造しないでください。
(感電・落下・火災の原因となります。)
- ユニットのパネルは樹脂製のため、取り扱いに注意してください。
万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
(破損によるケガの原因となります。)
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合は、すぐに電源を切り、
工事に修理を依頼してください。
(そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。)
- 設置後にユニットを取り外す場合は、必ず電源スイッチを切ってください。
(感電の原因となります。)
- 本製品は非調光です。調光回路には絶対に使用しないでください。
(破損・火災の原因となります。)



注意

- 必ず定格入力電圧AC100～240V(±5%)の範囲内で使用してください。
(照明器具の破損・発火・感電の原因となります。)
- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。
点検交換をしてください。
(LED光源は寿命がきても、暗くはなりませんが点灯し続けます。)
(LED照明器具の光源寿命は、およそ40,000時間です。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
-20℃～+45℃の範囲内で使用してください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ型番のユニットでも光色・明るさが
多少異なる場合があります。 予めご了承ください。
- 電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。
予めご了承ください。
- 点灯直後、消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、
故障や異常ではありません。
静かな環境にてご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
この様な場合は、直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- 下記のような環境では使用しないでください。
 - ① 振動・衝撃が多い場所
 - ② 腐食性ガス、可燃性ガスが生じる場所
 - ③ 油類・薬品等が付着する場所
 - ④ 塩素を使用する場所(室内プール等)
 - ⑤ 直接、雨・風が当たる場所