


結線図

直管蛍光灯代替LED 片側給電

代表例：グロースターター式

既存結線

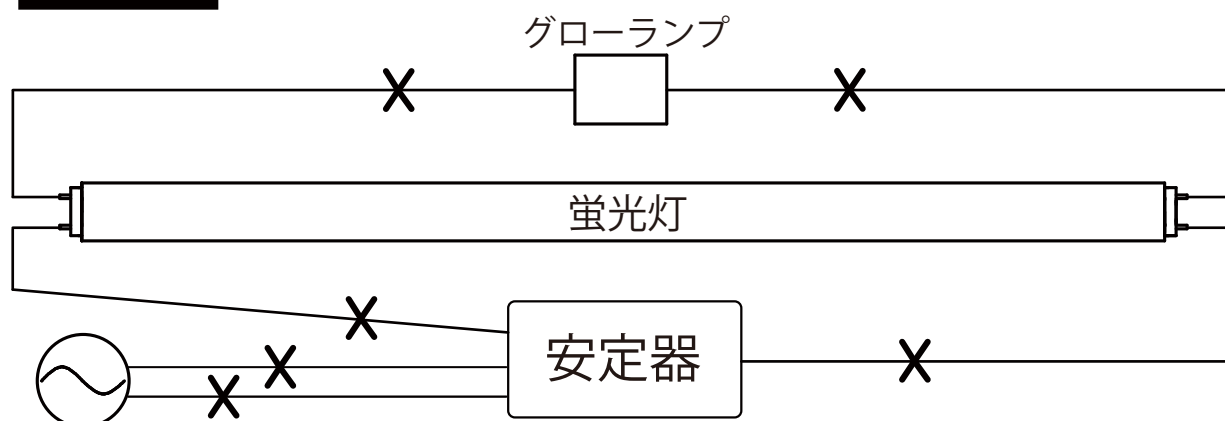

X 印カットして下さい

- ① 安定器へ結線されているAC入力線と安定器からの出力線、及びグローランプへの結線を切断してください。




新規結線



- ② 切断したAC入力線を器具の入電側となるソケットへ結線してください

- ※ 電気工事には電気工事士の免許が必要です。必ず有資格者が実施してください。
- ※ 取付、取外の際は必ず電源を切って施工してください。感電・火災の原因となります。

単位 : mm

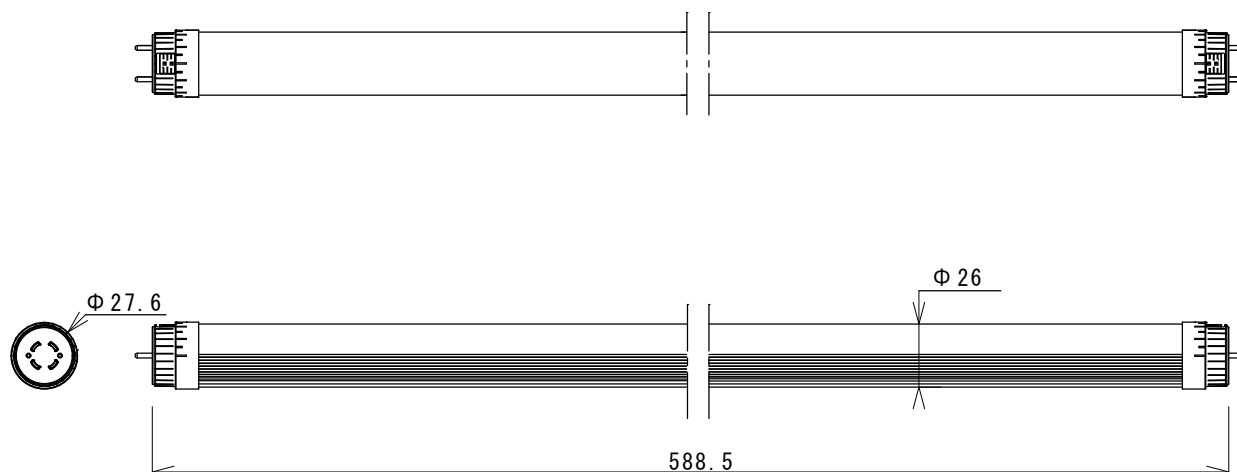

＜光学特性＞

対象ランプ	色温度 (K)	全光束 (lm)	最大光度 (cd)	照射角 (度)	寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
HF16形蛍光灯	3000	1450	—	120	50000 ※1	80

＜定格＞

電源周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	電気容量 (VA)	力率 (Pf)	消費効率 (lm/w)
50/60共用	AC100-240	0.11	10	11.1	0.9	145

＜構造＞

外形寸法 (mm)		質量 (g)	口金	材質		LED チップ	電源装置	直結工事
全長	管径			発光部	本体			
588.5	Φ 26	210	回転式G13	ポリカーボネート	アルミニウム合金	Epistar	電源内蔵	必須 (片側給電)

＜環境＞

動作温度 (℃)	相対湿度 (Rh)	安全規格・認証	製品保証	保護等級	使用の可否		
					密閉器具	断熱材施工	調光
-30～45	—	CE/RoHS/EMI/EMC	5年	IP20	対応	不可	不可

（ご使用上の注意）

- ※1 製品寿命は、全光束が初期値の70%となる時間です。
設計値であり保証値ではありません。
・LED素子は、光色、明るさに多少ばらつきがあるため、
同じ品番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。
・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・赤外線リモコンを採用した機器（テレビ、エアコン等）の
近くで点灯しますとリモコンが誤動作することがあります。

（お買い求めの前に）

- ・外観などの仕様は、予告なく変更する事
があります。
・ご使用の器具の種類によっては、寸法や
放熱、その他の状況により使用できない
場合があります。
事前に器具と使用環境をご確認ください。

提出先			品名	HF16形蛍光灯代替LED (3000K 口金回転)		品番	CWFHF10W30K120G13S-HF16形		
作成	宋	承認	宮本	初回作成(日付)	訂正(日付)		図番	CW20-5640-00	改訂
				2020.12.02					0