


単位:mm

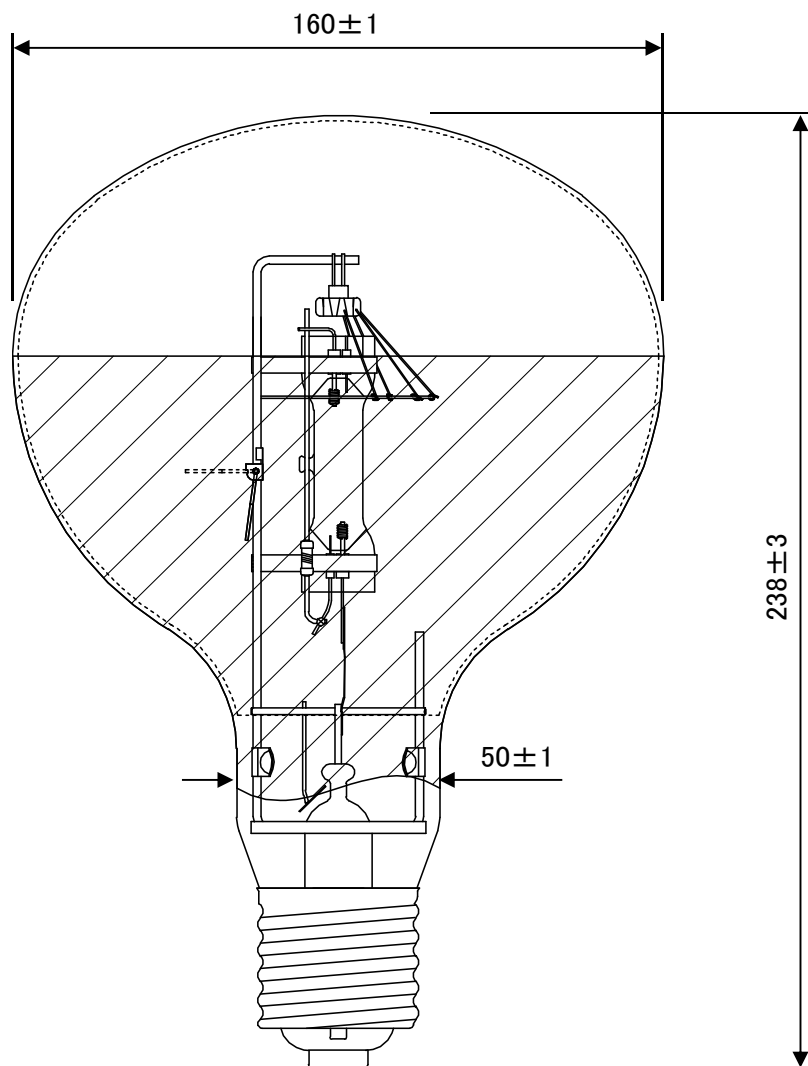

種別	品番	寸法(mm)		質量(g)	口金	使用電圧(V)	定格ランプ電力(W)	ビーム角(度)	ランプ電流(A)		全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	色温度(K)	Ra	定格寿命(h)
		外管径	全長						始動時	安定時						
300形	BHRF200-220V300W/N	160	238	230	E39	200~220	300	130	2.0	1.6	4100	3300	1100	4100	45	8000

備考) ●初特性は100時間値を示します。
●上記定格はいずれも標準値を示します。

- ⚠ ご注意**
- 適合した器具で指定されたワット数と品種のランプを必ず使用してください。(火災、発煙、過熱や破損によるケガの原因)
 - ホルダーで使用する場合は、白熱レフホルダーでご使用ください。
 - 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。必ず防水型器具で使用してください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
 - ランプから近距離のところで長時間作業をしたりランプを直視しないでください。(目や皮膚の障害の原因)
 - 点滅を繰り返すなど正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。(絶縁劣化の原因)
 - 安定器や調光器のついた器具では使用できません。
 - 周囲温度-5℃~+40℃の範囲で使用してください。
 - 安定時間約3分・再始動時間約8分です。

⚠ 注意 ご使用の際は、個装箱に入っている[取扱上のご注意]を必ずお読みの上、正しくご使用下さい。

提出先		尺度		品名	パラストレス水銀灯 <リフレクタ形>	品番	BHRF200-220V300W/N
		図法					
作成者	神山	検印	富永	初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	改訂No.
				2014年09月08日		H14-7753-11	

A4 ※ 本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。