

棚照明器具たなライトLUS-VE,LUS-V,LUS-VS用
 棚照明器具エコたなライトELVN,ELV用
 棚照明器具DNLED'sたなライトTX-FLED



DNライティング株式会社

アームセットAR2(1組)

AR2C (クローム) / AR2G (ゴールド)
 (穴付ロイヤル製ブラケット専用)

取扱説明書

保存用

11年06月04

ご購入ありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。
 この説明書は取付工事が終わりましたら、ご使用になるお客様に必ずお渡しください。

Made in China

本社・営業本部 / 東京都品川区西五反田 1-13-5 : 03-3492-4460

東京物流センター : 03-3691-3225

札幌営業所 : 011-824-5051 仙台営業所 : 022-283-3401 名古屋営業所 : 052-322-2861 大阪営業所 : 06-6338-1081 福岡営業所 : 092-471-8075

安全上の注意



警告



●取り付けは、取扱説明書にしたがって確実にこなしてください。
 落下しケガの原因となります。




●アーム本体の切断等、改造は絶対にしないでください。
 落下しケガの原因となります。



注意

- 酸などの腐食性雰囲気のあるところや湿気や水気のあるところでは使用しないでください。腐食して落下の原因となることがあります。
- 清掃の際は、シンナーやベンジンなどの溶剤は使用しないでください。水または中性洗剤を湿したやわらかい布でよく絞ってから拭いてください。
- 棚照明器具たなライトLUS-VE,LUS-V,LUS-VS、エコたなライトELVN,ELV、DNLED'sたなライトTX-FLED以外の器具や他の目的で使用しないでください。ケガの原因となることがあります。
- 器具に5kg以上の荷重をかけないでください。故障や落下の原因となります。

構成部品

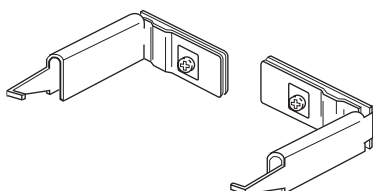

アーム本体 (固定ねじ付き)
 左右各1本
 材質:鉄 (メッキ仕上げ)



コード留め
 2ヶ





クッションテープ
 2ヶ



取付寸法

器具取り付け後の寸法は次のようになります。

たなライト
 LUS-VE
 LUS-V
 LUS-VS
 DNLED'sたなライト
 TX-FLED

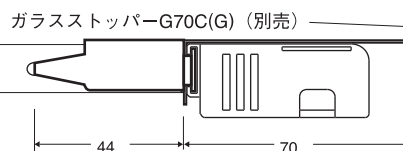

エコたなライト
 ELVN
 ELV

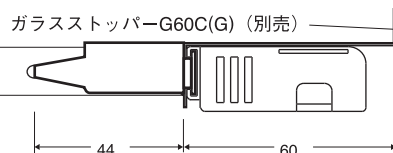

単位: mm


取付方法

1.アーム本体の器具への取り付け

- ・器具本体のアーム取付溝に左右のアーム本体を差し込んでください。
- ・ブラケットの幅に合わせてスライドさせ、アーム固定ねじを締めてください。

2.ブラケットへの取り付け

アーム本体爪部をブラケットの穴に差し込み、穴を支点としてアーム本体にブラケットが確実に収まるまで器具を回してください。

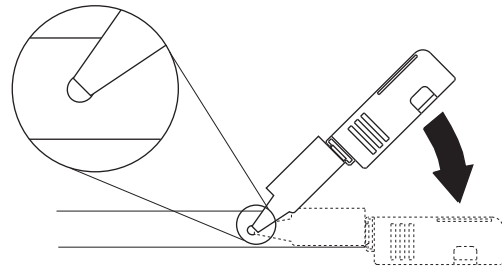

3.電源コードまたは渡りコードの器具への取り付け

電源コード（別売）または渡りコード（別売）を器具に取り付けてください。
コードのたわみ防止には、コード留めやFモール（別売）を取り付けてコードを挟み込んでください。
注】 Fモールを使用するときは、ブラケットに付いている滑り止めエンビを外してください。

- ・ガラスのズレ防止には、クッションテープを使用してください。
- ・ガラスの前への飛び出し防止には、ガラスストッパー-G70C(G)またはG60C(G)（別売）を使用してください。
- ・ガラスのガタ付き防止には、ブラケットに付いている滑り止めエンビを適当な長さに切って使用してください。（滑り止めエンビが無い場合は、Fモール（別売）を使用してください。）

