


IS

H030

HID

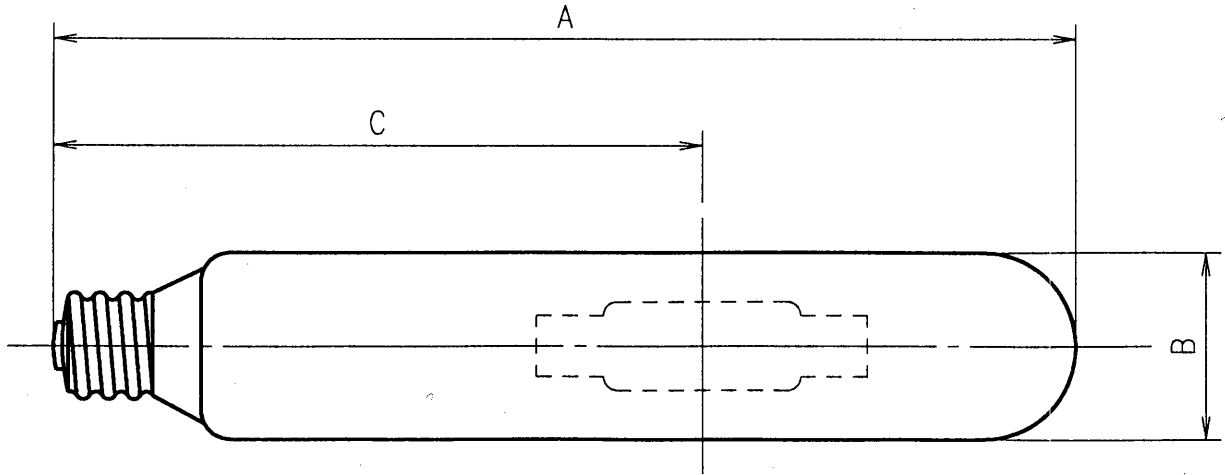

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
MT70SDW	透明形	90	0.95	4,500	6,000
MT70FSDW	拡散形			4,300	

全光束は100時間値を示します。(0時間値も同じです)

形状・寸法表

形式	A	B	C	□金	□金接着強さ (Nm)	重量 (g)	ガラス球
	全長	径	光中心				
MT70SDW	135	φ35	87	E26	2以上	70	T35
MT70FSDW			—				T35F


安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)
3500	96

使用上のご注意

○ハイラックス専用の安定器及び、器具と組合わせてご使用ください。



○安定器からランプまでの管灯回路の配線の長さは  
チョーク式：15m以下  
電子式：2m以下としてください。

○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○ランプの外球が割れた場合、直ちに電源を切り絶対点灯しないでください。紫外線による目や皮膚の障害、破損ガラス片再落下の危険があります。

○ランプが点滅を繰り返したり、不点灯になった状態で長時間放置しますと高圧パルスにより安定器や点灯回路の故障の原因になりますので、直ちにスイッチを切りランプを交換してください。

○ランプ始動時には高圧パルスが発生します。ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。

960326



品名	ハイラックス3500 (高演色形メタルハライドランプ)			
	MT70SDW, MT70FSDW			
重量	—	単位	mm	尺度
図番	L 430115			