


# 製品仕様書 / 9W LED 直管灯 (電源内蔵式)


<蛍光灯20W相当>

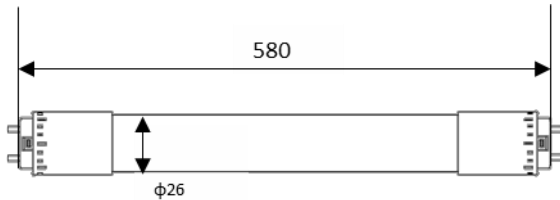

単位: mm

片側給電方式

可変ソケット部



- ・回転角: 左右 $90^{\circ} \times 2 = 180^{\circ}$
- ・回転単位: 左右5段階 $\times 2 = 10$ 段階
- 最小回転角:  $18^{\circ}$

品名	LT8009AP0105
全光束	1200 /lm
色温度	3000K ・ 電球色
口金	G 13
ランプ寸法	580mm $\times$ φ26mm
ランプ重量	130g
消費電力	9w
発光効率	133lm/w
動作電圧	AC100~200V/50~60Hz
力率	>0.9
使用許容温度	-20 $^{\circ}$ C~+40 $^{\circ}$ C
設計寿命	40000時間
演色性	Ra>80
照射角(配光角)	165 $^{\circ}$ (300 $^{\circ}$ )
調光	非対応
主な材質	PC
保証	5年
GS1(JAN)コード	4589655050265

LPT190411

## LED 照明に関する安全上のご注意



### 警告

- 器具取付の電源工事は有資格者（工事店・電気店）に依頼してください。有資格者以外の方の工事は法律で禁止されています。
- 不確実な取付（施工）をしますと器具の落下・火災・感電・けがの原因になります。
- 電源接続は確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接触不良による発熱・火災の原因となります。
- 部品の追加や改造はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 風呂場等、水や湿気の多い場所では使用しないでください。漏電・火災の原因になります。
- 万一、煙が出たり、異臭がするなど異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、ブレーカーを落としてください。その後販売店（工事店）までお申し出ください。
- LEDランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。感電の原因となることがあります。
- LEDランプお手入れの際は、水洗いしないでください。火災・感電の原因になります。

## LED 照明に関する安全上のご注意



### 注意

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 点灯中及び消灯直後は器具本体が熱い場合がありますので手や肌などをふれさせないでください。やけどの原因となることがあります。
- 器具お手入れの際は、電源を切ってしばらくしてから行ってください。消灯直後は器具本体に触れるとやけどの原因となることがあります。
- 直管ランプはソケットに確実に取り付けてください。落下の原因となることがあります。
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災や器具加熱の原因となります。）
- 雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損や絶縁不良の原因となることがあります。）
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。特に器具清掃時にご注意下さい。（破損の原因となります。）
- 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。
- 引火する危険性のある雰囲気・粉塵の多いところでは使用しないでください。（火災・爆発・器具加熱の原因となることがあります。）

## LED 照明に関する使用上のご注意

- 分解や改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
- ランプの周辺温度が40 $^{\circ}$ Cを超える場所で使用しないでください。また、定格寿命を経過したランプは交換をお勧めします。
- 調光機能や防犯用点滅機能の付いた人感スイッチには使用できません。
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。（1m以上離して使用ください。）
- ドライヤー・掃除機・電子レンジ・コピー機などを使用すると電源の変動が起こり、暗くなったりチラツキや立ち消えが発生する場合があります。