


**TOSHIBA**

( ' 98, 10.) 2006. 09, 570

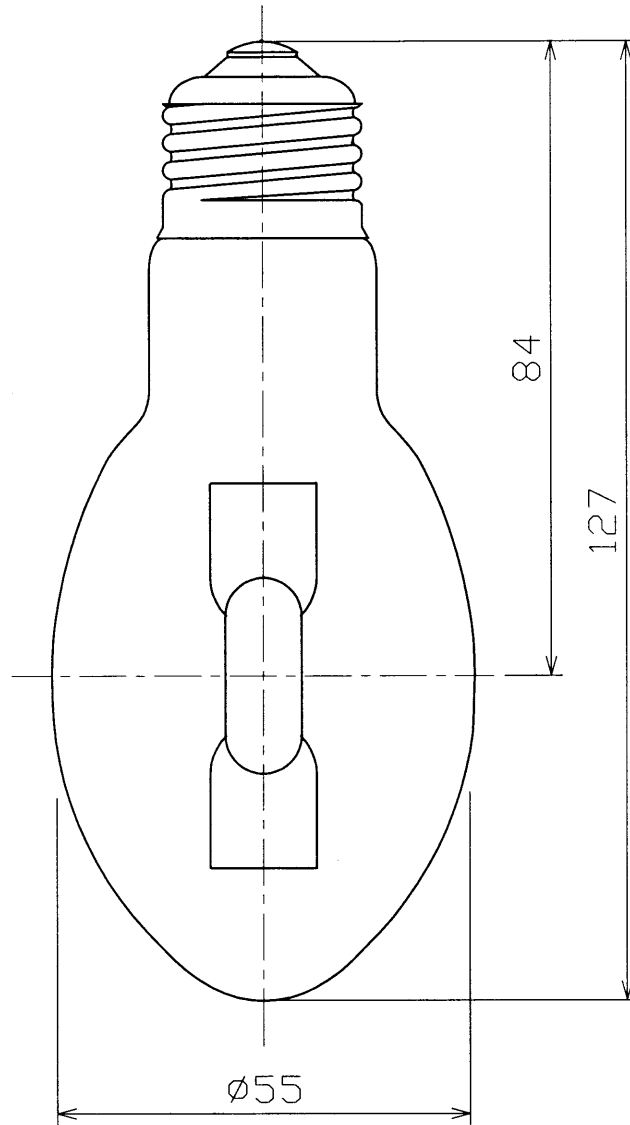

ランプ仕様

寸法	外管径 (mm)	55
	全長 (mm)	127
	光中心距離 (mm)	84
	質量 (g)	40
	口金	E26
	定格ランプ電力 (W)	40
	ランプ電圧 (V)	90
	ランプ電流 (A)	0.53
※1	全光束 (lm)	1200
	平均演色評価数 (Ra)	14
	点灯方向	任意
	色温度 (K)	5800
※2	定格寿命 (h)	6000

※1 は100時間値を示します。  
 ※2 定格寿命はランプの寿命の平均値を示します。  
 ※3 立ち上がり時間は4分、再始動時間は約10分です。

安全上のご注意

△警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>ランプの外球（ガラスの外球）が割れたままでは、絶対に使用しないでください。（紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因）</li> <li>紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）</li> <li>取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズを付けたりしないでください。（ケガの原因）</li> <li>点灯中や消灯後は、ランプが熱いので絶対に手や肌など触れないでください。（ヤケドの原因）</li> </ul>
△注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>適合した器具及び安定器で指定された種類とワット数 ランプを必ず使用してください。（過熱、発煙の原因）</li> <li>振動や衝撃のあるところでは、一般器具によるランプの使用はしないでください。（落下の原因）</li> <li>ランプから近距離のところでは長時間作業をしたり、ランプを直視しないでください。（紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因）</li> </ul>

形名	H40	品名	透明水銀ランプ
承認	担当	図番	AA2006-03438-01
本田	橋本		
単位 mm	第三角法	<b>東芝ライテック株式会社</b>	