


IS

H065


ELS

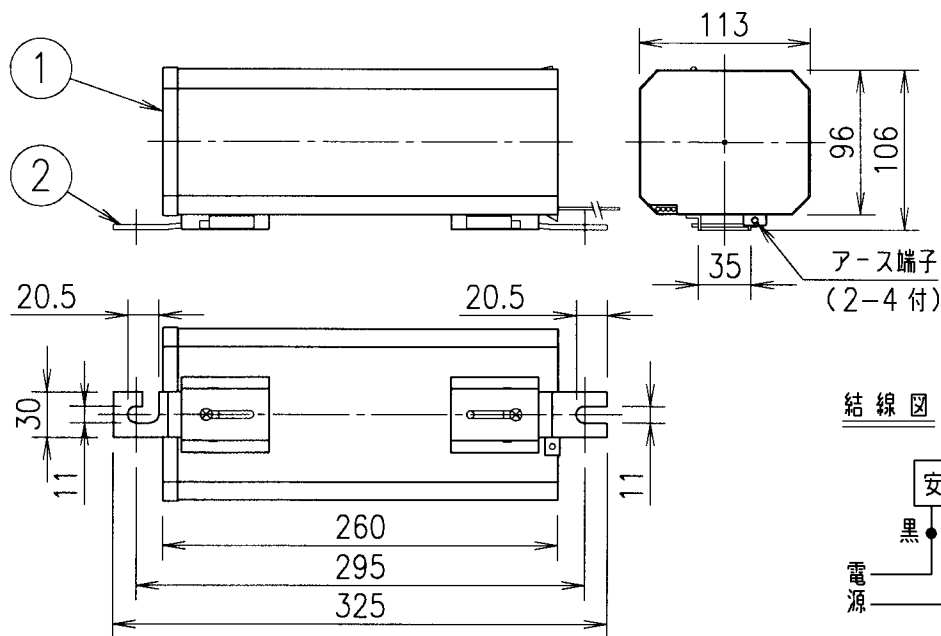

収納可能 ポール内径	φ130.8 (5B) 以上
絶縁の種類	A 種

関連規格	電気用品安全法 JIS C 8110
------	-----------------------

結線図



特性表

適合ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)			入力電力 (W)	力率 (%)	無負荷 二次電圧 (V)	二次 短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)
			無負荷時	始動時	安定時					
400W 水銀ランプ	200	50 (60)	2.3 以下	2.3 以下	2.3 ±10%	435 ±10%	95 -5以上	210 +10%	4.4 +15%以下	3.3



適合品

□ 出線

600V 耐熱ビニル電線
1.25mm² × 250

仕上色

グレイ
(マンセル N6)

安全上のご注意

安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。


使用上のご注意

○電源電圧変動範囲：定格の±10%

○使用場所：屋内外兼用

○安定器を屋外やポール内で使用する
場合、□出線を下側に取付けて
ください。（屋内では横向き可
能）
又、積雪や雨水の跳ね返りの影
響を受けない高さに取付けてく
ださい。


○周囲温度：-10℃～+40℃
安定器は周囲温度40℃以下で
使用してください。数台まとめ
てご使用の場合は、安定器相互
間を安定器幅以上あけて設置し、
通風をよくしてください。



○温度ヒューズ、電流ヒューズは
共に溶断型ですので、一度作動
すると復帰することはありません。
また安定器内部に装着して
おりますのでお取り替えできま
せんのでご了承ください。

○(FEC) マルチハイエース (H)、
(FEC) サンプルエース (60)
にはご使用できません。

○ランプ交換は必ず電源を切って
から行ってください。

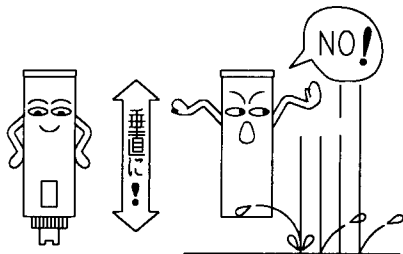

○本安定器は過酷な使用状況及び
寿命末期時の異常故障を素早く
検知し災害を防止する温度ヒ
ューズ及び電流ヒューズを内蔵し
た安全バラストです。

品名	水銀灯安定器 (定電力形200V用高力率)				
	H4RC2A51 (50Hz 用) H4RC2B51 (60Hz 用)				
質量	7.5kg	単位	mm	尺度	1/5
図番	0001239				

部番	部品名	材質・材厚	数	備考
2	取付脚	亜鉛めっき鋼板 t3.2	2	アクリル焼付塗装
1	ケース	亜鉛めっき鋼板 t0.8	1	アクリル焼付塗装

岩崎電気株式会社

CAD 様No2208

030805

