
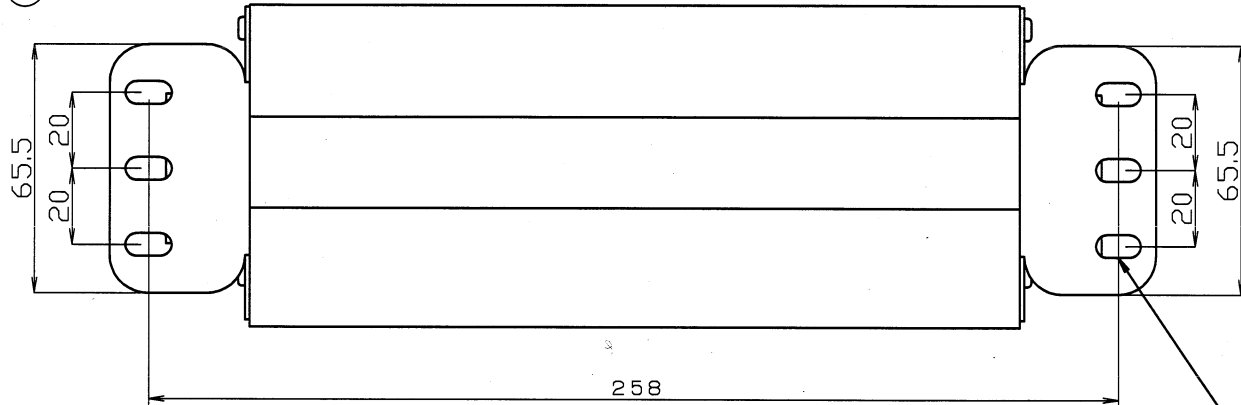
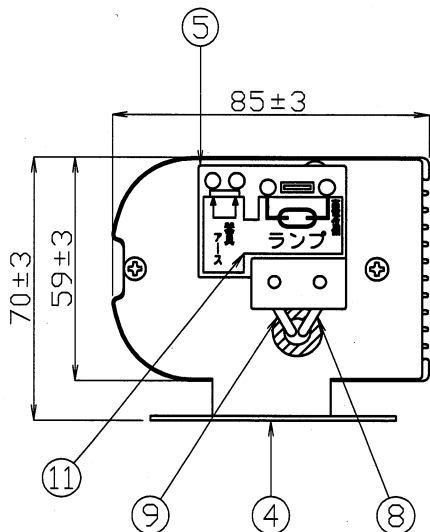
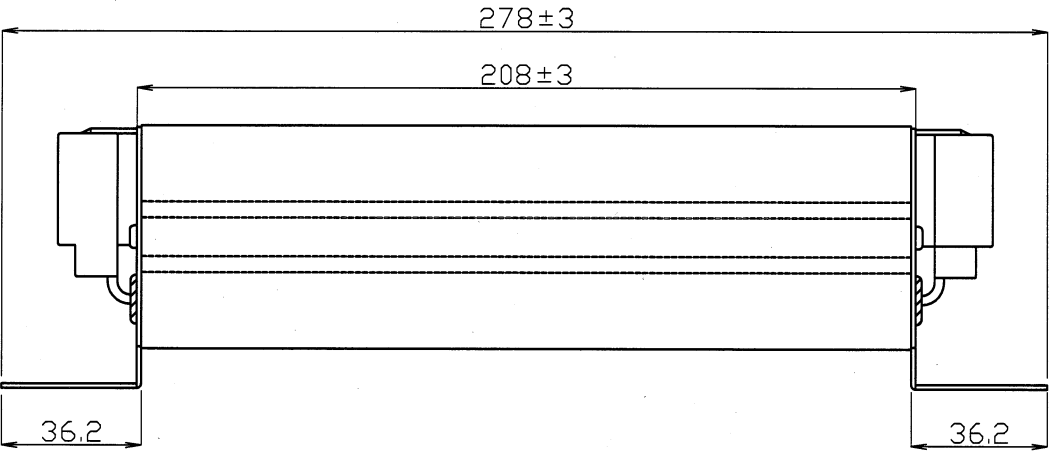
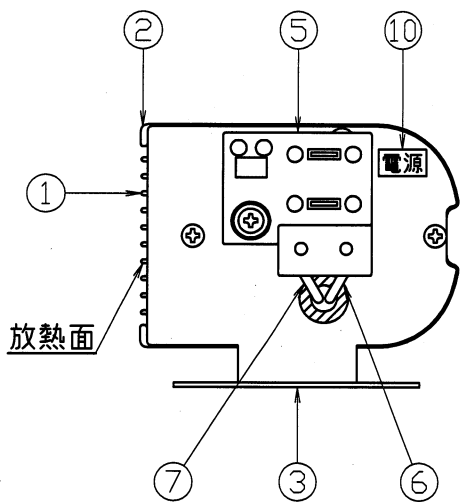
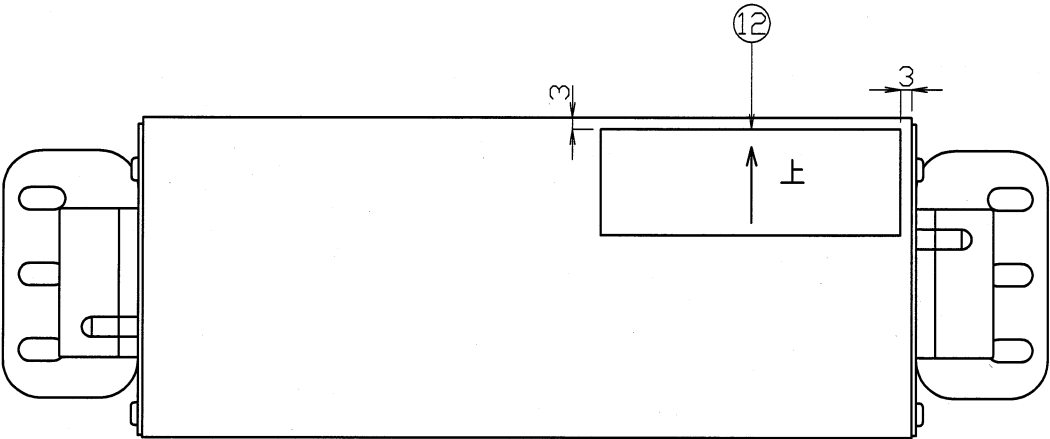


番号	図面来歴	日付	捺印
△			

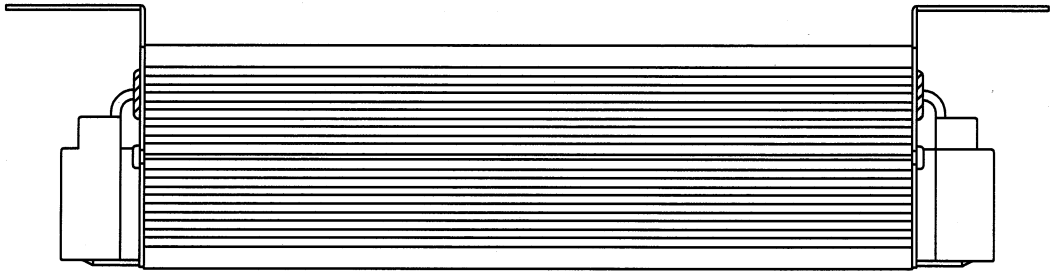

6-6×12長穴

記入無き寸法公差は±1.0とする。

- 形式：HX1.0ESH1/2-L7
- 適合ランプ
ハイラックス100W
- 使用条件
1)電源電圧範囲：94V～106V,188V～212V
2)使用温度：-5～45℃
3)取付場所：屋内
- 設置上の注意
1)屋内専用です。屋外や湿気のあるボール内などは使用できません。
2)安定器とランプ間の配線長は2m以内として下さい。
3)取り付け方向は、製品銘板が上向きになるようにして下さい。
4)放熱面は造営材から100mm以上離して設置してください。



6.特性

項目	単位	規格	
入力電圧	V	100	200
周波数	Hz	50/60共用	
入力電流	A	1.12±10%	0.55±10%
入力電力	W	112±10%	110±10%
入力効率	%	95-5以上	
ランプ電圧	V	※2	
ランプ電流	A	※2	
ランプ電力	W	※2	
二次短絡一次電流	A	1.12+10%以下	0.55+10%以下
二次短絡二次電流	A	2.0±15%	
無負荷一次電流	A	1.12+10%以下	0.55+10%以下
二次無負荷電圧	V	299±10%	
質量	kg	0.8	

※1 表内左側：100V入力時、右側：200V入力時
※2 適合ランプ各種の値について下記表に記す。(カタログ値)

7.適合ランプ

ランプ	ランプ電圧 単位：V	ランプ電流 単位：A	ランプ電力 単位：W
NHT100(F)SDX	80	1.53	100
MT100(F)SDW	95	1.30	100
MT100(F)SW	95	1.30	100
MT100(F)D	95	1.30	100

1	⑫	製品銘板	テロンフィルム	LEDD0****	0.05t
1	⑪	誤配線防止シール	テロンフィルム	LEDD00084	0.1t
1	⑩	電源シール	テロンフィルム	LEDD00083	0.1t
1	⑨	電線(入力側：赤)		600V HKIV 0.75mm ²	
1	⑧	電線(入力側：青)		600V HKIV 0.75mm ²	
1	⑦	電線(入力側：黒)		600V HKIV 0.75mm ²	
1	⑥	電線(入力側：白)		600V HKIV 0.75mm ²	
2	⑤	端子台(入出力側)	フェノール樹脂	KT-4	
1	④	側面板(出力側)	SGCC-ZC	LEDD00082	t=1.2
1	③	側面板(入力側)	SGCC-ZC	LEDD00142	t=1.2
1	②	コの字ケース	AL	LEDD00079	白アルマイト
1	①	放熱フィン	AL	LEDD00466-1	白アルマイト

数量		部番		部 品 名		材 質		図番・仕様		備 考	
A	摘	組立図		名 称		ハイラックス100W用電子安定器					
		部 品				HX1.0ESH1/2-L7 承認図					
		組立図									
	要	尺 度		第3角法		承認	照査	設計	製図	写図	
		1/2									
単位		mm									
	日付	07.12.04		図番	LEPD00763						
	作業	 岩崎電気株式会社									