


登録形式

MC2.5TCP2A50

MC2.5TCP2B50

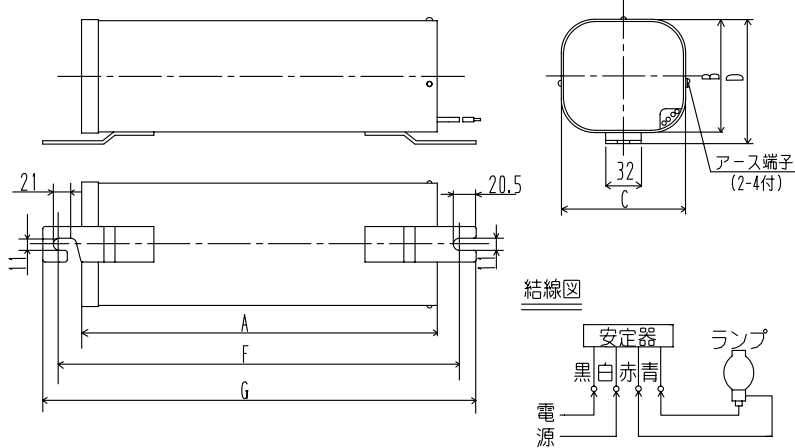

ケース材質

電気亜鉛メッキ鋼板
SECC
0.8t(2.9t)

絶縁の種類

A種

関連規格

電気用品安全法
JIS C 8110

特記事項

寸法表

形式	A	B	C	D	F	G	収納可能 ポール内径(φ)	重量
	ケース長	ケース高さ	ケース巾	高さ	取付長	全長		
MC2.5TCP2A(B)50	320	102	112	112	360	390	φ130.8(5B)以上	9.5 kg

特性表

適合ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流(A)			入力電力 (W)	力率	無負荷二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)
			無負荷時	始動時	安定時					
セラルクス250W	200	50(60)	3.3 +20%以下	1.3 +20%以下	1.5 ±10%	285 ±10%	90 -5以上	240 ±10%	3.6 +15%以下	3.0

適合品	口出し仕様	仕上色	使用条件
	600V耐熱ビニル電線 1.25mm ² 250	塗装 マンセルN6	電源電圧変動範囲：定格の±6 % 使用場所：屋内外兼用 周囲温度：40℃以下

△ 安全上のご注意

安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- 安定器は、周囲温度40℃以下で使用して下さい。数台まとめてご使用の場合、安定器幅以上あけて通風を良くして下さい。
- 取付方法
屋外：口出線を下側に取付けて下さい。
屋内：口出線を下側に取付け、及び横向き取付け可能です。

保護機能付

- 安定器には、非復帰型温度ヒューズ・溶断形電流ヒューズの2種類のヒューズが内蔵されています。

パルス停止機能付

- ランプが不点の場合、約30分間で高圧パルスは停止いたします。パルス停止機能が働いた場合、電源をいったん切ってから再投入しますと再度約30分間パルスを発振します。
- ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。電源を入れたままでランプ交換してもランプは点灯しません。

- D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ランプ配線は50m以下として下さい。
また、配線は600Vビニル電線と同等性能以上の絶縁電線をご使用下さい。

品名	アイ・セラルクス用安定器 (始動器内蔵一般形)		
	MC2.5TCP2A(B)50 (200V用高力率)		
単位	mm	尺度	／
図番	LBPD02232-1		