


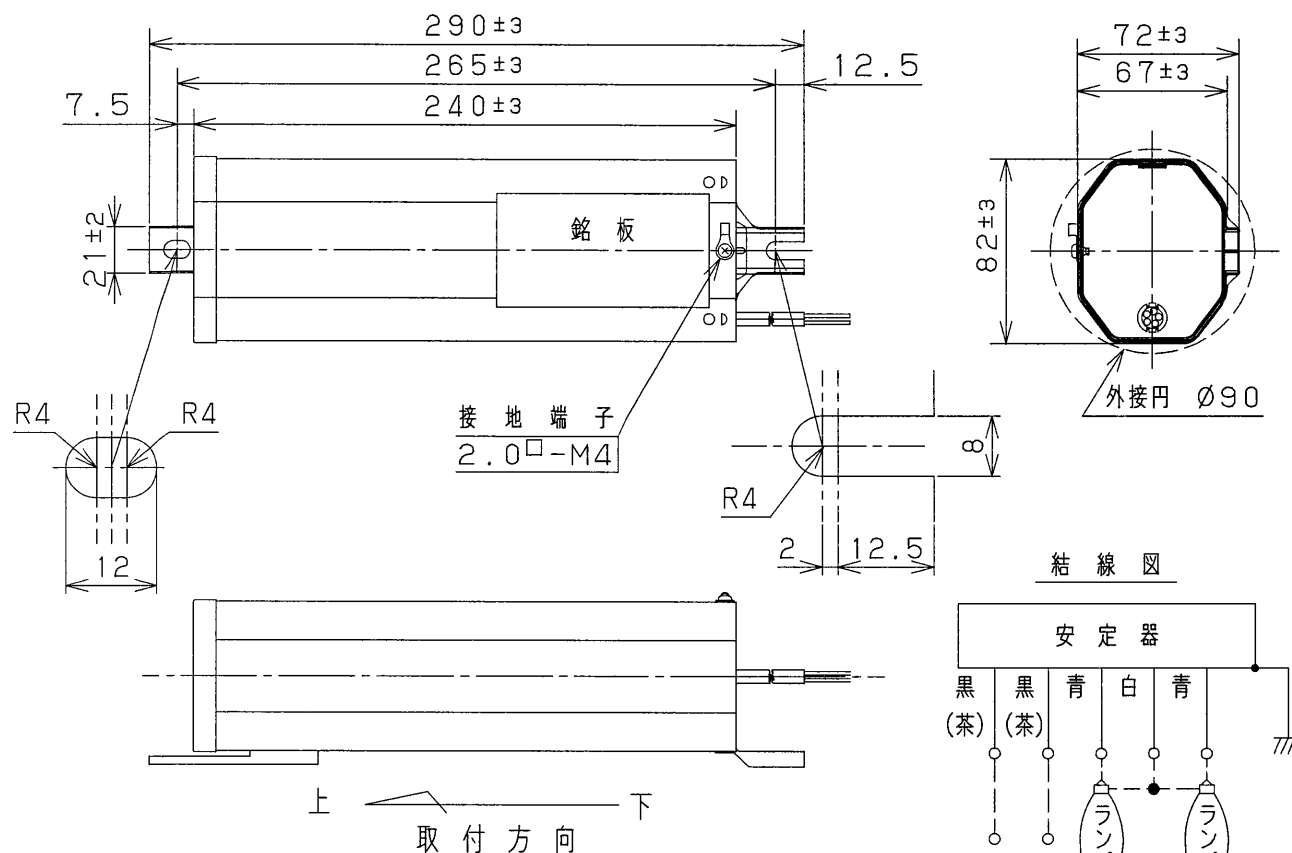

適合ランプ	H80, HF80X, HF80X・S HGF80X, HGF80X・S
使用場所	屋内・屋外兼用
定格周波数	50Hz, 60Hz
定格電圧	100V
使用電圧範囲	90V~110V
項目	定 格
入力電流	無負荷時 0.75A
	始動時 1.4 A
	安定時 1.9 A
入力電力	185 W
力 率	高力率 (0.90以上)
二次短絡電流	1.3 A
二次無負荷電圧	300 V
ランプ電流	0.8 A
ランプ電力	80W×2
質 量	約 4.0 kg

◎規格・試験法

- ・JISC8110「高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器」

- ・電気用品安全法技術基準適合

◎仕 様

1. 口出線: 600V耐熱ビニール絶縁電線1.25mm²
長さ(ケース外) 250⁺³⁰mm
2. 塗 色: 外面マンセル記号7.5G5/1色
アクリル樹脂焼付塗装(但し下ボタンはSGC製のため無塗装です)

◎適合ポール(最小)

φ114.3 (有効内径φ106)

◎使用条件

1. 使用電圧範囲: 右表によります。
2. 安定器周囲温度: 40℃以下でご使用ください。

3. 取付方向

屋外、ポール内、その他、水気、湿気のある所では必ずリード線を下にして取付けてください。

4. 安定器を1ヵ所に取りまとめて設置する場合:

安定器相互間は安定器の幅以上離れるようにし、

通風を良くして前記条件内でご使用ください。

5. 高温、高湿、塵埃、ガス、塩害地域等特殊場所では

本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。

(注1) この安定器はPCBを使用しておりません。

<特記事項>

- ・ダブルセーフティ(保護装置付き)
- ・JEL506の保護機能区分の「TA」に適合します。

形 名	(50Hz用) 08HS-2-105HW-A (60Hz用) 08HS-2-105HW-B	品 名	東芝水銀灯安定器 80W, 100V, 2灯用 定電力形, 高力率
製 図	設 計	検 図	承 認
尺 度 3:10	単位mm	第三角法	東芝ライテック株式会社
A-ERB-083-2		図 番	