

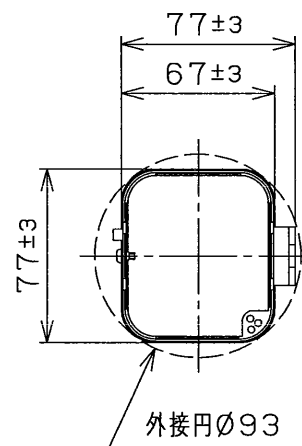


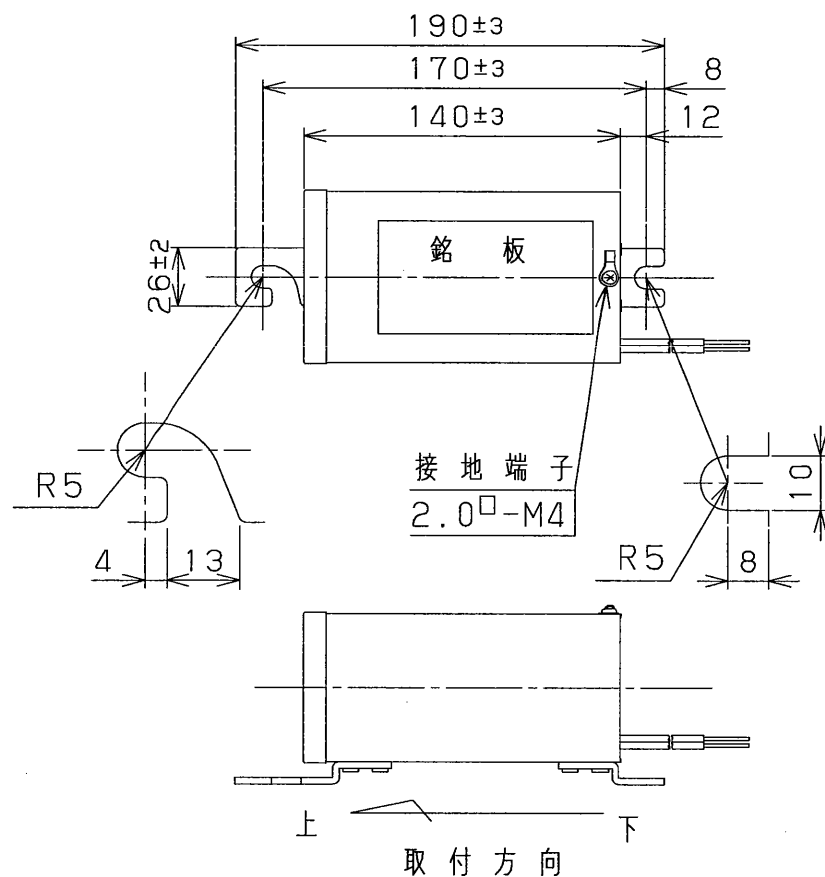

結 線 図



(茶) は60Hz用を示します。

適合ランプ	水銀ランプ	H100, HF100X, HF100X・S HGF100X, HGF100X・S HRF100X/T ㊦
	HL-ネオ ハライドランプ	M (F) 100・L-J2/BU (BD)
使用場所		屋内・屋外兼用
定格周波数		50Hz, 60Hz
定格電圧		100V
使用電圧範囲		94V~106V
項目		定 格
入力電流	無負荷時	0.11 A
	始 動 時	3.3 A
	安 定 時	2.3 A
入 力 電 力		119 W
力 率		52%
二次短絡電流		1.5 A
二次無負荷電圧		—
ランプ電流		1.0 A
ランプ電力		100 W
質 量		約 2.4 kg

◎規格・試験法

- ・JISC8110「高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器」
- ・電気用品安全法技術基準適合 



◎仕 様

1. 口出線：600V耐熱ビニール絶縁電線1.25mm²
長さ(ケース外) 250⁺³⁰₀mm
2. 塗 色：外面マンセル記号7.5G5/1色
アクリル樹脂焼付塗装(但し下ブタはSGC
製のため無塗装です)

◎適合ボール（最小）

Ø114.3 (有効内径Ø106)

◎使用条件

1. 使用電圧範囲：右表によります。
2. 安定器周囲温度：40℃以下でご使用ください。

3. 取付方向
屋外、ポール内、その他、水気、湿気のある所
では必ずリード線を下にして取付けてください。
4. 安定器を1ヵ所に取りまとめて設置する場合：
安定器相互間は安定器の幅以上離れるようにし、
通風を良くして前記条件内でご使用ください。
5. 高温、高湿、塵埃、ガス、塩害地域等特殊場所
では本安定器を使用できないことがありますので、
使用条件をお知らせください。

(注1) この安定器はPCBを使用しておりません。

＜特記事項＞

- ・ダブルセーフティ（保護装置付き）
- ・JEL506の保護機能区分の「TA」に適合します。

形 名	(50Hz用) 1HT-1013LW-A			品 名	東芝HID安定器 100W, 100V 一般形, 低力率
	(60Hz用) 1HT-1013LW-B				
製 図	設 計	検 図	承 認	図 番	A-ERB-244-3
					
尺度 3:10		単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	