



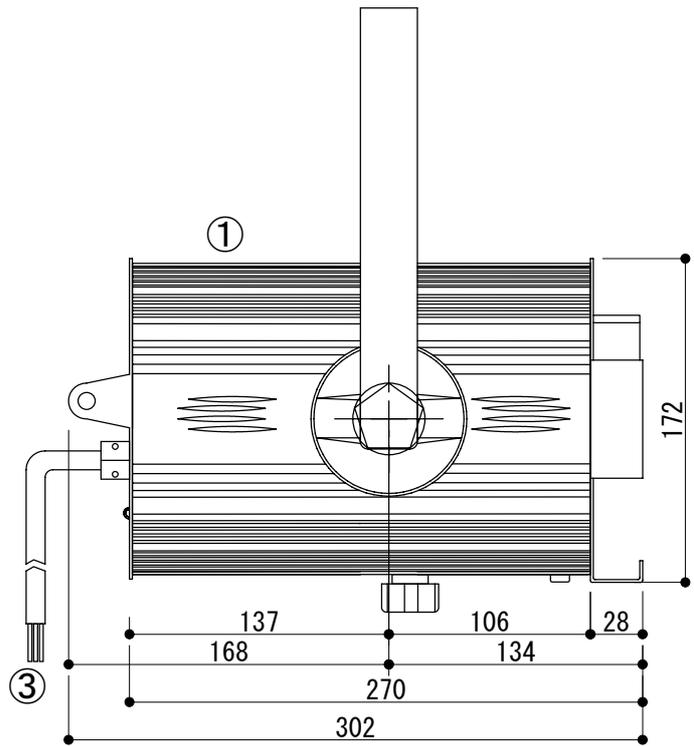


⚠ 安全に関するご注意

- 演出照明用屋内専用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。過熱による焼損、火災の原因となります。
- 被照射面との距離は3m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

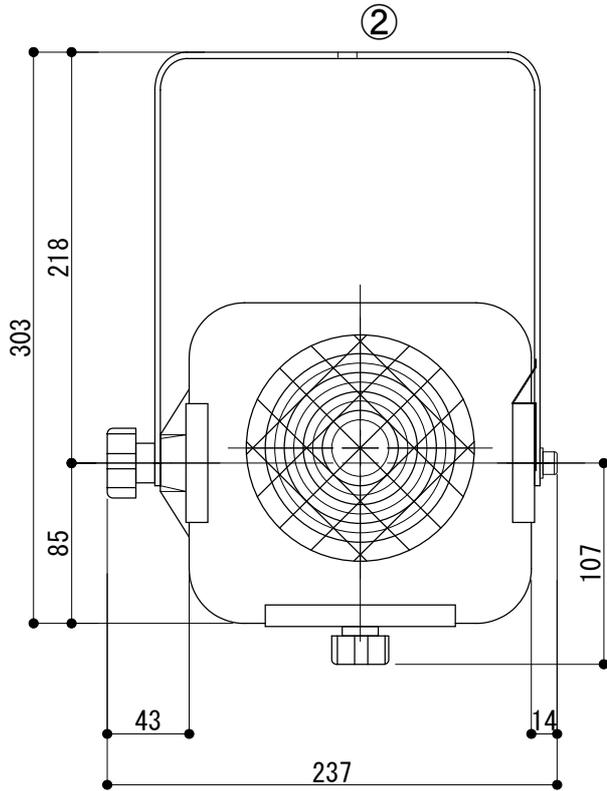

使用角度範囲



*付属品 ダボ・落下防止ワイヤー・フィルタホルダ・バンドア

最高周囲温度 35℃
最高表面温度 150℃

| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 仕様 | |
|------------------------------------|-----|-----------|----|------------|-------------------------|
| 1 | 本体 | SPC t=1.6 | 1 | 半艶黒焼付塗装 | 適合ランプ JCD100V500W GY9.5 |
| 2 | アーム | SPC t=3.0 | 1 | ダボ取付穴10φ | 型式 PF-5043 |
| 3 | 電源線 | | 1 | 2PNCT 2-3C | 定格電圧 100V 定格消費電力 500W |
| 重量 4.0 kg 縮尺 1/4 日付 2008.10.27 | | | | | 有限会社 ゴング・インターナショナル |
| 設計 / 製図 山本 / 検印 | | | | | |