


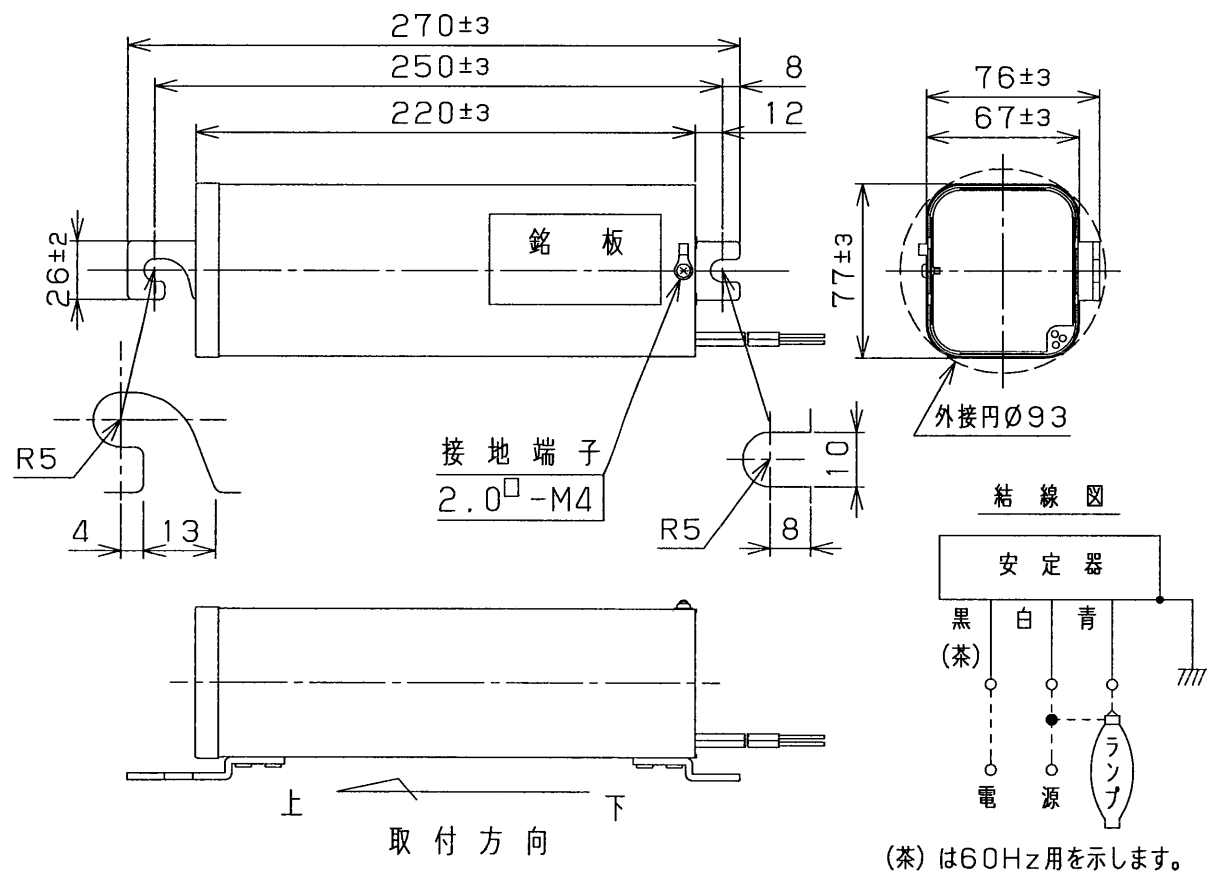

適合ランプ	水銀ランプ	H200, HF200X, HF200X・S HRF200X/TL		
	HL-ネオハイドランプ	M (F) 200・L-J2/BU		
	HL-ネオ ルックスランプ	NH (R) 180 (F)・L, NHT180・L NH180FD・L NH180 (F) TW・L, NHT180TW・L		
	HL-ネオセラランプ	MCF200/190・L/BU		
使用場所		屋内・屋外兼用		
定格周波数		50Hz, 60Hz		
定格電圧		200V		
使用電圧範囲		188V~212V		
項目		水銀ランプ、HL- ネオハイドランプ 点灯時の定格	HL-ネオルッ クスランプ点灯 時の定格	HL-ネオセラ ランプ点灯時の 定格
入力電流	無負荷時	1.5 A	1.5 A	1.5 A
	始動時	1.5 A	1.5 A	1.5 A
	安定時	1.1 A	1.05A	1.1 A
入力電力		215 W	195 W	208 W
力率		高力率 (0.85以上)	高力率 (0.85以上)	高力率 (0.85以上)
二次短絡電流		2.9 A	2.9 A	2.9 A
二次無負荷電圧		—	—	—
ランプ電流		1.9 A	1.9 A	1.9 A
ランプ電力		200 W	180 W	190 W
質量		約 2.6 kg		

◎規格・試験法

- ・JISC8110「高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器」
- ・電気用品安全法技術基準適合 

◎仕様

1. □出線：600V絶縁電線1.25mm²
長さ(ケース外) 250mm以上
2. 塗色：外面マンセル記号7.5G5/1色
アクリル樹脂焼付塗装

◎適合ポール(最小)

Ø114.3 (有効内径Ø106)

◎絶縁階級：E種

◎使用条件

1. 使用電圧範囲：右表によります。
2. 安定器周囲温度：40℃以下でご使用ください。
3. 取付方向
屋外、ポール内、その他、水気、湿気のある所では必ずリード線を下にして取付けてください。
4. 安定器を1ヵ所に取りまとめて設置する場合：安定器相互間は安定器の幅以上離れるようにし、通風を良くして前記条件内でご使用ください。
5. 高温、高湿、塵埃、ガス等特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。

(注1) この安定器はPCBを使用しておりません。

<特記事項>

- ・ダブルセーフティ(保護装置付き)
- ・JEL506の保護機能区分の「TA」に適合します。

形名	(50Hz用) 2HL-2025HW-A	品名	東芝HID安定器 200W, 200V 低始動電流形
	(60Hz用) 2HL-2025HW-B		
承認		担当	図番 AA2004-00226-01
鈴木浩		唐沢	
尺度	—	単位mm	第三角法
東芝ライテック株式会社			