
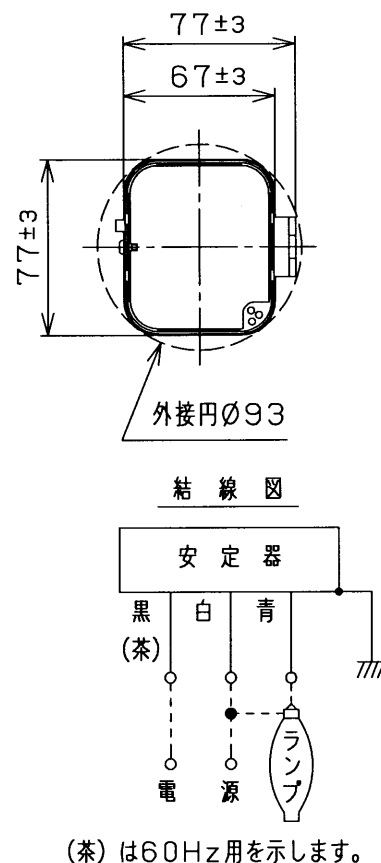


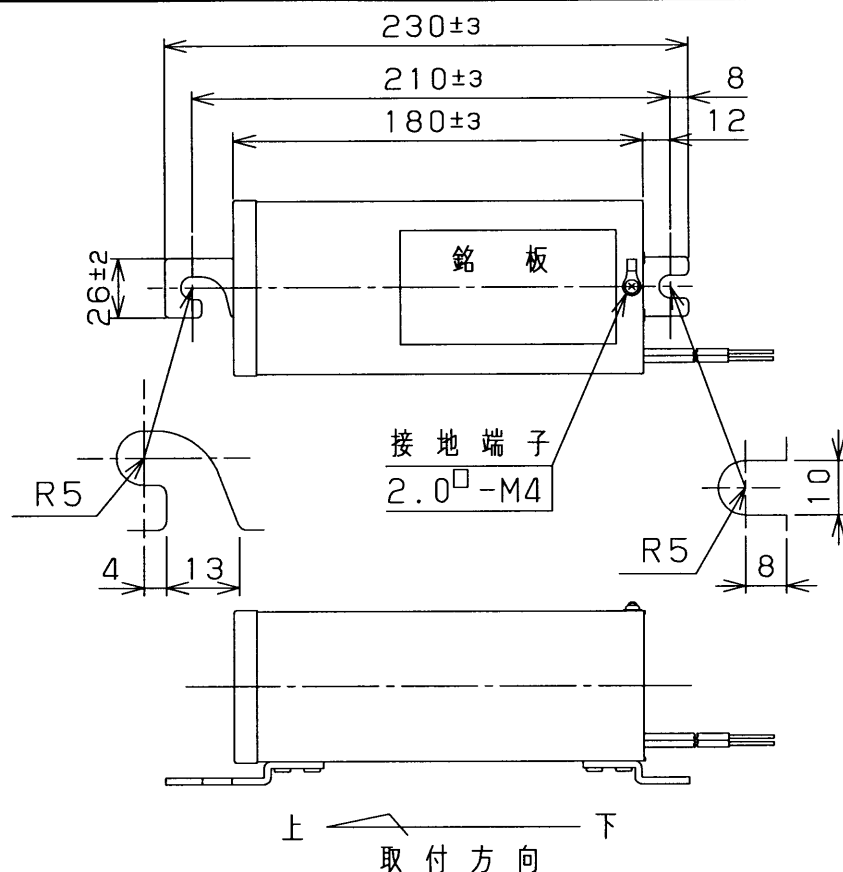

適合ランプ	水銀ランプ	H400, HF400X, HF400X・S HRF400X/TQ	
	HL-ネオ ハライドランプ	M (F) 400・L-J/BU (BD) (BH)	
	HL-ネオ ルックスランプ	NH (R) 360 (F) ・L, NHT360・L NH (R) 360 (F) D・L NH360 (F) TW・L, NHT360TW・L	
使用場所		屋内・屋外兼用	
定格周波数		50Hz, 60Hz	
定格電圧		200V	
使用電圧範囲		188V~212V	
項目		水銀ランプ、HL-ネオ ハライドランプ点灯時の 定格	HL-ネオルックス ランプ点灯時の定格
入力電流	無負荷時	1.5 A	1.5 A
	始動時	4.0 A	4.0 A
	安定時	2.2 A	2.1 A
入力電力		415 W	380 W
力率		高力率 (0.85以上)	高力率 (0.85以上)
二次短絡電流		5.7 A	5.7 A
二次無負荷電圧		—	—
ランプ電流		3.3 A	3.3 A
ランプ電力		395 W	360 W
質量		約 3.5 kg	

◎規格・試験法

- ・JISC8110「高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器」
- ・電気用品安全法技術基準適合 

◎仕様

1. 口出線: 600V耐熱ビニール絶縁電線 1.25mm²
長さ(ケース外) 250mm以上
2. 塗色: 外面マンセル記号 7.5G5/1色
アクリル樹脂焼付塗装(但し下ブタはSGC
製のため無塗装です)

◎適合ボール(最小)

φ114.3 (有効内径 φ106)

◎絶縁階級: E種

◎使用条件

1. 使用電圧範囲: 右表によります。
2. 安定器周囲温度: 40℃以下でご使用ください。
3. 取付方向
屋外, ボール内, その他, 水気, 湿気のある所
では必ずリード線を下にして取付けてください。
4. 安定器を1ヵ所に取りまとめて設置する場合:
安定器相互間は安定器の幅以上離れるようにし、
通風を良くして前記条件内でご使用ください。
5. 高温, 高湿, 塵埃, ガス, 塩害地域等特殊場所
では本安定器を使用できないことがありますの
で、使用条件をお知らせください。

(注1) この安定器はPCBを使用しておりません。

<特記事項>

- ・ダブルセーフティ(保護装置付き)
- ・JEL506の保護機能区分のTAに適合します。

形名	(50Hz用) 4HC-2025HW-A	品名	東芝HID安定器 400W, 200V 一般形, 高力率
	(60Hz用) 4HC-2025HW-B		
承認		担当	図番 AA2004-00284-01
鈴木浩		唐沢	
尺度	——	単位mm	第三角法
東芝ライテック株式会社			