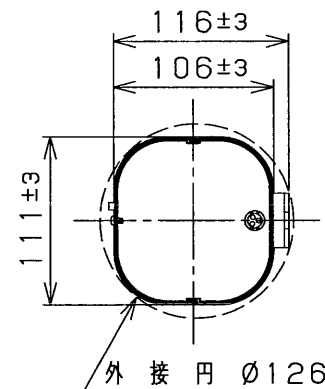
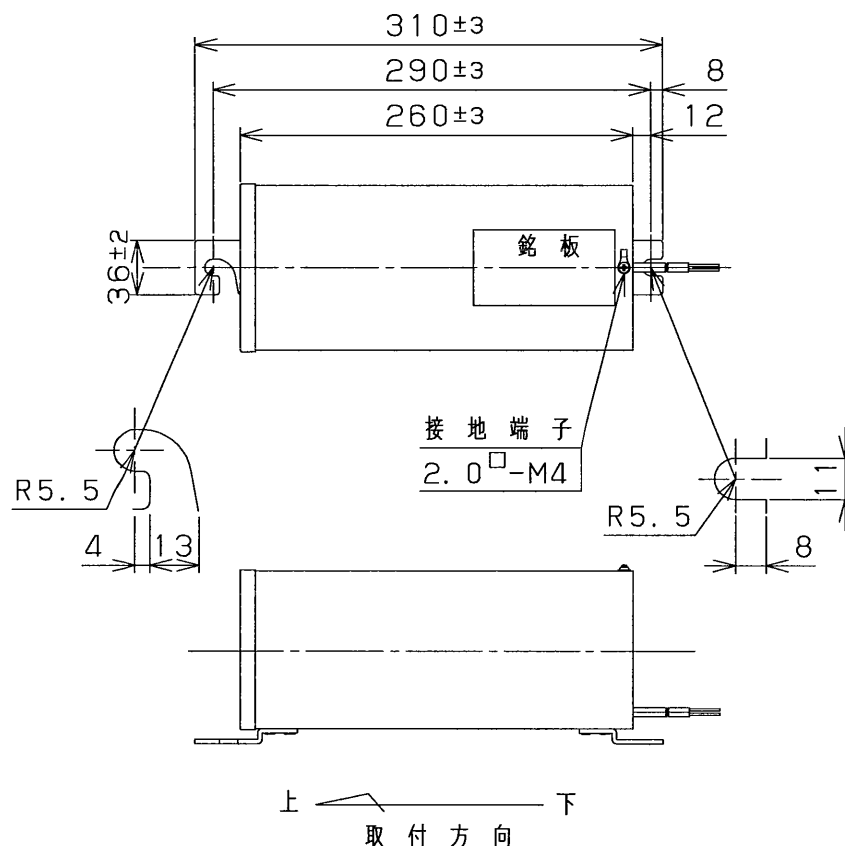


適合ランプ	水銀ランプ	H400, HF400X, HF400X・S HRF400X/TL	
	HL-ネオ ハライドランプ	M (F) 400・L-J/BU (BD) (BH)	
	HL-ネオ ルックスランプ	NH (R) 360 (F)・L, NHT360・L NH (R) 360 (F) D・L NH360 (F) TW・L, NHT360TW・L	
使用場所		屋内・屋外兼用	
定格周波数		50Hz	
定格電圧		100V	
使用電圧範囲		94V~106V	
項目		水銀ランプ, HL- ネオハライドランプ 点灯時の定格	HL-ネオルックス ランプ点灯時の定格
入力電流	無負荷時	4.2 A	4.2 A
	始動時	8.1 A	8.1 A
	安定時	4.5 A	4.4 A
入力電力		436 W	400 W
力率		高力率 (0.85以上)	高力率 (0.85以上)
二次短絡電流		5.8 A	5.8 A
二次無負荷電圧		210 V	210 V
ランプ電流		3.3 A	3.3 A
ランプ電力		395 W	360 W
質量		約 8.3 kg	

◎ 規格・試験法

- ・JISC8110「高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器」
- ・電気用品安全法技術基準適合 

◎ 仕様

1. 口出線: 600V耐熱ビニール絶縁電線 1.25mm²
長さ (ケース外) 250⁺³⁰mm
2. 塗色: 外面マンセル記号7.5G5/1色
アクリル樹脂焼付塗装 (但し下ボタはSGC製のため無塗装です)

◎ 適合ボール (最小)

Ø139.8 (有効内径 Ø131)

◎ 絶縁階級: E種

◎ 使用条件

1. 使用電圧範囲: 右表によります。
2. 安定器周囲温度: 40℃以下でご使用ください。
3. 取付方向
屋外, ボール内, その他, 水気, 湿気のある所では必ずリード線を下にして取付けてください。
4. 安定器を1カ所に取りまとめて設置する場合: 安定器相互間は安定器の幅以上離れるようにし, 通風を良くして前記条件内でご使用ください。
5. 高温, 高湿, 塵埃, ガス, 塩害地域等特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので, 使用条件をお知らせください。

(注1) この安定器はPCBを使用していません。

<特記事項>

- ・ダブルセーフティ (保護装置付き)
- ・JEL506の保護機能区分のTAに適合します。

形 名	(50Hz用) 4HT-1017HW-A			品 名	東芝HID安定器 400W, 100V 一般形, 高力率	
	承 認		担 当		図 番	AA2004-00144-02
	鈴木 浩		唐 沢			
尺 度		——	単位mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	