

SmartFadeConsole Series

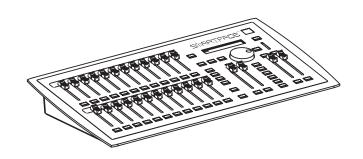

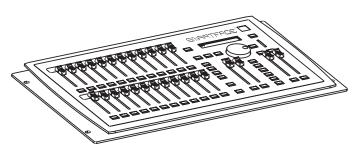

SmartFade (スマートフェード)は、用途に合せて2プリセットモード, ノーマルモード, バック アップモードの3つのモードを切り替えることのできるコンパクトなコンソールです。 見やすく簡単に操作できるようにハードウェアをデザインしました。 明るいところでも現在の状態がわかるように高輝度LEDを採用し、カラフル で明暗によりフェーダ状態が判別できるボタンを採用しました。

- 主な設置場所・ホテルなどの宴会場や会議室

 - ·小劇場やTVスタジオの常設卓
 - ・小規模ツアー
 - ・ハ゛ックアッフ゜ コンソール

主な仕様

- ・プリセットかメモリー による操作
- ・12 チャンネル 2段プリセット モード
- ·48 チャンネル ノーマルモート゛ (288 メモリー)
- ·99 ステップ スタック(ポイントQを含むと199ステップ)
- ·24 ステップ[°] チェイス (48シーケンス)
- ·Magic (マジック) 機能によるランダム出力
- ·10 スナップショット メモリー
- ·Undo 機能
- ・マスターフェータ゛ー と ブラックアウトボタン
- ・ハ、ンプ。マスター フェータ・ー
- ・ソロ, パイルオン バンプボタン
- -DMX バックアップモード 24 メモリ-x512 チャンネル
- ・MIDIショー コントロール
- ・19インチ ラック取付用、キット
- ·DMX512 Output (512 channels)
- ·DMX512 Input (512 channels)
- ·MIDI In*
- ·MIDI Out*

SmartFade

Model#	Description	
SF1248	SmartFade 1248, 48 チャンネル コンソール	

SmartFade アクセサリー

Model#	Description
SF-RM	19インチ ラックマウント キット
SFMEM	SD カード ファイルフォーマットとしてFAT16が採用されている為 容量は2GBまでのSDカードしか使用出来ません。
PS-INTL	スペア 電源アダプター(変換プラグも含む)
SF-DC2	専用カバー

SmartFade ファミリー

Mode!#	Description
SF2496	SmartFade 2496, 96 チャンネル コンソール



SmartFadeConsole Series

仕 様

12 チャンネル2 シーンモート

48 チャンネルノーマルモート、288メモリー

512 DMX出力

512 DMX入力

スタック 用クロスフェーダー

シーケンスは、マニュアルかタイムフェート「こよるプレイバック 99 ステップ キュー スタック(ポイントQを含むと199ステップ)

4 シーケンスフェーダ x 12 ページ(48シーケンス)

24 ステップ シーケンス

SDカート・メモリー

LCD画面によるメニュー表示

英語,フランス語,ドイツ語,スペイン語 サポート

再生方法

チャンネルフェーダー

12 チャンネル2段プリセット、2シーンモート゛

24 チャンネル x 2 ページ、48チャンネフルコントロール 各チャンネルフェーダーの下にハ`ンプポ*タンを装備し ソロかパイルオン で操作

. .

- / / - / - ノーマルモート゛の場合、24x12 ページ 288メモリー(シーン)を記憶

ハ゛ックアップ。フェータ゛ー

DMXBackup モートの時、24メモリー(シーン)を記憶512チャンネルのレヘルを24メモリー(シーン)に記憶可能

クロスフェーダー

マニュアル クロスフェーダー によるタイムかレート による再生

Go, Pause, Rate, Clear ポタン

マスターフェーダーと ブラックアウトホッン

バンプ[°]フェータ^{*}ー

マスターフェーダーに関係しない独立したチャンネル(IND1 と IND2)

その他

スナップショット

マシック

編集

メモリー キューシーケン の編集

キューシーケン のステップタイムの編集

インターフェース

DMX512出力

DMX512入力


USB

MIDI in*


MIDI out*

基本的システム


DMX Console Applications



Other System Applications



DMX Backup Mode Application



PHYSICAL

SmartFade寸法

Model	高さ	幅	奥行き
	mm	mm	mm
Smartfade 1248	64	457	254

SmartFade重量

Model	重量	
	Kgs	
Smartfade 1248	3	



Americs 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979, USNel +1 608 831 4116= Fax +1 608 836 1736 = Toll free 800 688 41NGOII free fax 800 555 8912 **Europe** Unit 5, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W36/UU4/40K(0)20 8896 1000 Fax +444 (0)20 8896 2000

Asia Room605-606, Tower III Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Horng Kebra-852 2799 1220 Fax +852 2799 9325

Web www.etcconnect.co m **■ Emal** (US) mail@etcconnect.co m(UK) mail@etceurope.com(Asia) mail@etcasia.co m

Copyright © 2004 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. 7219LM RevUSA 09P04