
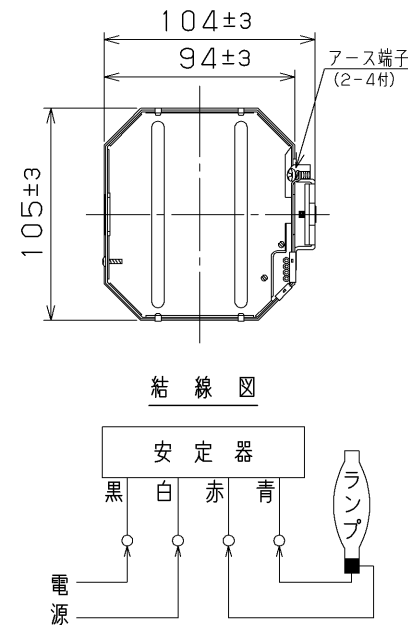


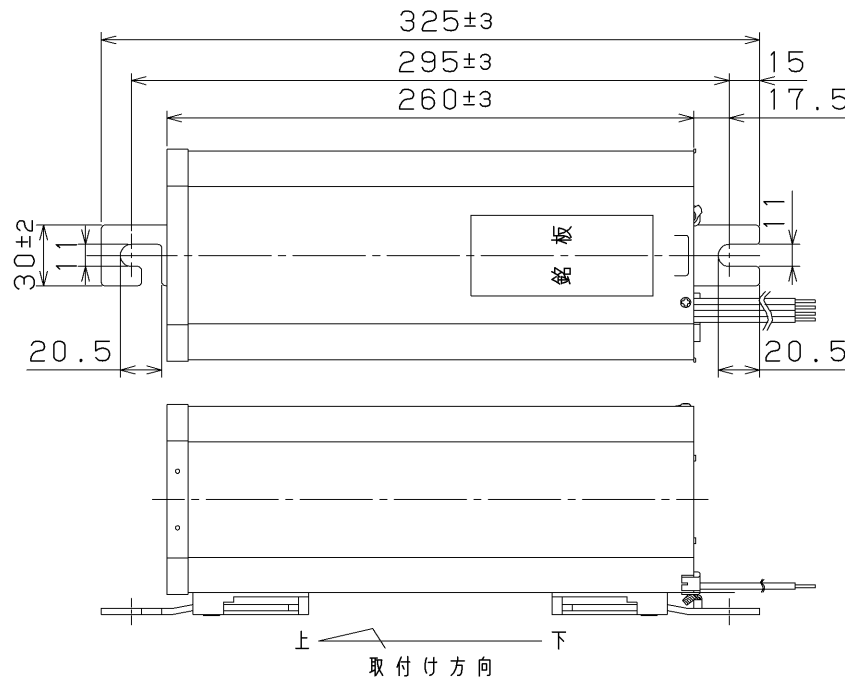

適合ランプ	水銀ランプ	H400, HF400X, HF400X・S HRF400X/T10			
	HL-ネオ ハイドランプ	M (F) 400・L-J/BU (BD) (BH) M (F) 400・L-J2/BU (BD) (BH)			
	HL-ネオ ルックスランプ	NH (R) 360 (F) ・L, NHT360・L NH (R) 360 (F) D・L NH360 (F) TW・L, NHT360TW・L			
	HL-ネオセラ 2ランプ	MC400/360・L2/BUD (BH) MCF400/360・L2/BUD (BH)			
	HL-ネオセラ 3ランプ	MC400/380・L3/BUD MCF400/380・L3/BUD			
使用場所		屋内・屋外兼用			
定格周波数(Hz)		60			
定格電圧(V)		100			
使用電圧範囲(V)		94-106			
項	目	水銀ランプ、HL- ネオハイドラ ンプ点灯時の定格	HL-ネオオル ックスランプ点灯 時の定格	HL-ネオセラ2 ランプ点灯時の 定格	HL-ネオセラ3 ランプ点灯時の 定格
入力	無負荷時(A)	4.5	4.5	4.5	4.5
電	始動時(A)	7.0	7.0	7.0	7.0
流	安定時(A)	4.7	4.54	4.6	4.6
入	力電力(W)	435	395	410	420
力	率	高力率 (0.85以上)	高力率 (0.85以上)	高力率 (0.85以上)	高力率 (0.85以上)
二	次短絡電流(A)	5.4	5.4	5.4	5.4
次	無負荷電圧(V)	210	210	210	210
ラ	ンプ電流(A)	3.3	3.3	3.3	3.3
ン	プ電力(W)	395	360	360	380
質	量(kg)	約 6.7			

◎規格・試験法

- ・JISC8110「放電灯安定器（蛍光灯を除く）」
- ・電気用品安全法技術基準 適合

◎仕様

1. 口出線：600V耐熱ビニール絶縁電線 1.25mm²
長さ（ケース外） 250mm
2. 塗色：外面マンセル記号N6
アクリル樹脂焼付塗装
3. ケース：SECC（亜鉛めっき鋼板）

◎適合ポール（最小）

Ø139.8（有効内径Ø131）

◎絶縁階級：A種

◎使用条件

1. 使用電圧範囲：右表によります。
2. 安定器周囲温度：-20℃～40℃以下でご使用ください。
3. 取付け方向
屋外、ポール内、その他、水気、湿気のある所では必ずリード線を下にして取り付けてください。
4. 安定器を1ヶ所に取りまとめて設置する場合：安定器相互間は安定器の幅以上離れるようにし、通風を良くして前記条件内でご使用ください。
5. 高温、高湿、塵埃、ガス、塩害地域等特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。
6. HLネオハライド、HLネオルックス、HLネオセラランプをご使用の場合は、安定器からランプまでの配線長は50m以下としてください。なお、600Vビニール絶縁電線と同等性能以上の電線をご使用ください。

（注1）ランプ寿命の際は早めにランプを交換してください。
長期放置は安定器短寿命の原因となります。

（注2）この安定器はPCBを使用しておりません。

＜特記事項＞

- ・ダブルセーフティ（保護装置付き）

使用状況によっては、年数に関係なく保護機能が働き安全確保のため使用できなくなることがあります。電流ヒューズや温度ヒューズは非復帰形ですので一度作動しますと、後で電流や温度が下がっても復帰することはありません。また、両ヒューズとも交換できません。



安全に関するご注意

商品を安全に使用いただくためにはカタログ及び取扱説明書を参照いただく必要があります。

形名	(60Hz用) 4HT-1019HW-B	品名	東芝HID安定器 400W, 100V 一般形, 高力率
承認	担当	図番	AA2014-00546-01
石川	小針	東芝ライテック株式会社	
単位mm	第三角法		