

レディオックフラッド シリーズ アーム 取扱説明書

●製品概要

形 式	仕 上 色	アーム長	質 量	使用場所	適 合 器 具
FA18/DG	ダークグレイ(日塗工N-30半艶)	600mm	1.7Kg	屋内用	LEDioc FLOOD NEO 90/70/60/40/30 クラス
FA18/W	ホワイト (日塗工N-95半艶)				

●取付方法

1. 構造物へM10 または M12 の取付ボルトを指定長さ(15mm±1.5mm)で設置してください。(図1)
取付ボルトが長すぎると電線の挟み込みによる感電の原因になるおそれがあります。
2. 取付板を M10 または M12 のバネ座金、六角ナット(付属していません)で確実に取り付けてください。(平座金は不要)
取り付けに不備がありますと、フランジの落下による事故の原因になるおそれがあります。
3. 投光器を、M10 取付ボルトを用いてジョインタへ確実に取り付けてください。
4. ジョインタカバーの 4-M4 締付ネジを緩めて、ジョインタカバーを取り外してください。
5. 膜付グロメットに切り込みを入れ、投光器の口出し線を膜付グロメットからジョインタ内に挿入し、アーム内を通して引き出してください。(図2)
左右どちらのアームからでも電線の引き出しが可能です。
6. 電源線と投光器口出し線の接続は、投光器の取扱説明書をよくお読みの上、確実にこなしてください。
7. 結線が終わりましたら、ジョインタカバーを 4-M4 締付ネジで確実に締め付けてください。
8. フランジを、取付板に 2-M5 六角ナット、2-M5 六角袋ナットで確実に締め付けてください。
9. フランジの水抜き穴が必ず下側になる様に取り付けてください。
取り付けに不備がありますと、アームの落下による事故の原因になるおそれがあります。

●取扱上の注意

1. 取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
2. 振動や衝撃の多い場所でのご使用は避けてください。
3. 人が容易に触れるおそれのある場所では使用しないでください。
感電、ヤケドおよびアーム曲がりの原因になるおそれがあります。

●各部の名称 図は一部省略抽象化してあります。

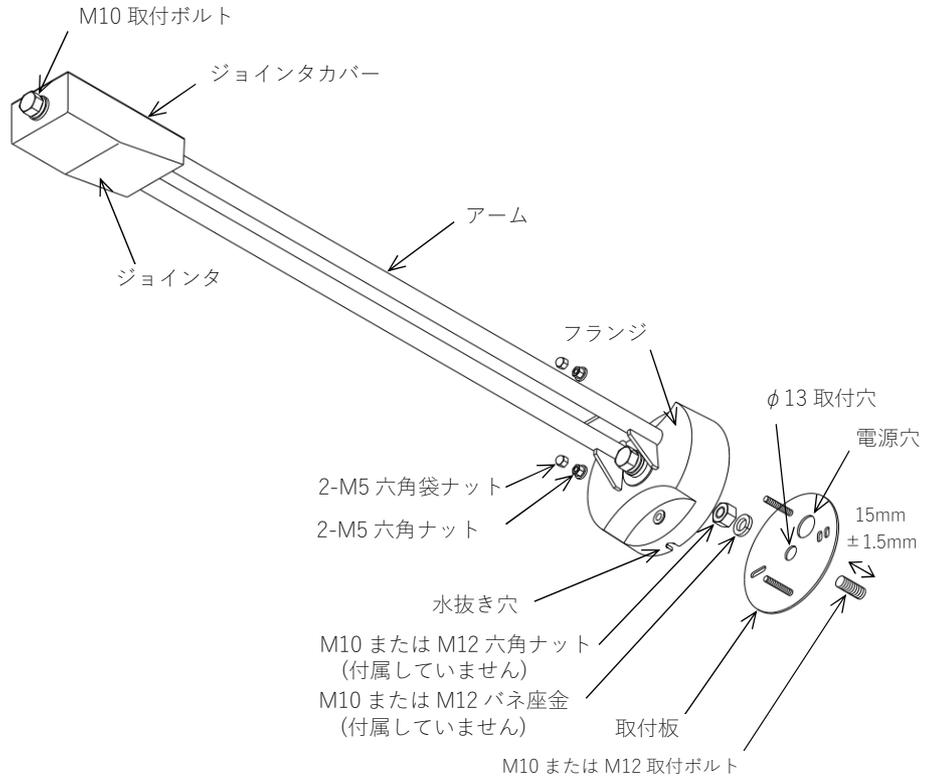


図1

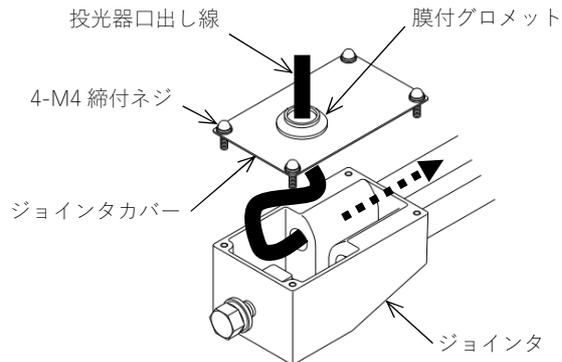


図2

商品に関するご相談窓口

お問い合わせの際は器具銘板、または施工記録表で器具形式をご確認のうえ、ご連絡ください。

【CSセンター】電話番号 048 (554) 1124 FAX048 (554) 7445

*電話番号等、変更になる場合があります。ホームページ (<http://www.iwasaki.co.jp/>) でご確認ください。

お問い合わせ受付時間：月～金/9:00～17:00 (土・日曜・祝祭日・年末年始・当社休業日を除く)