



■外形寸法図

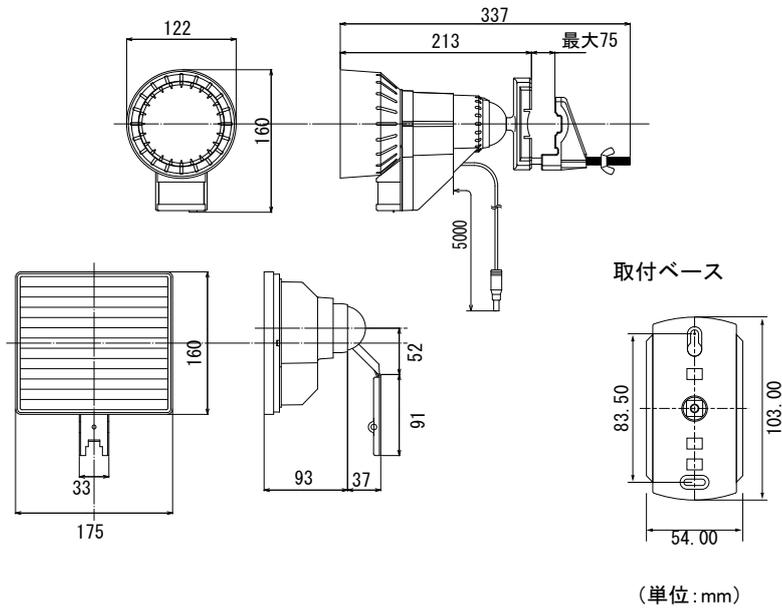

■検知エリア図 (2.5m取付時)

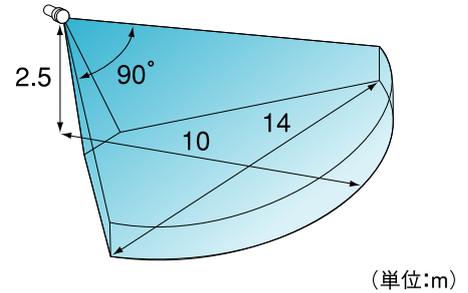

■仕様

定格電圧	専用ソーラーユニット
定格消費電力	待機時6mW 動作時10W
検知方式	パッシブインフラレッド方式
昼夜判別機能	ボリュウム
使用電球	10Wハロゲン球 (JC-6V10W)
点灯モード	点灯
点灯時間	OFF・約15秒・30秒切換
接点出力	—
使用温度範囲	-15~+40°C
保護構造	IPX4 (防沫形)
コード長	接続コード長 約5m
バイス取付可能範囲	円柱φ30~75mm・角柱20~75mm
外形寸法(mm)	幅175×高さ320×奥行き213
質量	本体約600g ソーラーユニット約1,100g

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。