


防雨形

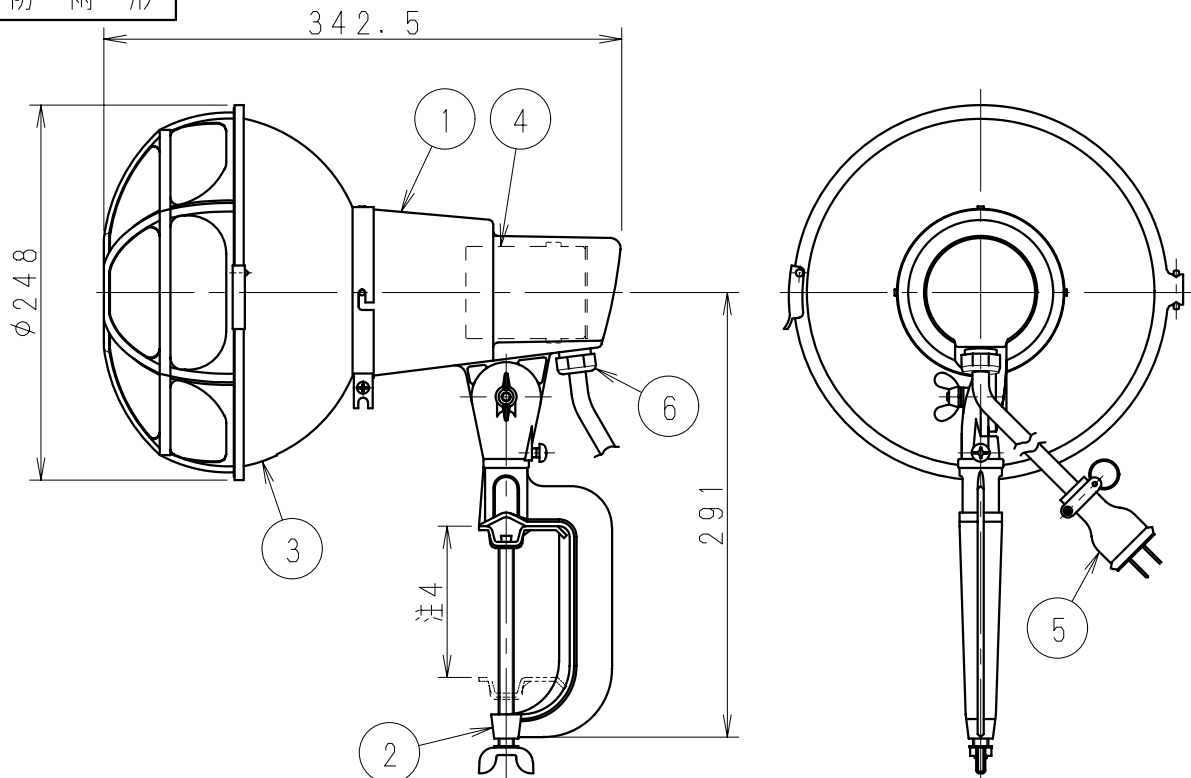

形 式	適合ランプ BHRF100/110V500WH	口 出 線	仕 上 色		質 量
			ホルダ・バース	ガ ー ド	
SSB50452	ランプ付	キャブタイヤケーブル 0.75mm ² ×2心 器具外：5m	オレンジ（全艶） （通称マゼン10R5.5/14.5）	白色（全艶）	2.4Kg
SSB00452	ランプ別				2.1Kg
SSB50402	ランプ付	キャブタイヤケーブル 0.75mm ² ×2心 器具外：10m			3.1Kg
SSB00402	ランプ別				2.8Kg

⚠ 安全上のご注意

- 防雨形器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 耐風速は60m/sです。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結の恐れのある場所では、雪・氷の除去をおこなってください。器具落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 草や木で覆われる場所、周囲に枯葉やゴミの溜まる場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 質量に耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備があると、器具落下の原因となります。
- 必ず適合ランプを使用してください。防水性が保てず、絶縁不良または感電の原因となります。

注)

1. 二重絶縁構造のため、接地工事は不要です。
2. 本器具は、口出線、ブッシュ、ソケットの交換はできない構造となっております。
3. 本器具は、110(100)Vでご使用ください。
4. バースの挟み可能寸法は、丸棒・丸パイプは最大φ70、平板は最大100mmです。
5. ランプの取付方法
ランプの口金と、ソケットがかみ合いましたらランプを手前に軽く引きながら右に回して最後まで確実に取付けてください。
ランプとパッキンが完全に密着していることを確認してください。

120215
080418
070831

● 塚本	6	ブッシュ	PBT	1		品名	屋外用ランプホルダ							
	5	防水プラグ		1	2 P 125V 15A									
● 井坂	4	ソケット	磁器	1	E39	質量	SSB50452		SSB00452		単位	mm	尺度	1/5
	3	ガード	鋼板 t0.5	1	GHS3 ポリエステル粉体塗装		SSB50402		SSB00402					
● 塚本 幹	2	バース	アルミダイカスト、他	1	F4/0 ポリエステル粉体塗装	図番	EISO02049-2							
	1	ホルダ	アルミダイカスト、他	1	SS0 ポリエステル粉体塗装									
部番		部 品 名		材質・材厚		数		備 考						

LIGHTING EQUIPMENT DIV.



岩崎電気株式会社

CAD 技No2208