




納入仕様書

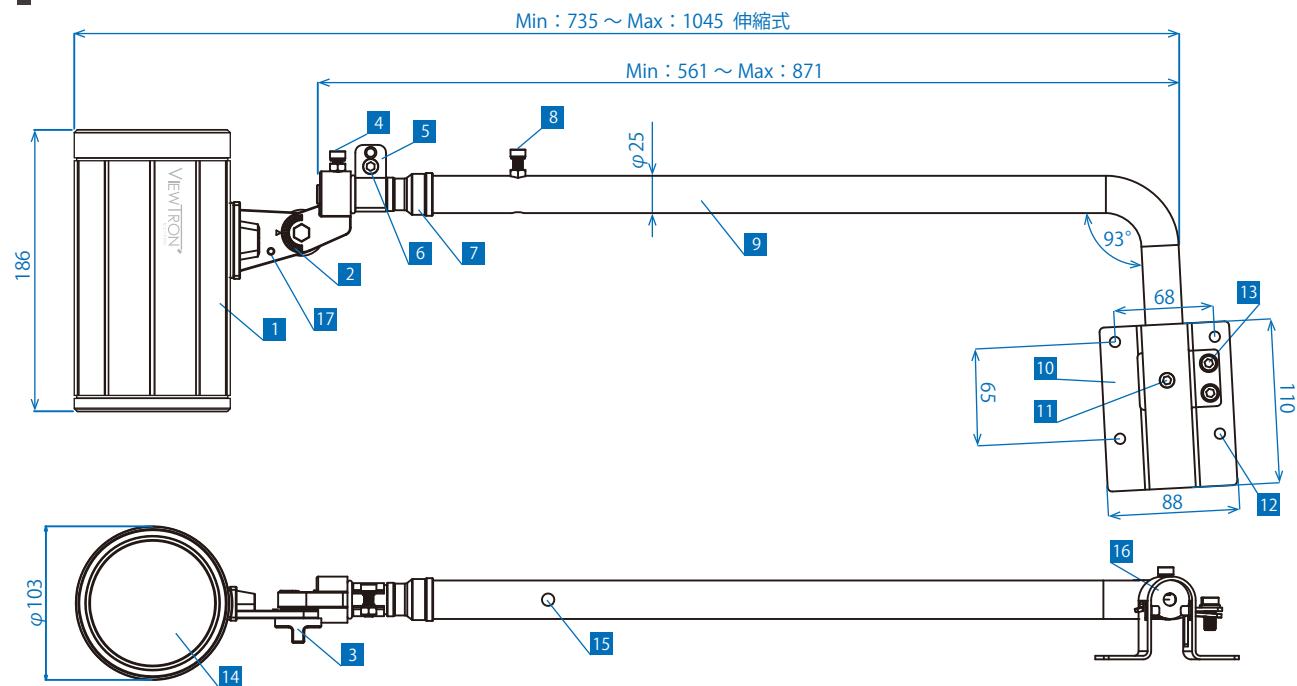

照射方向

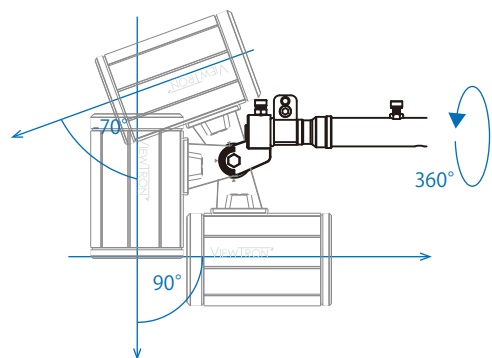

器具内への水の侵入を防ぐ為、真上から上下又は左右に
各 10 度以上の角度をつけて使用して下さい。
ツマミの目盛り 1 つが 10 度分です。
と、積雪の多い地区では、上向き照射時に発光面に雪が積
もらない様に角度を調整して下さい。



部品表

部 番	部品名	材質等	備考	数 量
1	ランプ	アルミダイキャスト	メラミン塗装	1
2	角度調整目盛り	-	-	-
3	ツマミ	アルミダイキャスト	メラミン塗装	1
4	回転調節ボルト	SUS	M6六角穴付きボルト	1
5	ワイヤー固定金具	SUS	メラミン塗装	1
6	ワイヤー固定金具ボルト	SUS	M6六角穴付きボルト	1
7	アーム防水パッキン	シリコン	-	1
8	アーム伸縮固定ボルト	SUS	M6六角穴付きボルト	1
9	Lアームパイプ	SUS	メラミン塗装	1
10	取付板	SUS	メラミン塗装	1
11	アーム方向固定ボルト	SUS	M6六角穴付きボルト	1
12	取付板固定穴	-	穴系6mm	4
13	取付板締付ボルト	SUS	M6六角穴付きボルト	1
14	発光面カバー	PC	120度：乳白/40度：クリア	1
15	水抜き穴	-	-	1
16	ケーブル保護ブッシュ	シリコン	グレー	1
17	ランプワイヤー穴	-	-	1

仕様表

品名	ビュートロン VT40 Lアームセット			
型式	VT40-120C-L	VT40-120W-L	VT40-40C-L	VT40-40W-L
明るさ相当	バラストレス水銀灯250W-300W相当			
消費電力	35W			
配光角度	120°		40°	
光色	昼光色 6,000K	電球色 2,700K	昼光色 6,000K	電球色 2,700K
全光束	2,950lm	2,910lm	3,510lm	3,270lm
電流値	100V時：0.39A / 200V時：0.2A		100V時：0.39A / 200V時：0.2A	
重量	2.5kg（アーム部含む）			

入力電圧	AC100V～240V ±10% (50/60Hz)
演色性	> 80Ra
保護等級	IP65
力率	> 0.9
設計寿命	40,000時間 (周囲温度25℃時)
動作温度	-20℃～50℃、湿度90%以下
耐サージ	3750V (コモンモード)
口出し線長さ	器具外 min : 520mm～max : 870 mm 伸縮による
認証試験	PSE (電気安全法)、耐振動試験 (IEC60068-2-6) 耐塩害試験 (ISO9227)、防水防塵試験 (IP65)
製品保証	2年間
付属品	取扱説明書、落下防止ワイヤー (3 M)、六角レンチ

SIZE A4	品 名	ビューترون VT40 Lアームセット	NIKKEN HARDWARE 
		☐ VT40-120C-L ☐ VT40-120W-L ☐ VT40-40C-L ☐ VT40-40W-L	株式会社ニッケンハードウェア

保管用

この説明書は必ずユーザー様へお渡し下さい



屋外用一体型 LED アームスポット

View Tron
VT40 Lアームセット
取扱・設置説明書

※照明器具の配線、設置工事は必ず電気工事店（有資格者）などに依頼して下さい。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。



警告

- 下記の使用環境、条件下で使用しないで下さい。 火災、感電、落下のおそれがあります。
- | | |
|-------------------------|---------------|
| ①仕様書記載の使用温度、湿度の範囲を超える場所 | ②振動、衝撃の激しい場所 |
| ③腐食性ガス、可燃性ガスの生じる場所 | ④オイルミストが激しい場所 |
| ⑤水が浸かる場所 | ⑥可燃材に触れる場所 |
- 施工の際は本書に従って正しく確実に行って下さい。器具の改造、部品変更はしないで下さい。
誤った取扱があると、火災、感電、落下のおそれがあります。
- 電源接続は取扱い説明書に沿って確実に行って下さい。
接続に不備があると、接続不良による火災、感電のおそれがあります。
- 草や木、断熱材、防音材などで器具が覆われる様な場所で使用しないで下さい。火災のおそれがあります。
- 器具は点灯中は高温になりますので、人が容易に触れるおそれのない場所で使用して下さい。
触れるとやけどのおそれがあります。
- 器具は落下、火災、感電などの危険を避ける為、質量や風圧、振動などの荷重に耐える場所に確実に取り付けて下さい。



注意

- 器具の取付には十分注意をはらって下さい。
 - ①一般的な場所で使用して下さい。
 - ②取付面の強度不足、錆、腐食などによる将来的な劣化の恐れがないか十分確認して下さい。
 - ③器具からの漏れ光による光害がないか十分確認して下さい。
 - ④照射距離から近すぎると火災のおそれがあります。照射物から最低0.5mは離して下さい。
- 電源ケーブルはRNCT ゴムキャプタイヤケーブル0.75（2 芯）と同等以上の性能を有するものをご使用下さい。
- 調光器には接続できません。故障の原因となります。
- 落雷による故障は、保証対象外です。避雷用開閉器などで、電灯回路の落雷対策を十分に行って下さい。
- 自動点滅器には接続できません。故障の原因となります。
- 24 時間連続使用しないで下さい。寿命を著しく低下させるおそれがあります。

ユーザー様へ

- 製品寿命について
LED の製品寿命は使用環境温度に大きく左右されます。本製品の設計寿命 40,000 時間は、使用環境温度 25° 以下で使用した場合の値です。オイルミスト、水蒸気の雰囲気、炉などの上、夏場直射日光の元などでの点灯は寿命を短くする恐れがあります。
- 動作時間について
1 日 24 時間の連続点灯はしないで下さい。故障又は寿命を短くする恐れがあります。
- 清掃について
油、埃、木くずなどが照明器具に付着すると、LED が正しく放熱できず、故障する恐れがあります。定期的に乾拭き又は薄めた中性洗剤で器具の清掃を行って下さい。
- 雷から守る為に
本製品は 3750V までの耐サージ機能がありますが、LED 照明は半導体が多く使用されている為、従来の白熱灯や水銀灯に比べて雷に弱い性質があります。雷による故障は保証対象外となりますので、電灯回路に避雷用開閉器を設置するなどの対策を施工業者様へご依頼ください。

