


東芝照明器具配光データシート

名称	蛍光防犯灯
形名	FK-36012PC-GH15

保守率	良	0.78
	中	0.74
	否	0.70


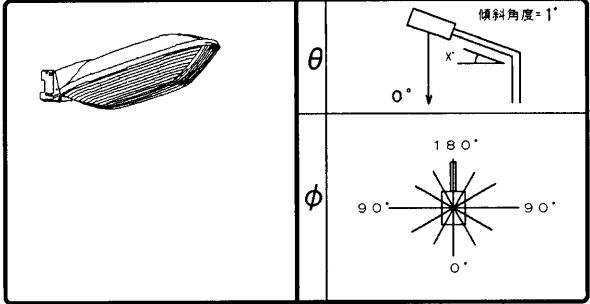


光源	名称	コンパクト形蛍光ランプ
	形名	FPL36EX-N
	光束	2900 lm × 2

効率	F $\frac{1}{2}$	7.7 %
	F $\frac{3}{4}$	60.7 %
	F \bigcirc	68.4 %
	器具光束	3966 lm

備考 ※取付傾斜角：0°

前面	グローブ（プリズム）
反射面	塗装（白）

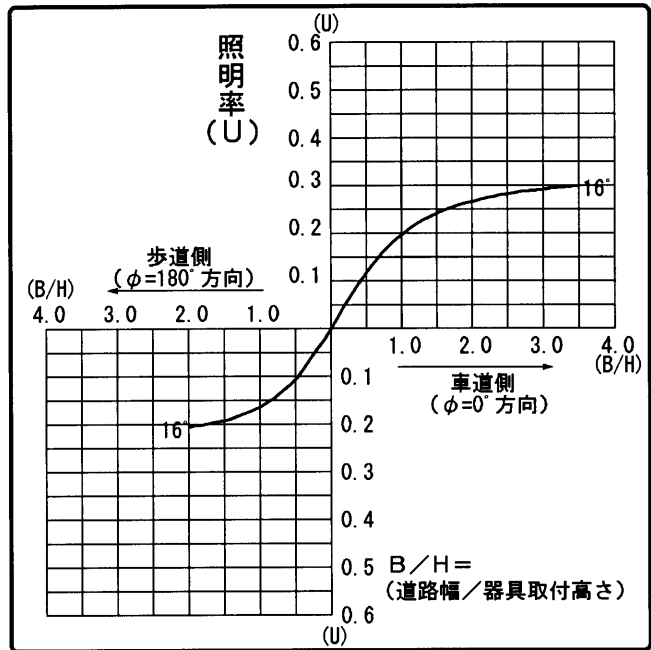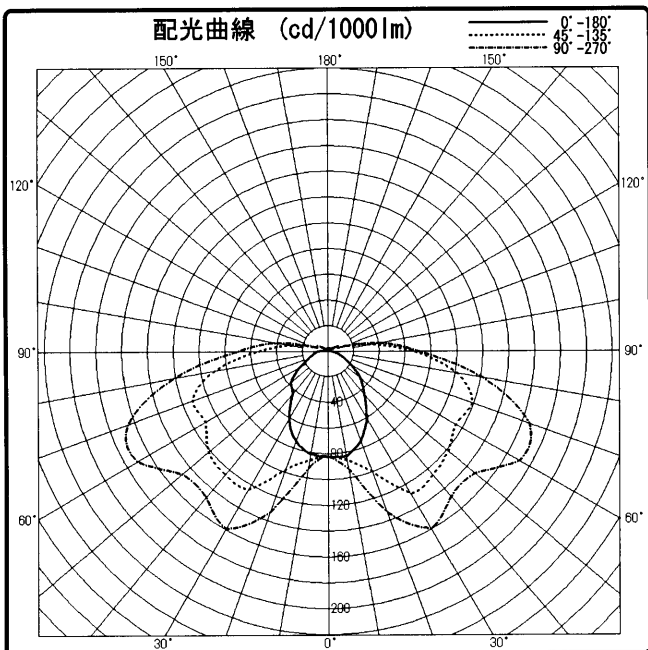

θ \ φ	0°	45°	90°	135°	180°
0°	82	82	82	82	82
10°	83	86	93	86	81
20°	74	100	133	98	74
30°	60	128	159	124	61
40°	44	126	148	125	43
50°	33	122	148	122	38
60°	20	114	171	110	25
70°	12	119	166	112	17
80°	7	102	122	90	11
90°	3	66	70	54	8
100°	3	32	39	27	5
110°	3	10	11	9	2
120°	3	6	9	7	2
130°	2	4	5	4	2
140°	2	3	3	3	3
150°	3	3	2	3	2
160°	2	2	3	3	3
170°	3	3	3	3	3
180°	0	0	0	0	0

