





ホルダに後部ガードAを取り付け、ねじで固定します。


1. 後部ガードAと前面ガードBを下図のように開いた状態にします

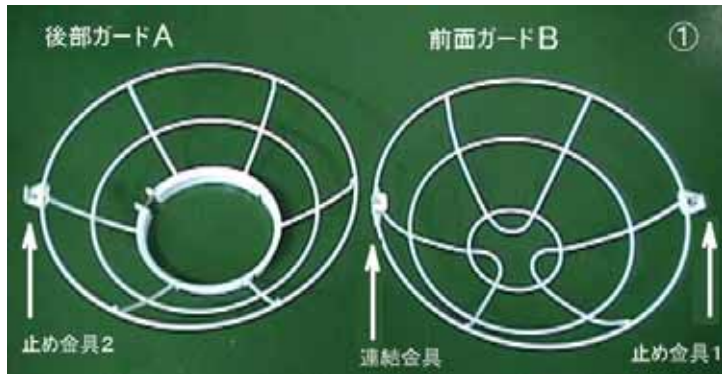


2. ガードBをガードAに対して90°よりやや鈍角の状態に、連結金具が止め金具2の対辺の支柱手前になるように持ちます

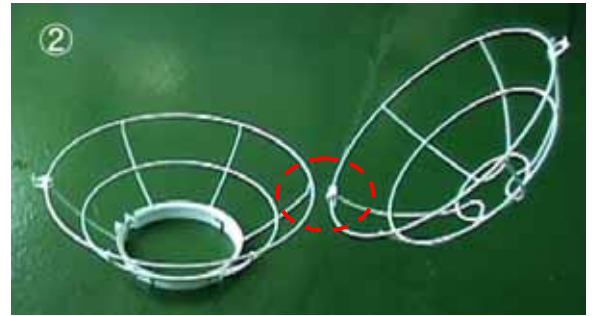


3. ガードAのリングの下を通し連結金具にリングが入るようにガードBを引き上げます

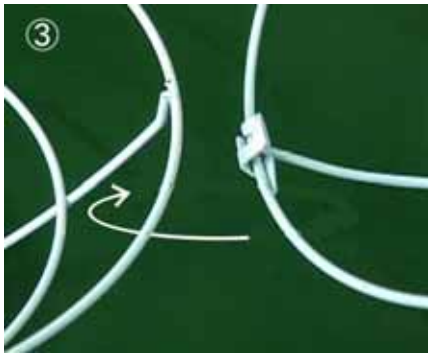

4. ガードAの支柱が連結金具の中心にくるようにリングに沿ってガードBをスライドさせます

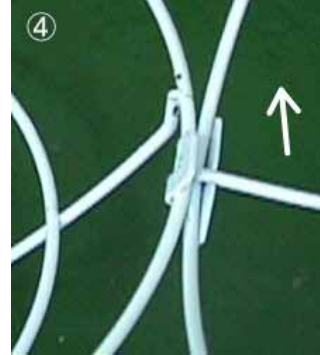

5. ガードBを回転させて、止め金具1と止め金具2を合わせます

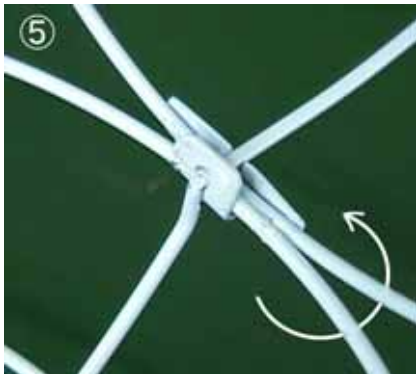

6. ドライバーで止め金具の付属ネジを締め付けて固定します



7. 完成です



商品に関するご相談窓口

【CSセンター】 電話番号048(554)1124

FAX048(554)7445

電話番号等、変更になる場合があります。
ホームページでご確認下さい。

岩崎電気株式会社

本社：〒103-0002

東京都中央区日本橋1-4-16 馬喰町第一ビルディング
03-5748-8611 (大代表) <http://www.iwasaki.co.jp/>