IS
A005
−03
ELS

屋 内 用

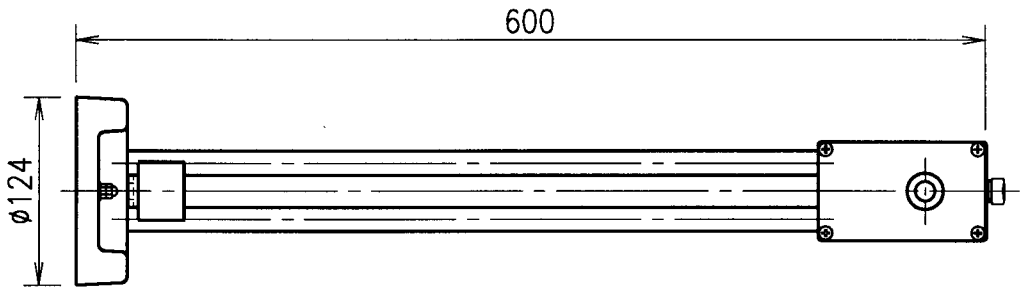

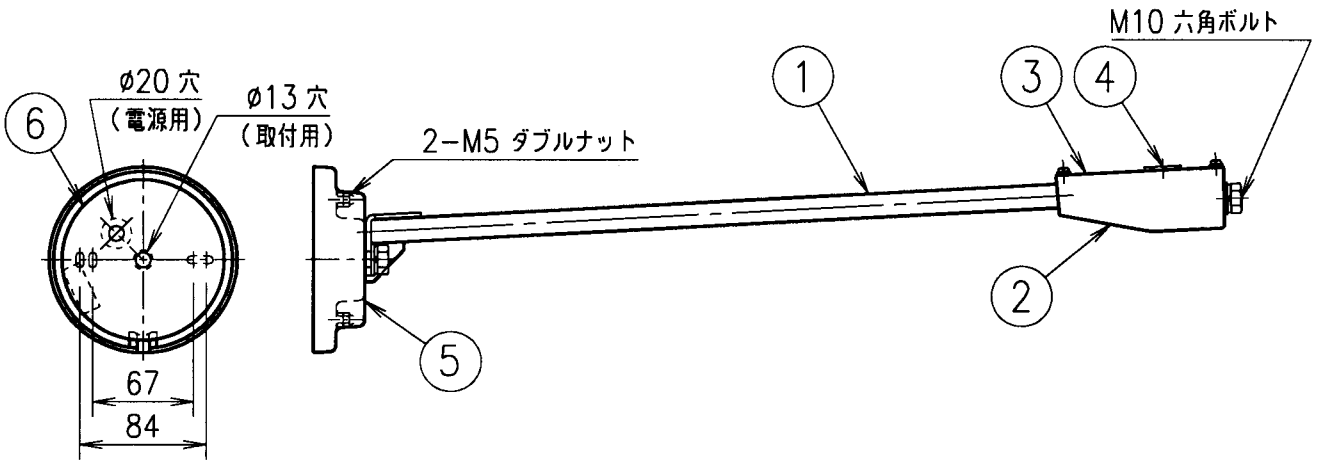

仕上色	ダークグレイ（半艶） （マンセル N3）

適合電線	3心キャブタイヤケーブル 1.25mm² × 3心
適合器具	HCF1502 HCF1503 HCF1504 HCF1505 HCF1506 HCF1507 HCF1551 HCF1554 HCF1510 HCF1571BHE HCF1572BHE

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

風が強く当たる場所及び、振動がある場所でご使用の場合は、ワイヤー等でアームを保持してください。

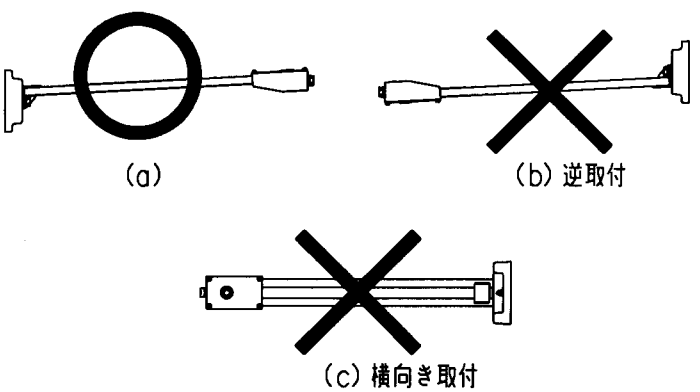

020226

注）1. 電線は3心の600V2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブルと同等の性能を有する仕上外径10.5mm以下（3心、1.25mm²）のキャブタイヤケーブルを使用してください。
2. 設置方法は（a）図のように行い、決して（b）（c）図のような方法で設置しないでください。

部番	部品名	材質・材厚	数	備考
6	取付板	ステンレス t2	1	
5	フィッティング	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
4	ブッシング	クロロプレンゴム	1	
3	カバー	亜鉛めっき鋼板	1	ポリエステル焼付塗装
2	ジョインタ	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
1	パイプ	鋼管 ø15.9	1	ポリエステル焼付塗装

品名	アーバンアクト用アーム（L=600） FA18				
質量	1.7kg	単位	mm	尺度	1/5
図番	0000488				

岩崎電気株式会社

CAD 枝No2208