


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC	塗装(標準色)
2	接手	1	ADC	塗装(標準色)
3	ソケット	1	磁器	(E39)
4	スプリング	1	SWB	
5	パッキン	1	シリコン	黒色
6	蝶ナット	1	SPC	M6 MFZn-C
7	口出線	1	2PNCT	0,75mm ² 2芯
8	セットねじ	2	SWRM	M6 MFZn-C
9	アースねじ	1	BsW	M4 MBNI

塗装: ポリエステル粉体塗装
標準色: 白色(マンセル近似値5Y8,5/0,8)

安全上のご注意

- 必ず専用の接続金具【(CF-1N)～(CF-11N3)】(別売り)を使用し、器具を固定してください。落下の原因となります。
- 屋外に取り付けるときは、口出線の出口が下向きになるように取り付けてください。絶縁不良・感電の原因となります。


警告

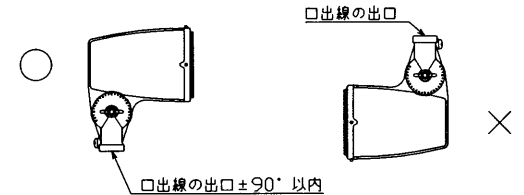

- 次の場所では使用できません
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
但し、固定アーム、可動アームと組み合わせる場合は、風速40m/秒を超えて風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所
 - ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結の恐れのある場所
(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります)
 - ・ 腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる恐れのある場所
 - ・ 臨海部・海上
 - ・ 浴室・室内プールなど高湿雰囲気内

・ チョークレス水銀ランプ (BHRF300W, 500W) 使用時の適合ガードはG-16N2 (別売) となります。

屋外用・防雨形



電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	IK-507W
	屋外用レフランプ 300W~500W用 屋外用レフランプ (フットファイター) 270W~450W用 チョークレス水銀ランプ BHRF250~500W/T	0,6	品名	
承認	担当	図番	AA2005-02906-01	
松野	渡辺	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			