



型式名	CDM35W/100V/EW	定格仕様書	制定日	2022年8月24日

定 格	高調波対策品			
定格入力電圧	100	V	力 率	高力率 %
定格周波数	60/50	Hz	定格二次電圧 (無負荷時)	298 V
定格入力電流	0.435	A	定格出力電力	37 W
定格電力損		W	定格二次電流	0.46 A
二次短絡電流	1.6	A	適合放電管	CDM35W × 1
定格入力電力	43	W	認証機関略号	
重 量	0.70	Kg		

(寸 法) BOX: ボンデ鋼板(シルバーグレー塗装仕上げ)  
 口出線: HKIV 0.75mm<sup>2</sup>  
 先端10mm皮ムキ

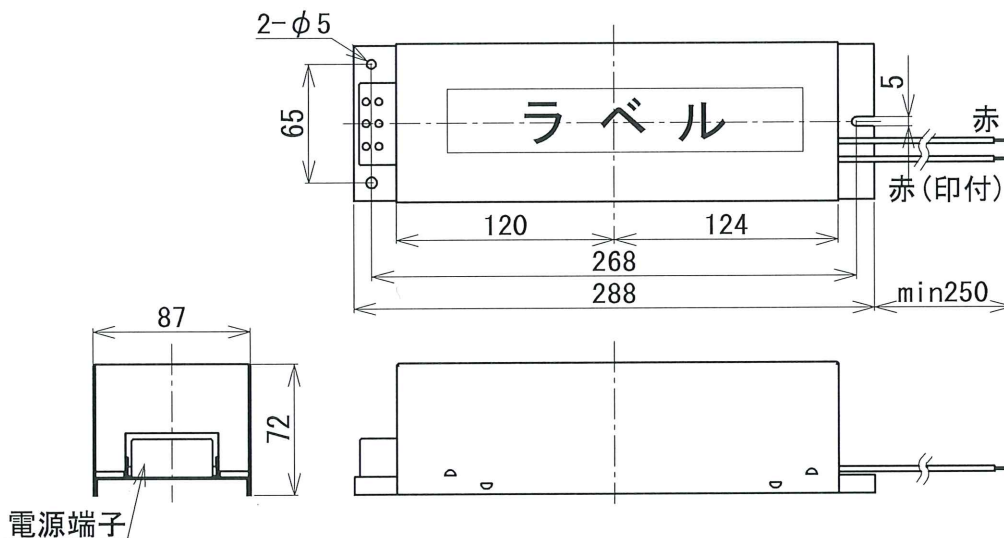

(結線図)

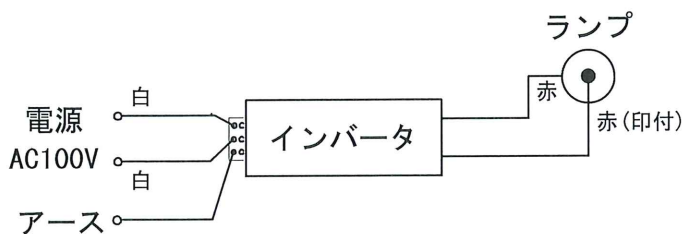

※ご注意

- 電源電圧は定格の±6%の範囲内、周囲温度は40℃以下でご使用ください。
- 必ずアースをしてご使用ください。
- 管灯回路は、600Vビニール絶縁電線と同等以上の線を使用して下さい。
- 管灯回路の延長可能長さは、2mまでです。
- ソケットに高電圧パルスがかかっていますので、ランプを交換する時は、必ず電源を切ってから交換して下さい。

設計	部長		検印	作成	改
製造工場	部長		検印	作成	正