



案件名 :

照会番号 :

■ 正面

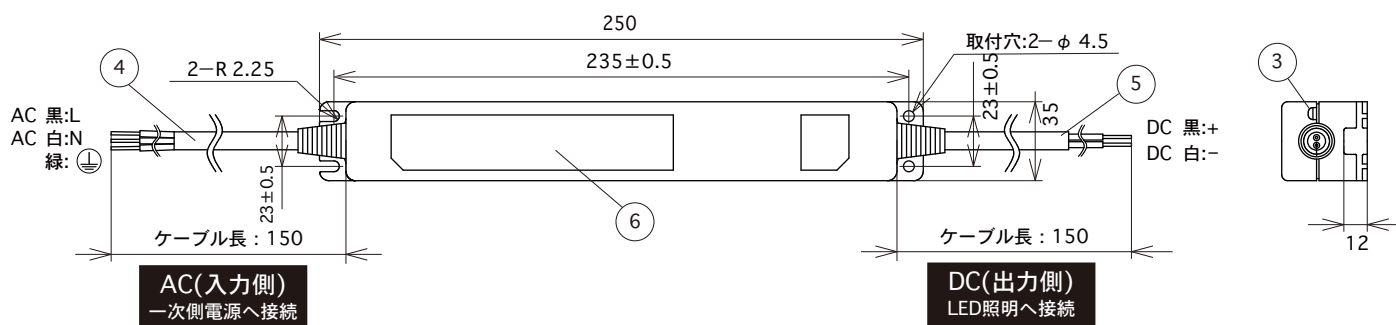

■ 側面

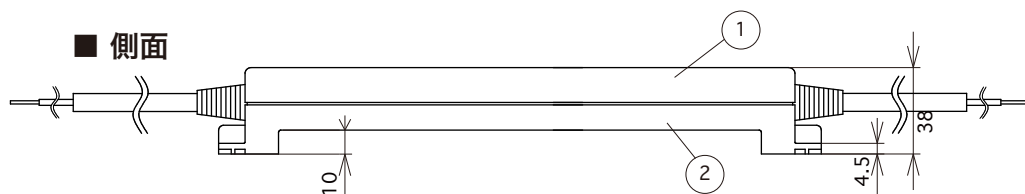

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位 : mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体ケース上	ポリカーボネート	黒	
2 本体ケース下	ポリカーボネート	黒	
3 出力確認表示	LED	出力正常時 : 緑色点灯	
4 入力電線		VCTF 0.75sq×3C 黒 : L, 白 : N, 緑 : ⊕	型番 LPSOL-030-24-ND-I
5 出力電線		VCTF 1.25sq×2C 黒 : +, 白 : -	
6 銘板			

仕様	入力電圧・周波数 : AC100V~AC242V 50/60Hz	構造・性能 : 冷却方法 : 自然空冷
入力電流 _(I_o=100%) : 0.4A(AC IN 100V) 0.2A(AC IN 200V) 0.16A(AC IN 242V)		突入電流防止回路内蔵 温度保護回路内蔵
効率 : 82%(AC IN 100V) 84%(AC IN 200V) 84%(AC IN 242V)		過電流・過電圧保護回路内蔵 力率改善回路内蔵
力率 _(I_o=100%) : 1.00(AC IN 100V) 0.97(AC IN 200V) 0.96(AC IN 242V)		適合基準・規格 : 安全基準 電気用品安全法 ※AC100~242V入力時
定格出力電圧 : 24V 定格出力電圧流 : 1.3A		CE (ヨーロッパ規格)
最大出力電力 : 30W 最大使用電力 : 21W (※温度ディレーティングの為)		EMC規格 電気用品安全法
質量 : 0.215 kg 使用環境 : 屋内用		環境対応 RoHS指令
動作温度・湿度 : 0℃~+50℃, 20%~90%RH (結露なきこと)		高調波電流規制対応 (IEC61000-3-2)
保存温度・湿度 : -20℃~+70℃, 10%~90%RH (結露なきこと)		

ルーチ・オリレガ 30W 電源 DC24V用

型番：LPSOL-030-24-ND-I

仕様

大項目	項目	条件	MIN	TYP	MAX	単位
入力	電圧	—	100	200	242	V
	電流	AC100V	0.36	0.4	0.42	A
		AC200V	0.18	0.2	0.22	A
		AC242V	0.15	0.16	0.17	A
	周波数	—	47		63	Hz
	効率	AC100V	81	82	83	%
		AC200V	83	84	85	%
		AC242V	83	84	85	%
	力率	AC100V	0.99	1.00	1.00	—
		AC200V	0.96	0.97	0.98	—
		AC242V	0.95	0.96	0.97	—
	突入電流	AC100V	10	15	20	A
AC200V		25	30	40	A	
AC242V		25	30	40	A	
漏電電流	AC100V	0.3	0.5	0.7	mA	
	AC200V	0.3	0.5	0.7	mA	
	AC242V	0.3	0.5	0.7	mA	
出力	定格電圧	—	23	24	25	V
	定格電流	—	—	1.25	1.25	A
	定格出力電力	—	—	30	—	W
	リップル電圧	0 ~ +50℃	30	45	50	mVp-p
	起動時間	AC100V	600	800	1500	ms
		AC242V	500	600	1000	ms
	保持時間	—	—	20	—	ms
付加機能	過負荷(過電流)保護	—	1.6	1.8	1.9	A
	過電圧保護	—	34	37	40	V
	運転表示	—	緑色パイロットランプ			—
	短絡保護	—	自動復帰			—
	温度保護	—	自動復帰			—
絶縁耐圧	入力 - 出力間	—	3750V/ac 1min			—
	入力 - アース間	—	1875V/ac 1min			—
	出力 - アース間	—	500V/ac 1min			—
環境	使用温度	—	0	—	50	℃
	使用湿度	—	20	—	90	%RH
	保存温度	—	-20	—	70	℃
	保存湿度	—	10	—	90	%RH
	振動	—	(社)建設電気技術協会基準			—
適応規格	安全規格	—	<PS>E(100V-242V/ac)、CE			—
	雑音端子電圧	—	<PS>E			—
	雑音電力	—	<PS>E			—
	高調波電流	—	IEC61000-3-2(クラスC)			—
構造	外径寸法	—	35(W) × 38(H) × 250(D)			mm
	重量	—	—	215	—	g
	冷却方法	—	自然冷却			—



株式会社 Luci

東京本社・ショールーム[ご予約制]
大阪支社
お問い合わせ総合窓口

東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル3F 〒107-0052
大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中壱ビル3F 〒550-0015
info@luci.co.jp

Tel: 03-6327-7409 Fax: 03-6327-7410
Tel: 06-6110-7520 Fax: 06-6110-7519

<http://www.luci.co.jp>

