


外形・寸法図

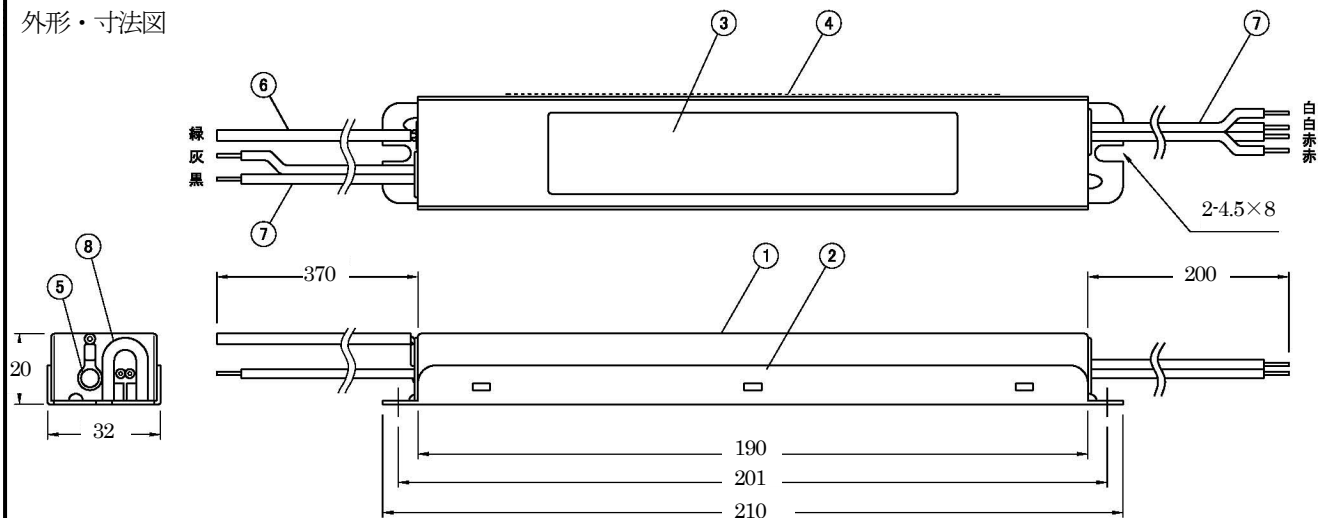

品番	品名	材質	材料	数量	備考	品番	品名	材質	材料	数量	備考
1	本体	アルミ	t=0.8	1	塗装:アイボリー	5	アースリベット	黄銅		1	
2	底蓋	アルミ	t=1.0	1	塗装:アイボリー	6	アースリード	VSF1.25mm ²		1	
3	銘板			1		7	口出リード	VSF0.75mm ²		6	
4	PL表示ラベル			1		8	プッシング	ポリエチレン		2	

ラベル

プリンス 蛍光灯電子安定器 PEB6461HF-N

100V 50/60Hz 0.42A 41W

二次電圧 220V (点灯時)
二次電流 0.16A
二次短絡 0.36A 高力率 屋内用

アース 黒 緑 灰 白 赤

安定器

ランプ FLR64T6x1

プリンス電機株式会社 N

4 2 ~ 6 4

使用ランプ FLR42T6~FLR64T6

入力電流 入力電力

FLR42T6	0.32A	31W
FLR48T6	0.35A	34W
FLR54T6	0.38A	37W
FLR64T6	0.42A	41W

ご使用上の注意

- 安定器周囲温度40℃以下
- 安定器取付間隔5cm以上
- 安定器の二次側の配線は3m以内
- 設置場所の電源電圧を確認して取り付けてください (電源電圧変動範囲±6%)

定格値

形名	PEB6461HF-N
電安法 基準規格	特定電気用品適合〈JET〉 JIS C 8117 蛍光灯電子安定器に準拠
適合ランプ	FLR42T6~FLR64T6
灯数	1灯用
使用ランプ	FLR64T6
電源電圧・電源周波数	AC100V 50/60Hz 共用
入力電流 A	0.42
入力電力 W	41
力率	85%以上
二次電圧 (点灯時) V	220
二次電流 A	0.16
二次短絡電流 A	0.36
重量 g	170
冷間絶縁抵抗	50MΩ以上であること
冷間耐電圧	1500V 1分間に耐えること
使用場所	屋内用
高調波	JIS C 61000-3-2 クラス C 適合
使用環境	周囲温度: 5℃~40℃ 湿度: 85%以下 (結露なきこと) 電源電圧範囲: 94V~106V
保存環境	常温 (5℃~35℃) 常湿 (45%~85%)

安定器とランプ (ソケット) との間の二次配線の長さは、配線容量の影響を考慮し、3m以内としてください。

周囲温度が低い場合安定器が正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。

その他、安定器を正しく安全にご使用いただくために「安全上の注意」に記載されている事項に注意をお願いします。

作成	審査	図名	蛍光灯用電子安定器
沖山	郡		PEB6461HF-N
2008年11月19日		図番	150266
年 月 日 来 歴	プリンス電機株式会社		