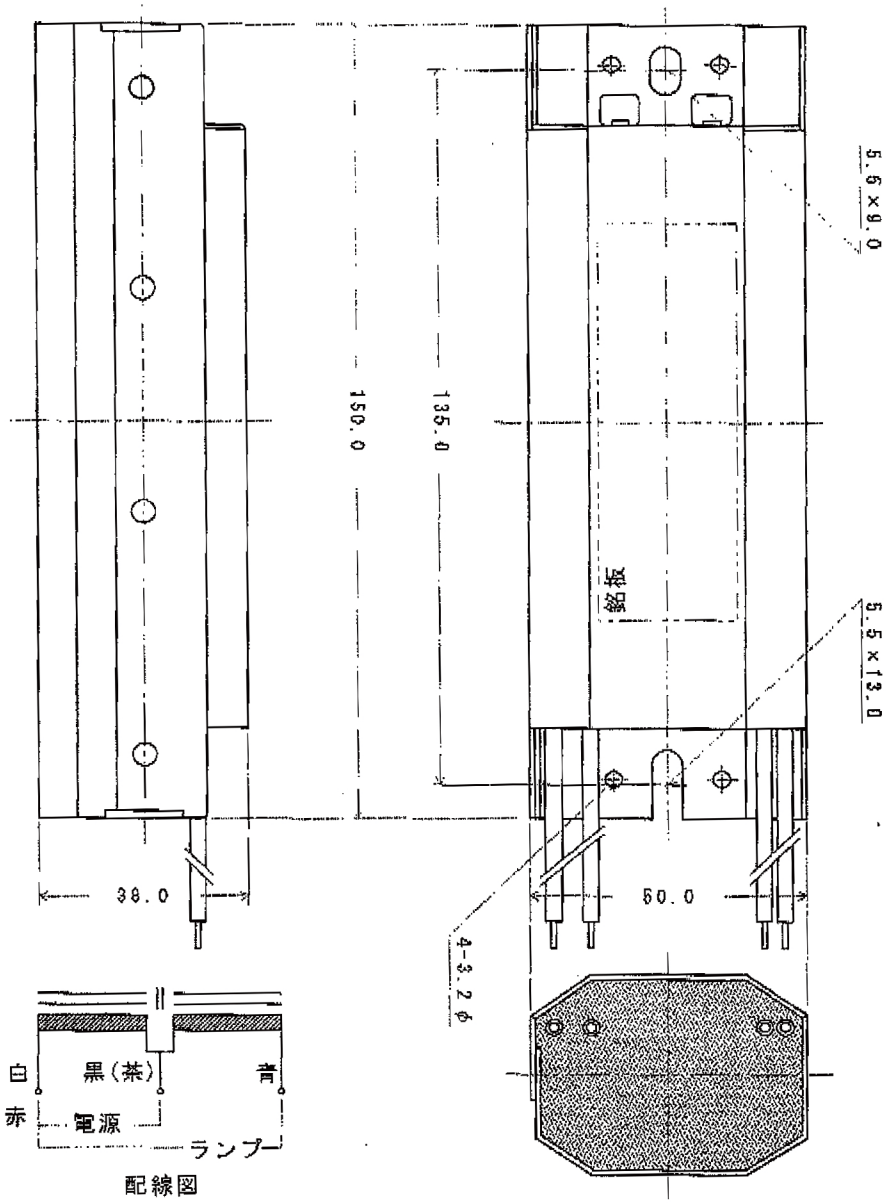

配線図

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品　名	AWC-40100A(B)1				
項　目	定　格	項　目	定　格		
ﾗﾝﾌﾟ負荷	40 W	短絡電流	0.650 A		
認定検査機関	JET	ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ	68(67) V		
			0.380～0.410 A		
入力電圧	100 V	騒　音	35 dB以下		
周波数	50(60) Hz	線　種	A 種		
入力電流	0.90 A	温度上昇	平常 55 K		
入力電力	49.0 W		異常 120 K		
二次電圧	200 V	安定器色	シロ		
(始動電圧)	180 V	質　量	950±30 g		

口出線	有効長		
黒	*** ±20 mm	赤	*** ±20 mm
(茶)	*** ±20 mm	青	*** ±20 mm
白	*** ±20 mm	*	mm

備　考	品種名	AWC8-40100A(B)1-04-**		
・器具内用	ｺｰﾄﾞNo.	00340***(00340***)		
・鉛フリーはんだ	図　番	FIG-FG0808099	尺度	*/*
・防まつ形(SP)	承　認	承　認	検　印	作　成
			技術 08.8.9 神下	技術 08.8.9 高本

藤井電機工業株式会社