


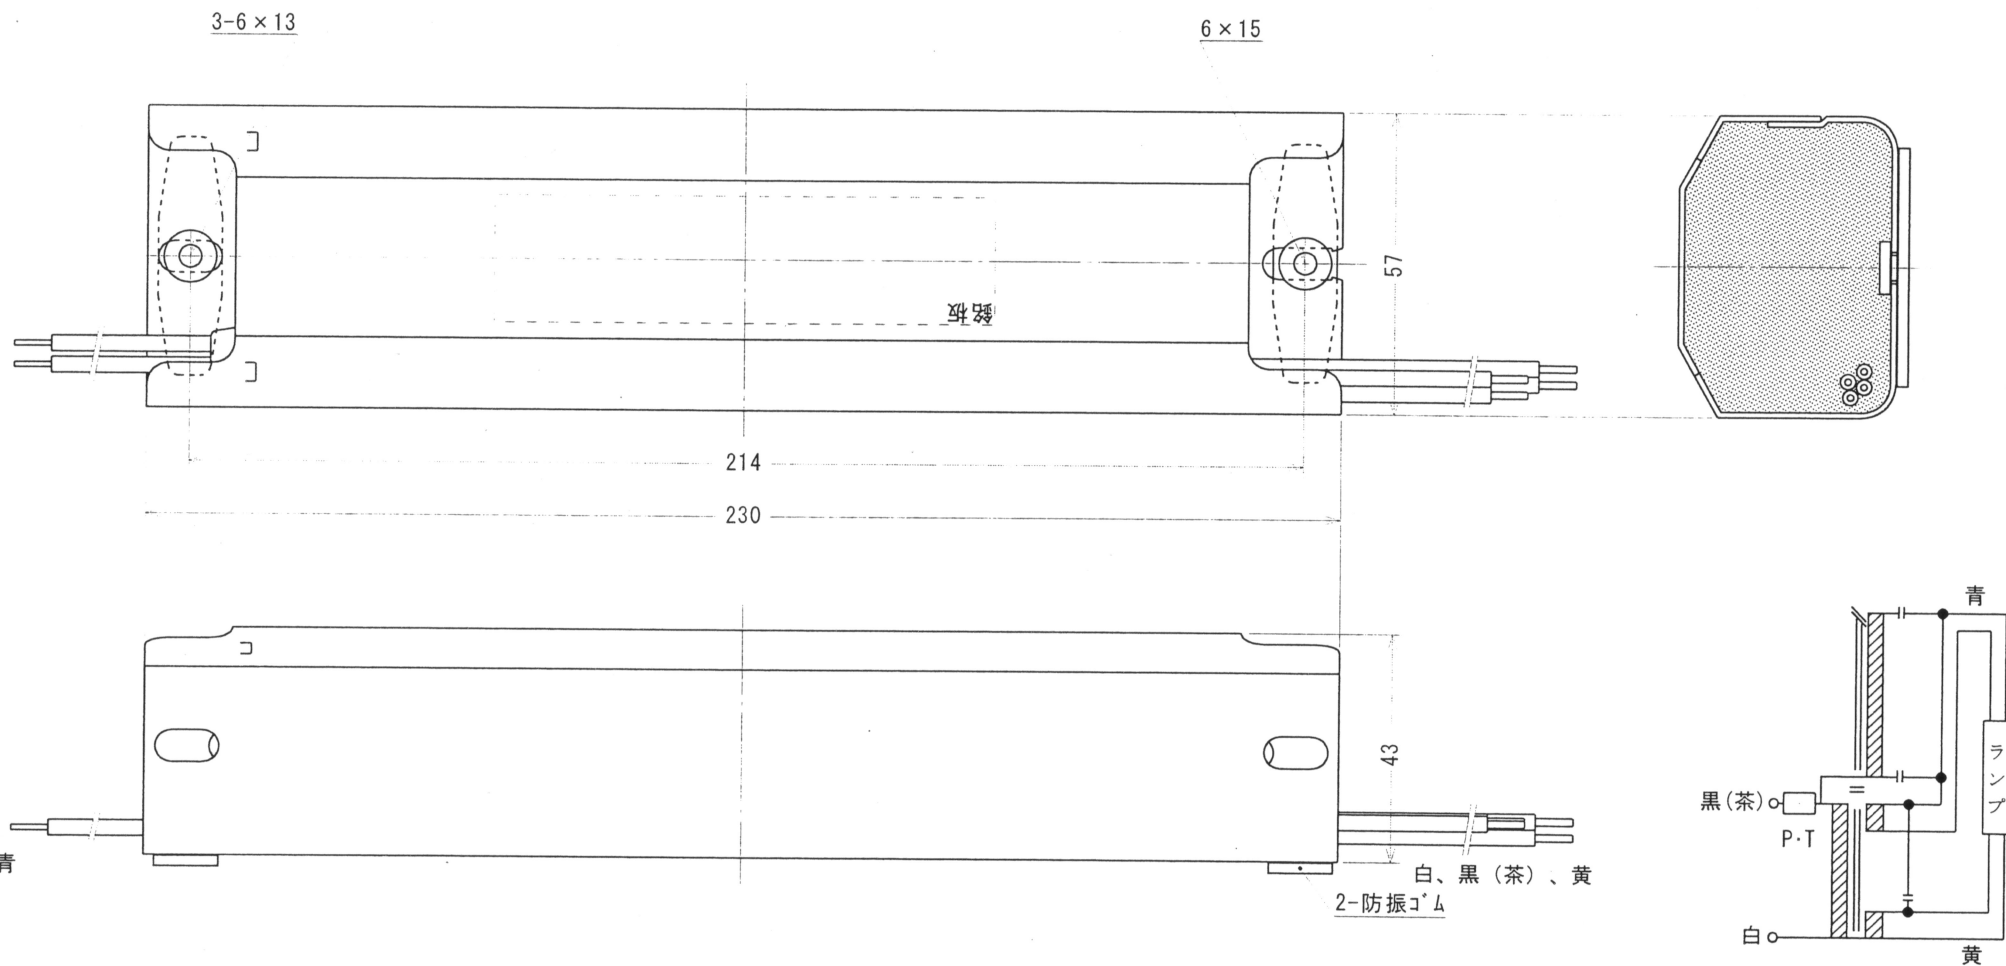

※使用条件：器具に内蔵時の巻線温度は、105℃以下（上昇値75K以下）

品 名 REHL-40100A(B)1-S						コード番号 01040*** (01040***)			材 質		品種名 REHL-40100A(B)1-03SP-**								
項 目		規 格		項 目		規 格		口出し線寸法			材 厚		図 番 FG-FIG0801060 尺 度						
入力電圧		100 V		始動電圧		V		騒 音		39 dB		線 色		有 効 長		±mm			
周 波 数		50 (60) Hz		インピーダンス		V		認定検査		PS E JET		黒(茶)		*** ±20 mm		* mm			
入力電流		0.45 A				A		機 関				白		*** ±20 mm		* mm			
入力電力		44 W		線 種		E		種		安定器色		グレー		黄		*** ±20 mm			
短絡電流		0.53 A		温度上昇		40		K		質 量		1730 ± 50 g		青		*** ±20 mm			
2次電圧		200 V				120		K		保護機能		145 ± 2℃		*		*** ±** mm			
												鉛フリーはんだ使用		承 認		承 認 検 印		製 図 設 計	
																技術 08.1.8 種下		技術 08.1.8 森本	
														FUJIM		藤井電機工業株式会社			