


ランプ仕様

光源色	N-SDL (昼白色)	
管径 (mm)	25.5	
寸法	A (mm)	330.0 (標準値)
	B (mm)	336.0~338.4
	C (mm)	345.5以下
質量 (g)	58	
口金	G13	
定格ランプ電力 (W)	10	
ランプ電流 (A)	0.230	
定格入力電圧 (V)	100	
始動電圧 (V)	94以下	
低温始動電圧 (V)	94以下 (10℃)	
全光束 (lm)	360	
平均演色評価数 (Ra)	90	
相関色温度 (K)	5,000	
定格寿命 (h)	6,000	
適合点灯管	FG-7E・FG-7P	
適合電子点灯管	FE1E・FE7E	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

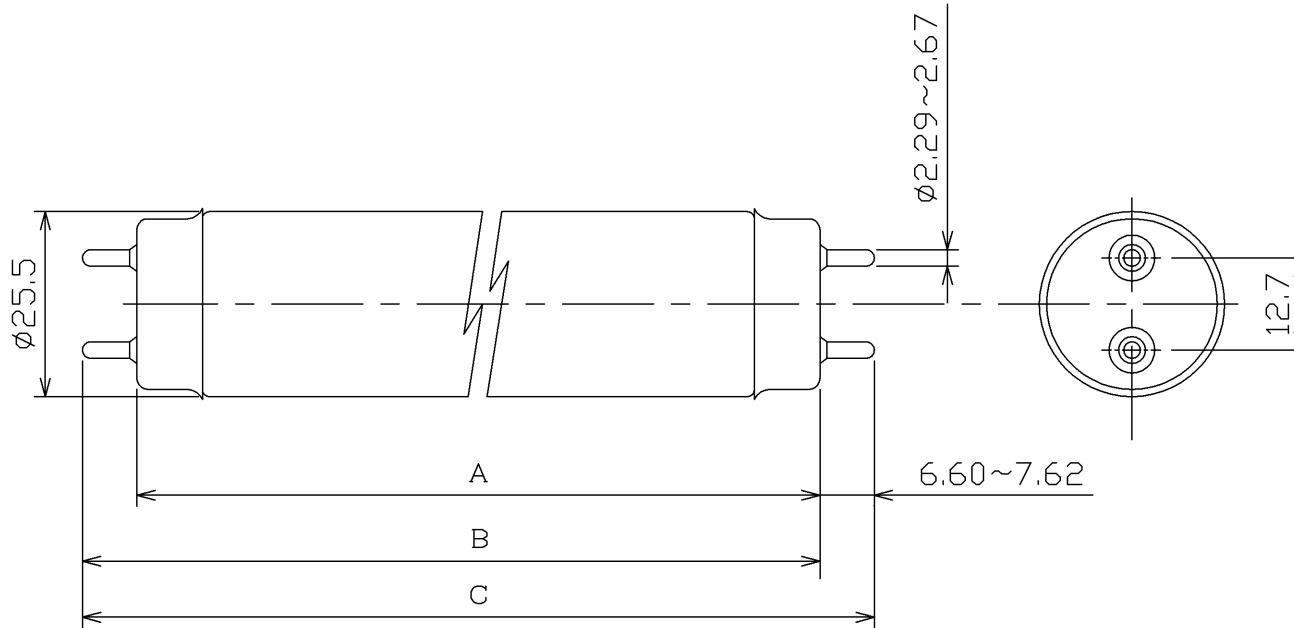

安全上のご注意	
△警告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなるがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形名	FL10N-SDL		品名	東芝蛍光ランプ “ネオラインデラックス”		
	承認	担当		図番	AA2012-00299-01	
	吉田	山田(太)			東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法				