


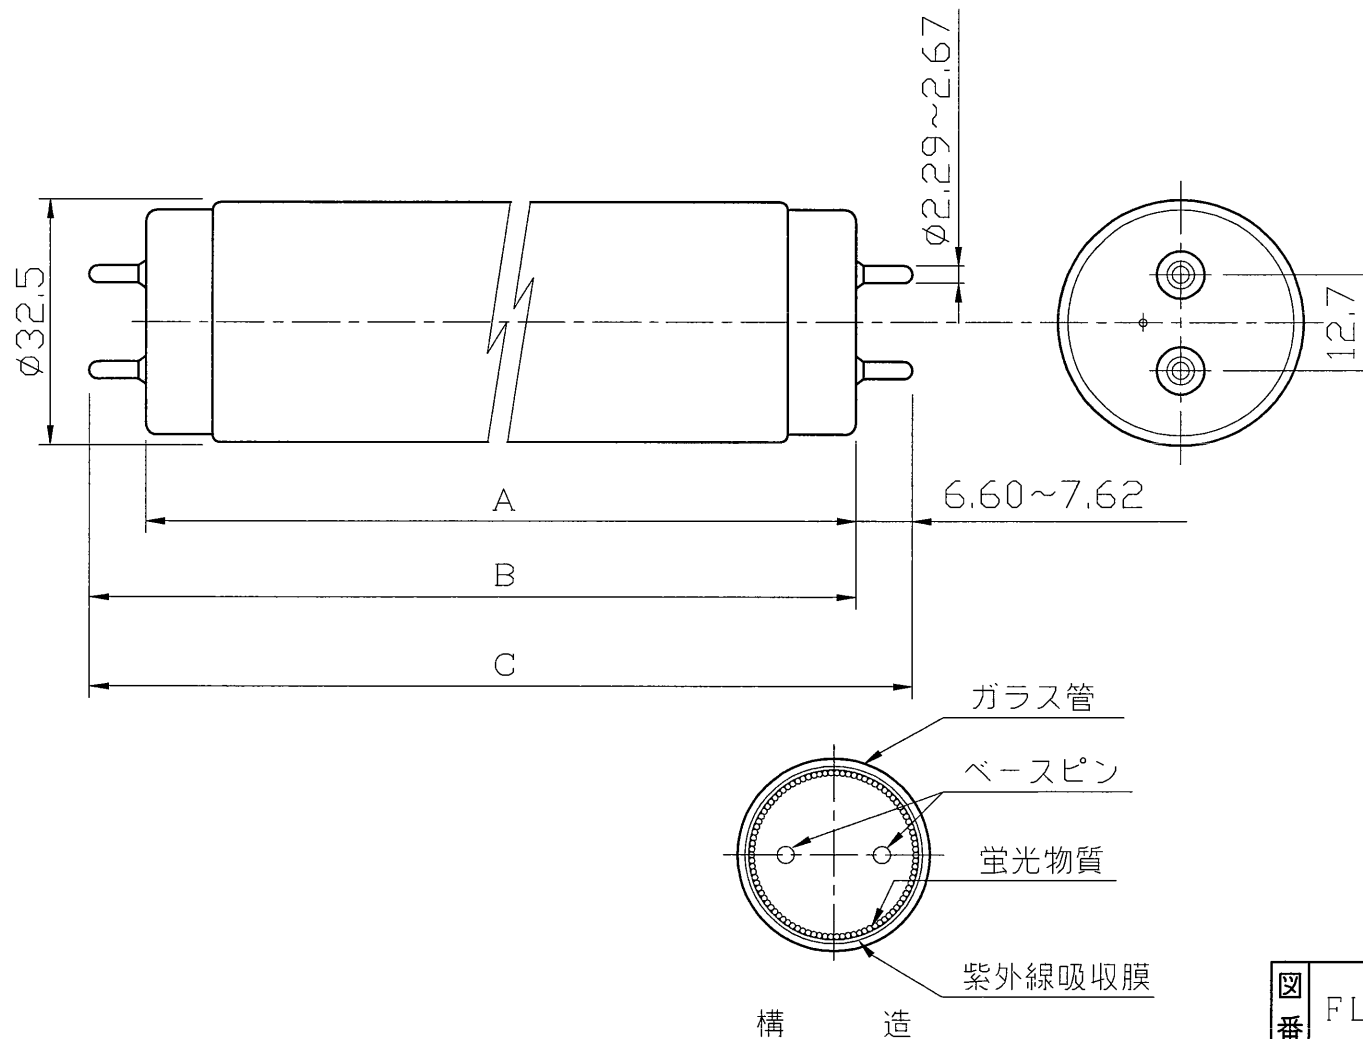

ランプ仕様

光 源 色		昼白色
管 径 (mm)		32,5
寸 法	A (mm)	580,0 (標準値)
	B (mm)	586,0~588,4
	C (mm)	595,5以下
始 動 電 圧 (V)		94以下
低温始動電圧 (V)		94以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)		100
定格ランプ電力 (W)		20
ラ ン プ 電 流 (A)		0,360
全 光 束 (lm)		850
□ 金		G13
平均演色評価数 (Ra)		92
色 温 度 (K)		5000
定 格 寿 命 (h)		7500

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

- △ 警告
- ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- △ 注意
- ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL20-015/E	品名	紫外線吸収膜付 演色改善形蛍光灯
設計	検図	承認	形名
直木	中島	神原	FL20S・N-SDL・NU
尺度 1/1	単位	mm	東芝ライテック株式会社