



110W 1灯 ラピッド式 一般型

定格値


定格入力電圧	100	200 V	定格二次電圧	298 V
定格周波数	60 Hz		定格二次電流	0.8 A
定格入力電流	① 1.22	0.61 A	適合ランプ	① FLR110H
	② 1.12	0.56 A		② FLR110H/100
定格入力電力	①	117 W	型式認可番号	60Hz  61-15130
	②	108 W		50Hz  61-15131
力 率	高力率		(器具内 用)	
定格二次短絡電流	1.1 A		JIS表示	JISC8108

寸法図

質量 2.7 kg

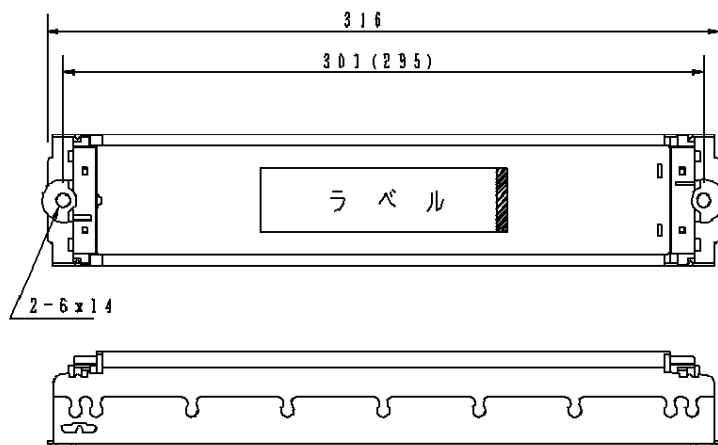

結線図

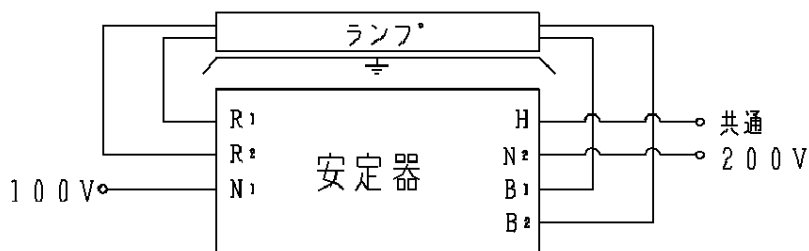

⚠ 安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品 safely にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

特記事項

- (1) 100V/200V兼用型です。
- (2) 速結端子構造です。
- (3) 100V使用時は安定器端子N1に、200V使用時は安定器端子N2に電源アース側の電線を挿入してください。
- (4) 自動復帰形保護装置付き(TA)
- (5) 取付穴長方形形状(φ6x14)の為、295mmピッチ取付可能です。
- (6) E種絶縁

生産終了品
この器具は生産終了につき製造することができません

品名	NZ11011/2HA-7UH		
品番	FZ11114440		
検印	石井	作成	
パナソニック電工株式会社			

単位: mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ11114440-K2