


蛍光灯安定器

直列ラピッド式 110W 2灯


一般型

定格値


定格入力電圧	200 V	定格二次電流	①	0.8 A
定格周波数	60 Hz		②	0.82 A
定格入力電流	①	1.15 A	③	A
	②	1.1 A	①	FLR110H
	③	A	②	FLR110H/100
定格入力電力	①	225 W	③	
	②	208 W	適合スタータ	-
	③	W	使用箇所	器具内用
力率	高力率	絶縁の種類	E種	
定格二次電圧	470 V	適合規格	特定電気用品 ()	
定格二次短絡電流	0.99 A		JISC8108 ()	

寸法図

質量 3.7 kg

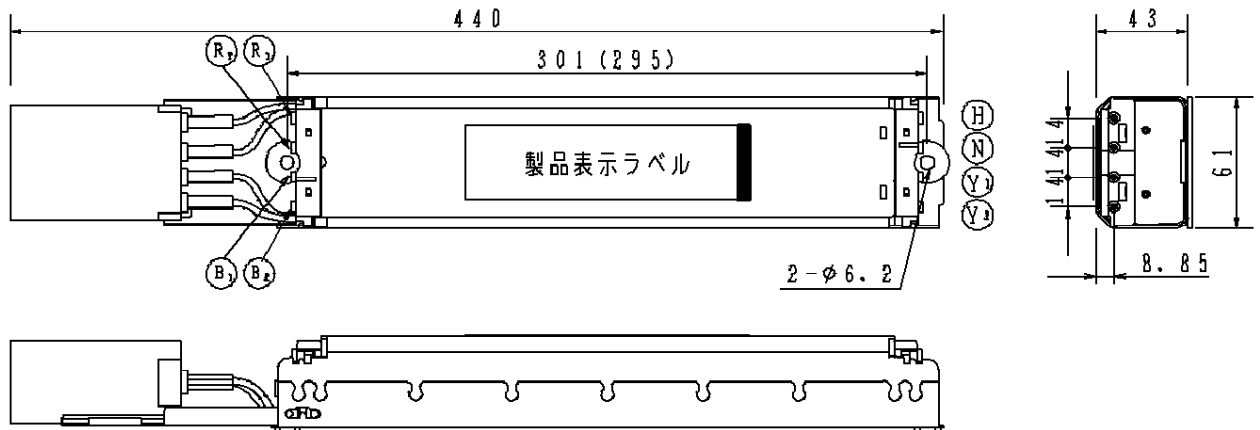

結線図

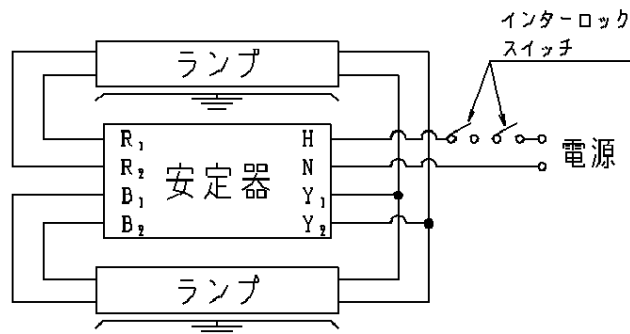

安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

特記事項

- (1) 使用電圧は、定格の±6%の範囲内でご使用ください。
- (2) 非復帰形保護機構付き
- (3) 速結端子構造です。(電線解除不可)
適合電線 単線：φ0.8, φ1.0
半田線 0.5mm², 0.75mm²

生産終了品
この器具は生産終了につき製造することができません

品名	SNZ11022HA-10UH		
品番	FZ11223443		
検印	福盛	松崎	作成 鳴神
松下電工株式会社			

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ11223443-K1