


20W 1灯 ラピッド式 一般型

定格値


定格入力電圧	100 V	定格二次電圧	160 V
定格周波数	60 Hz	定格二次電流	0.36 A
定格入力電流	0.29 A	適合ランプ	FLR20S
	A		
定格入力電力	2.7 W	型式認可番号 (器具内用)	60Hz ▽ 61-11581
	W		50Hz ▽ 61-11582
力率	高力率	JIS表示	JISC8108
定格二次短絡電流	0.45 A		

寸法図

質量 1.2 kg

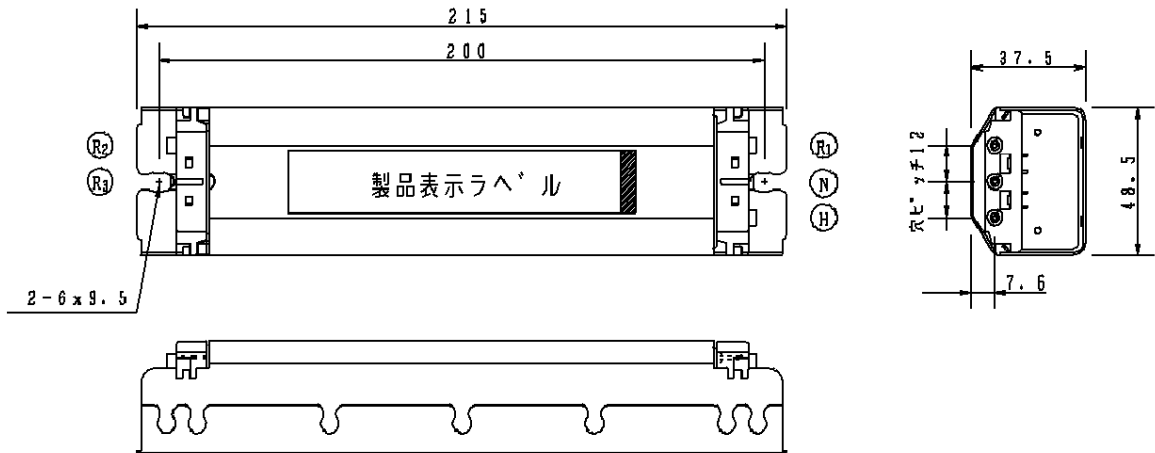

結線図

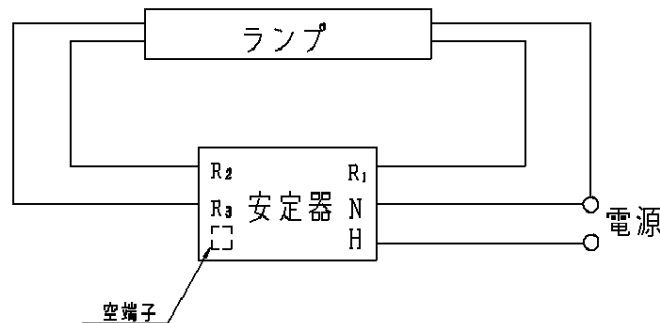

⚠ 安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

特記事項

- (1) 速結端子構造です。(適合電線φ1.0、φ0.8単線)
- (2) 安定器端子Nに、電源アース側の電線を挿入してください。
- (3) 結線用の電線は、105°C耐熱塩ビ被覆線をご使用ください。
- (4) 自動復帰形保護装置付き(TA)
- (5) 使用電圧は定格の±6%の範囲でご使用ください。
- (6) A種絶縁

品名	NZ2011HA-6		
品番	FZ20114445		
検印	石井	作成	
パナソニック電工株式会社			
FZ20114445-K3			

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

