

蛍光灯安定器


スタータ式 15W 1灯

一般型

定格値


定格入力電圧	100	V	定格二次電流	①	-	A
定格周波数	60	Hz		②	-	A
定格入力電流	①	0.3		A	③	-
	②	0.3	A	適合ランプ	①	FL15, FCL15
	③	0.3	A		②	FPL15, FDL15, FML15
定格入力電力	①	17.5	W		③	FTL15, FGL15
	②	16	W	適合スタータ	FG-1E, FG-1P	
	③	16	W	使用箇所	器具内用	
力 率	低力率 (力率改善可能型)		絶縁の種類	E種		
定格二次電圧	-	V	適合規格	特定電気用品 ()		
定格二次短絡電流	-	A		JISC8108 ()		

寸法図

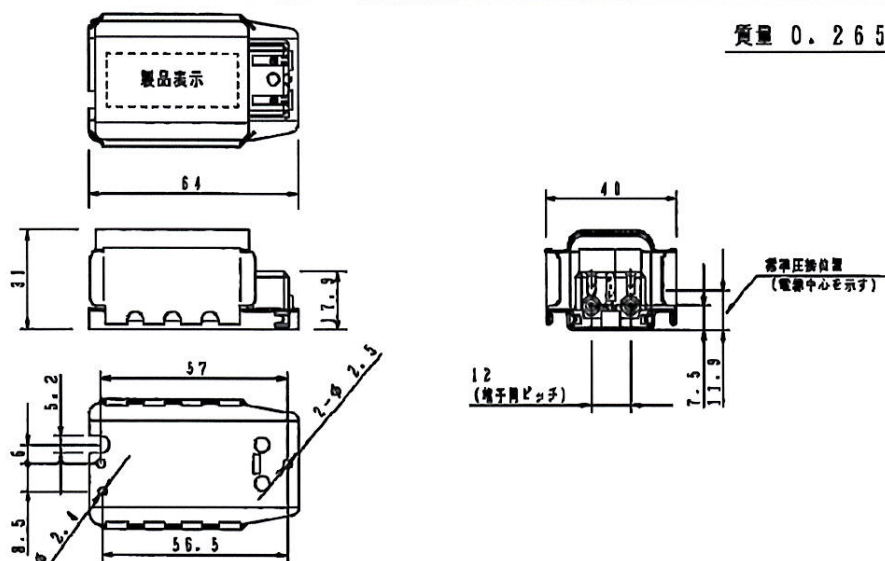

質量 0.265 kg

結線図

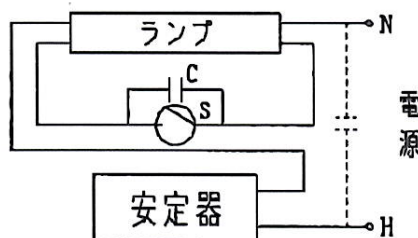

特記事項

- 使用電圧は、定格の±6%の範囲内でご使用ください。
- 過熱保護形
- 連結端子及び圧接端子構造です。(電線解除不可)
 連結適合電線 単線: $\phi 0.8, \phi 1.0$
 半田溶線: $0.5\text{mm}^2, 0.75\text{mm}^2$
 圧接適合電線 単線: $\phi 1.0$
- 高力率に改善する場合、結線図の破線の箇所にコンデンサを接続してください。
 (60Hz: AC120V 4.5 μ F, 50Hz: AC120V 5.5 μ F)

安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品に安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

品名	GX1511MA-16			
品番	FZ15111295			
検印	福盛	松崎	作成	鳴神
パナソニック電工株式会社				

単位: mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ15111295-K5