


|     |                           |       |       |             |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------------|
| 型式名 | (ビニル線式)<br>FA11110-B3-ADP | 定格仕様書 | 制 定 日 | 2001年 1月24日 |
|     |                           |       |       |             |

## 定 格


## 高調波対策品

|        |                       |    |               |                 |   |
|--------|-----------------------|----|---------------|-----------------|---|
| 定格入力電圧 | 100                   | V  | 力 率           | 高力率             | % |
| 定格周波数  | <del>60</del><br>(50) | Hz | 定格二次電圧 (無負荷時) | 240             | V |
| 定格入力電流 | 0.85                  | A  | 定格出力電力        |                 | W |
| 定格電力損  |                       | W  | 定格二次電流        | 0.47            | A |
| 二次短絡電流 | 0.57                  | A  | 適合放電管         | FLR110H/A/100×1 |   |
| 定格入力電力 | 83                    | W  |               |                 |   |
| 重 量    | 0.51                  | Kg |               |                 |   |

(寸 法) ケース : シルバーグレー塗装  
口出線 : HK IV 0.75mm<sup>2</sup>  
先端10mm皮ムキ

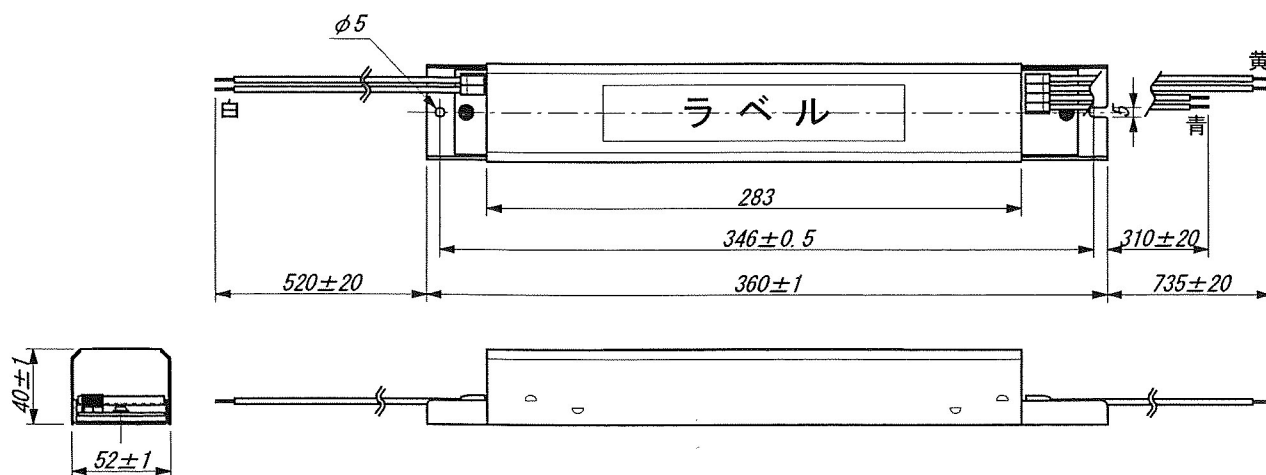

## (結線図)

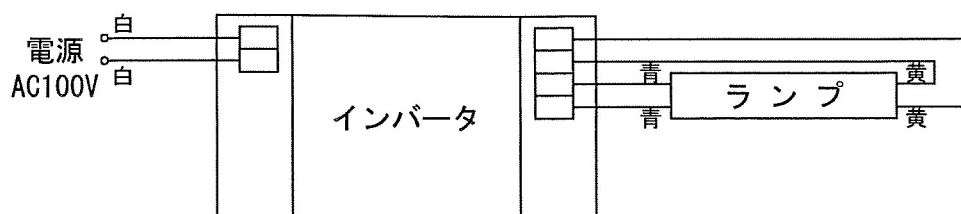

|      |    |  |    |    |     |
|------|----|--|----|----|-----|
| 設計   | 部長 |  | 検印 | 作成 | 改正歴 |
|      |    |  |    | 北出 |     |
| 製造工場 | 部長 |  | 検印 | 作成 |     |
|      |    |  |    |    |     |