


型式名	(ビニル線式) FA12110-B10-ADP	定格仕様書	制 定 日	2005 年 7 月 20 日

定 格


高調波対策品

定格入力電圧	100	V	力 率	高力率	%
定格周波数	$\frac{60}{(50)}$	Hz	定格二次電圧 (無負荷時)	580	V
定格入力電流	1.67	A	定格出力電力	68W	×2
定格電力損		W	定格二次電流	0.43	A
二次短絡電流	0.53	A	適合放電管	FLR110H/A/100×2	
定格入力電力	166	W			
重 量	0.68	Kg			

(寸 法) ケース: シルバーグレー塗装
口出線: HK1V 0.75mm²
先端10mm皮ムキ

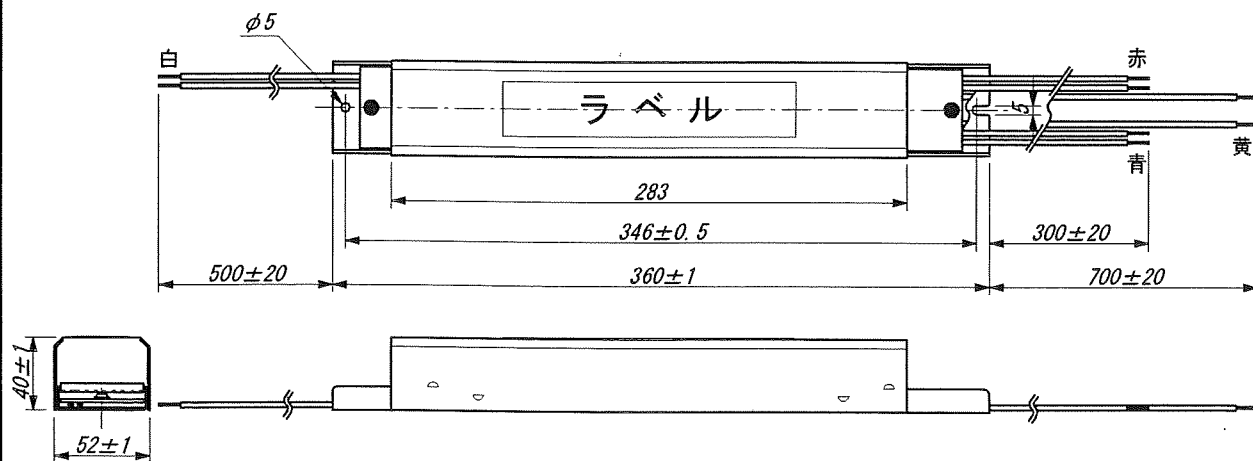

(結線図)

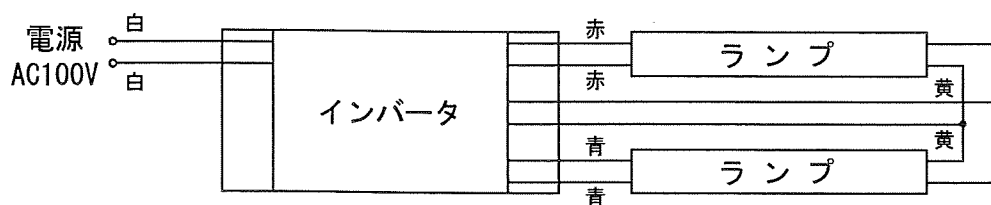

設計	部長		検印	作成	改正
製造工場	部長		検印	作成	歴