



| | | | | |
|-----|-----------|-------|-----|------------|
| 型式名 | FA2186-B2 | 定格仕様書 | 制定日 | 2009年7月21日 |
| | | | | |

| 定 格 | | 高調波対策品 | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------|---------|---|
| 定格入力電圧 | 200 | V | 力 率 | 高力率 | % |
| 定格周波数 | $\frac{60}{(50)}$ | Hz | 定格二次電圧(負荷時) | 215 | V |
| 定格入力電流 | 0.5 | A | 定格出力電力 | 86 | W |
| 定格電力損 | | W | 定格二次電流 | 0.4 | A |
| 二次短絡電流 | 0.48 | A | 適合放電管 | FHF86×1 | |
| 定格入力電力 | 100 | W | | | |
| 重 量 | 0.40 | Kg | | | |

(寸 法) ケース：シルバーグレー塗装

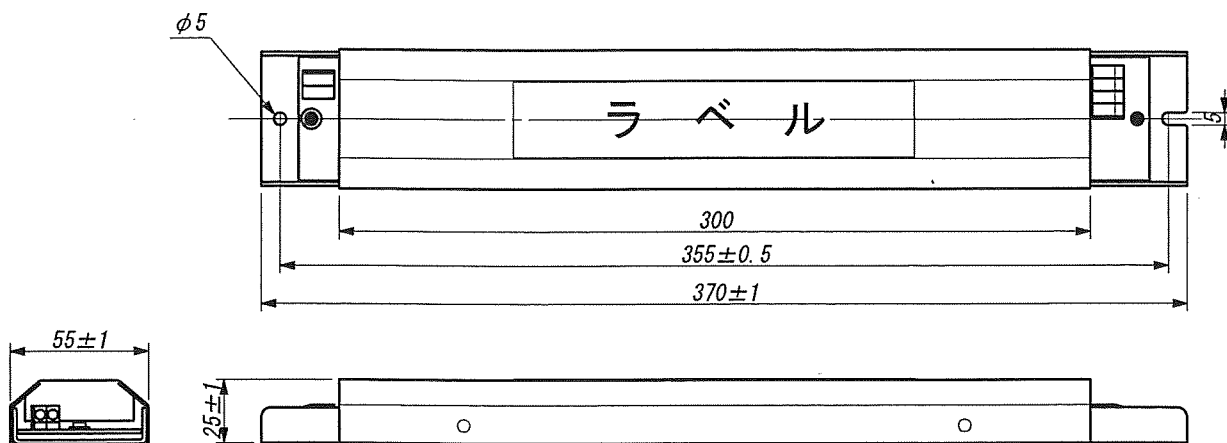

(結線図)

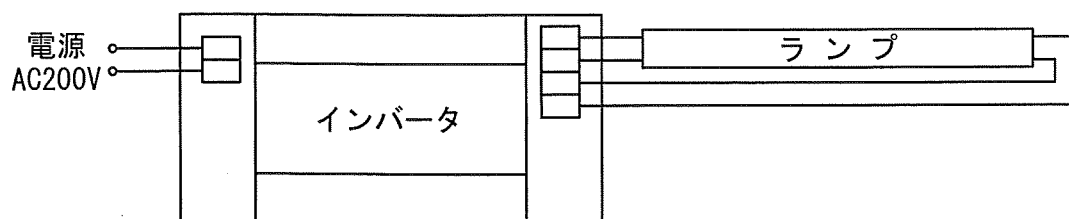

| | | | | | |
|------|----|--|----|----|----|
| 設計 | 部長 | | 検印 | 作成 | 改正 |
| | | | | 北出 | |
| 製造工場 | 部長 | | 検印 | 作成 | 歴 |
| | | | | | |