

型式名

FA2286(140)-B2

定格仕様書


制定日

2007年1月15日


定 格

定格入力電圧	200	V	力 率	高力率	%
定格周波数	$\frac{60}{(50)}$	Hz	定格二次電圧 (負荷時)	270	V
定格入力電流	0.71	A	定格出力電力 Δ	60W X 2	
定格電力損		W	定格二次電流	0.25	A
二次短絡電流	0.29	A	適合放電管	FHF86EX x 2	
定格入力電力	140	W			
重 量	0.47	Kg			

(寸 法) ケース：シルバーグレー塗装

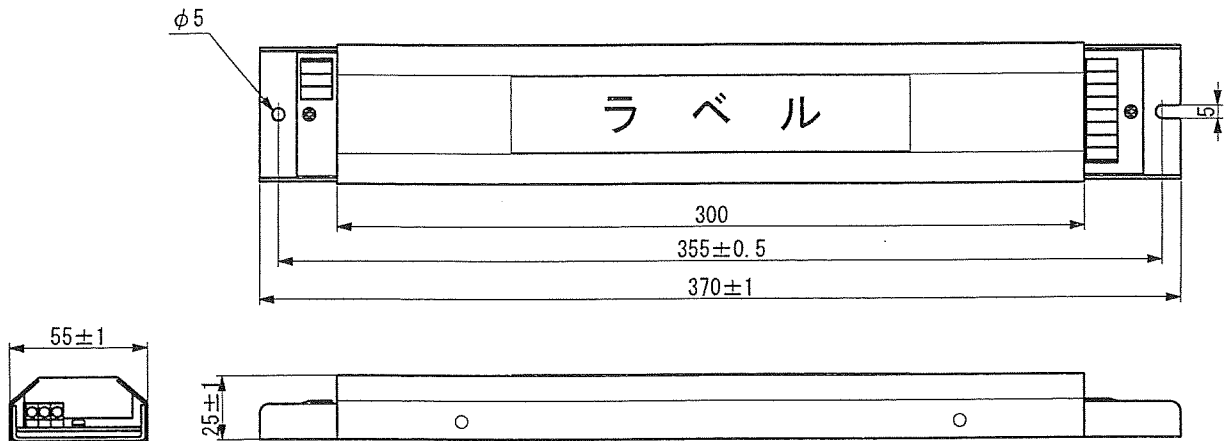

(結線図)

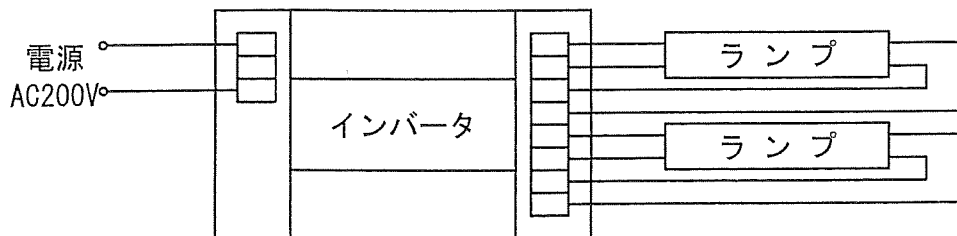

設計	部長	検印	作成	改
			北出	
製造工場	部長	検印	作成	正

Δ 07. 2. 27 ランプ力証入