



番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	SPC t0.8	メラミン焼付灰 (N-6)
2	側板	1	SPC t0.8	メラミン焼付灰 (N-6)
3	側板	1	SPC t0.8	メラミン焼付灰 (N-6)
4	取付脚	2	SPC t1.6	メラミン焼付灰 (N-6)
5	アース	1	黄銅 (M4ビス、ナット)	
6	口出リード	8	HVSF0.75mm ²	
7	ブッシング	1	ベーク板	
8	絶縁被覆付閉端接続子	2	CE1	
9	銘板	1		
10	PL表示ラベル	1		

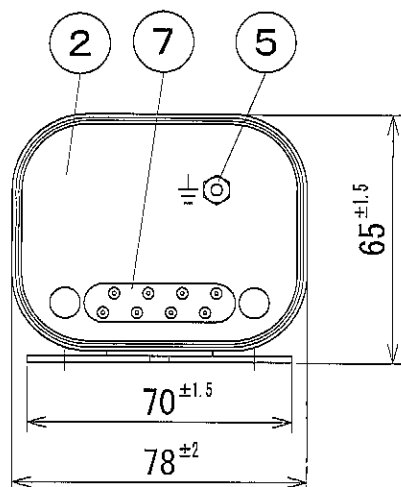

納入仕様図面

黒
黄
赤
青
白
茶

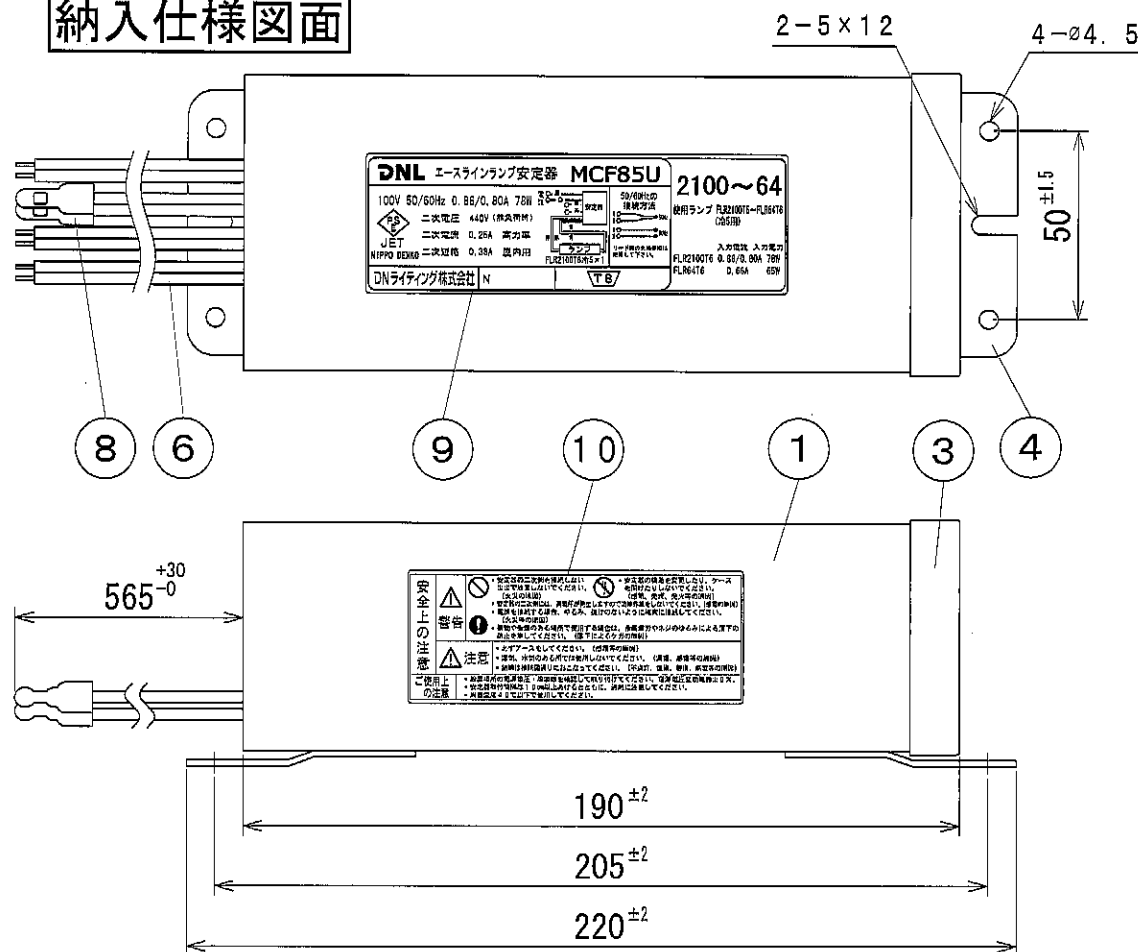

電源 入力電圧AC100V 周波数 50Hz/60Hz切換 使用場所 屋内用

安定器形式	適合ランプ	入力電流 (A)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (A)	二次短絡電流 (A)	力率
MCF85U	FLR2100~64T650/510	0.86/0.80	78	440 (無負荷時)	0.25	0.38	高力率

名 称	エースラインランプ用電磁安定器 MCF85U	単位	尺度
		mm	1/2 (A4)

販売元 **DN** DNライティング株式会社

ニッポ電機株式会社

設計	製図	検図	図番
伊勢田	高	大	10103A-5G