


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	SPC t0.8	メラミン焼付灰 (N-6)
2	側板	1	SPC t0.8	メラミン焼付灰 (N-6)
3	側板	1	SPC t0.8	メラミン焼付灰 (N-6)
4	取付脚	2	SPC t1.6	メラミン焼付灰 (N-6)
5	アース	1	黄銅 (M4ビス、ナット)	
6	口出リード	8	HVSF0.75mm ²	
7	プッシング	1	ペーク板	
8	絶縁被覆付閉端接続子	2	CE1	
9	銘板	1		
10	PL表示ラベル	1		

納入仕様図面

黒
黄
赤
青
白
茶
赤
青

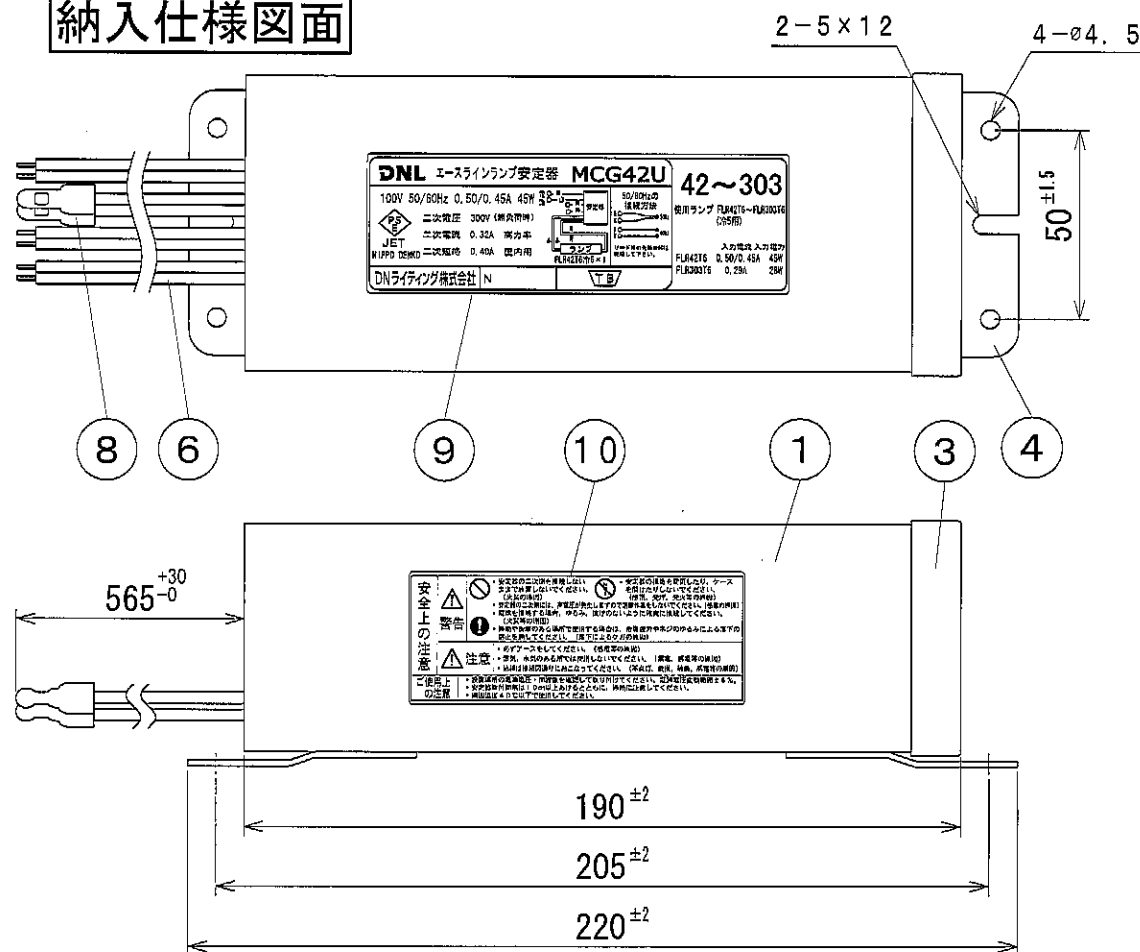

電源 入力電圧 AC100V 周波数 50Hz/60Hz 切換 使用場所 屋内用

安定器形式	適合ランプ	入力電流 (A)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (A)	二次短絡電流 (A)	力率
MCG42U	FLR42~303T6冷5D/510	0.50/0.45	45	300 (無負荷時)	0.32	0.40	高力率

名 称	エースラインランプ用電磁安定器 MCG42U	単位	尺度
		mm	1/2 (A4)
販売元	DNL DNライティング株式会社 ニッポ電機株式会社		
設計	製図	検図	図番
伊勢田	高岡	大石	10103A-3G