



| 番号 | 品名         | 個数 | 材料/材質/規格                | 備考            |
|----|------------|----|-------------------------|---------------|
| 1  | 本体         | 1  | SPC t0.6                | メラミン焼付灰 (N-6) |
| 2  | 側板         | 2  | SPC t0.6                | メラミン焼付灰 (N-6) |
| 3  | 底蓋         | 1  | SPC t0.7                | メラミン焼付灰 (N-6) |
| 4  | アースリベット    | 1  | 黄銅                      |               |
| 5  | アースリード     | 1  | VSF1.25mm <sup>2</sup>  |               |
| 6  | 口出リード      | 2  | HVSF0.75mm <sup>2</sup> |               |
| 7  | 口出リード      | 6  | HIV0.9mm <sup>2</sup>   |               |
| 8  | ブッシング      | 2  | ファイバー-t0.8              |               |
| 9  | 絶縁被覆付閉端接続子 | 2  | CE1                     |               |
| 10 | 銘板         | 1  |                         |               |
| 11 | PL表示ラベル    | 1  |                         |               |

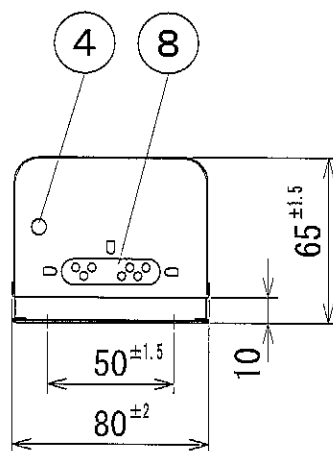

## 納入仕様図面

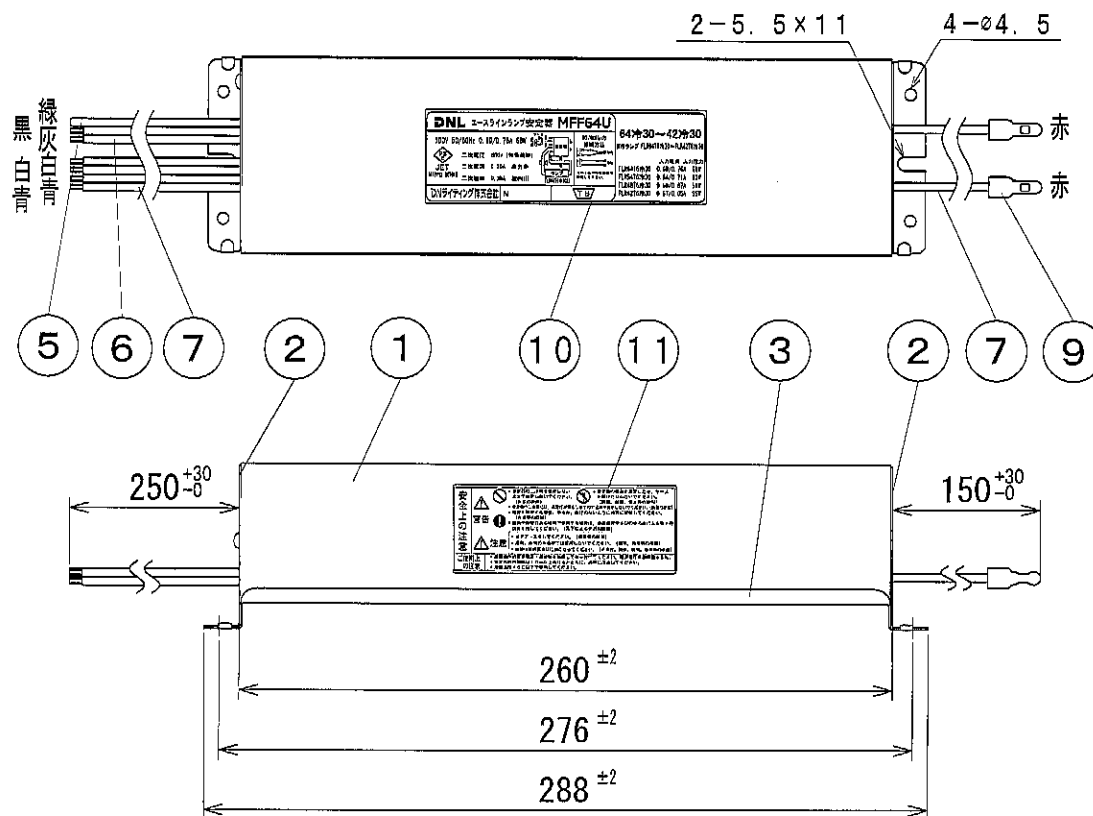

電源 入力電圧 AC100V 周波数 50Hz/60Hz 切換 使用場所 屋内用

| 安定器形式  | 適合ランプ         | 入力電流<br>(A) | 入力電力<br>(W) | 二次電圧<br>(V) | 二次電流<br>(A) | 二次短絡電流<br>(A) | 力率  |
|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| MFF64U | FLR64~42T6冷30 | 0.69/0.76   | 68          | 600 (無負荷時)  | 0.30        | 0.35          | 高力率 |

|    |                           |    |          |
|----|---------------------------|----|----------|
| 名称 | エースラインランプ用電磁安定器<br>MFF64U | 単位 | 尺度       |
|    |                           | mm | 1/3 (A4) |

販売元 **DNL** DNライティング株式会社  
ニッポ電機株式会社

| 設計  | 製図 | 検図 | 図番        |
|-----|----|----|-----------|
| 伊勢田 | 当間 | 谷  | 10106A-4G |