
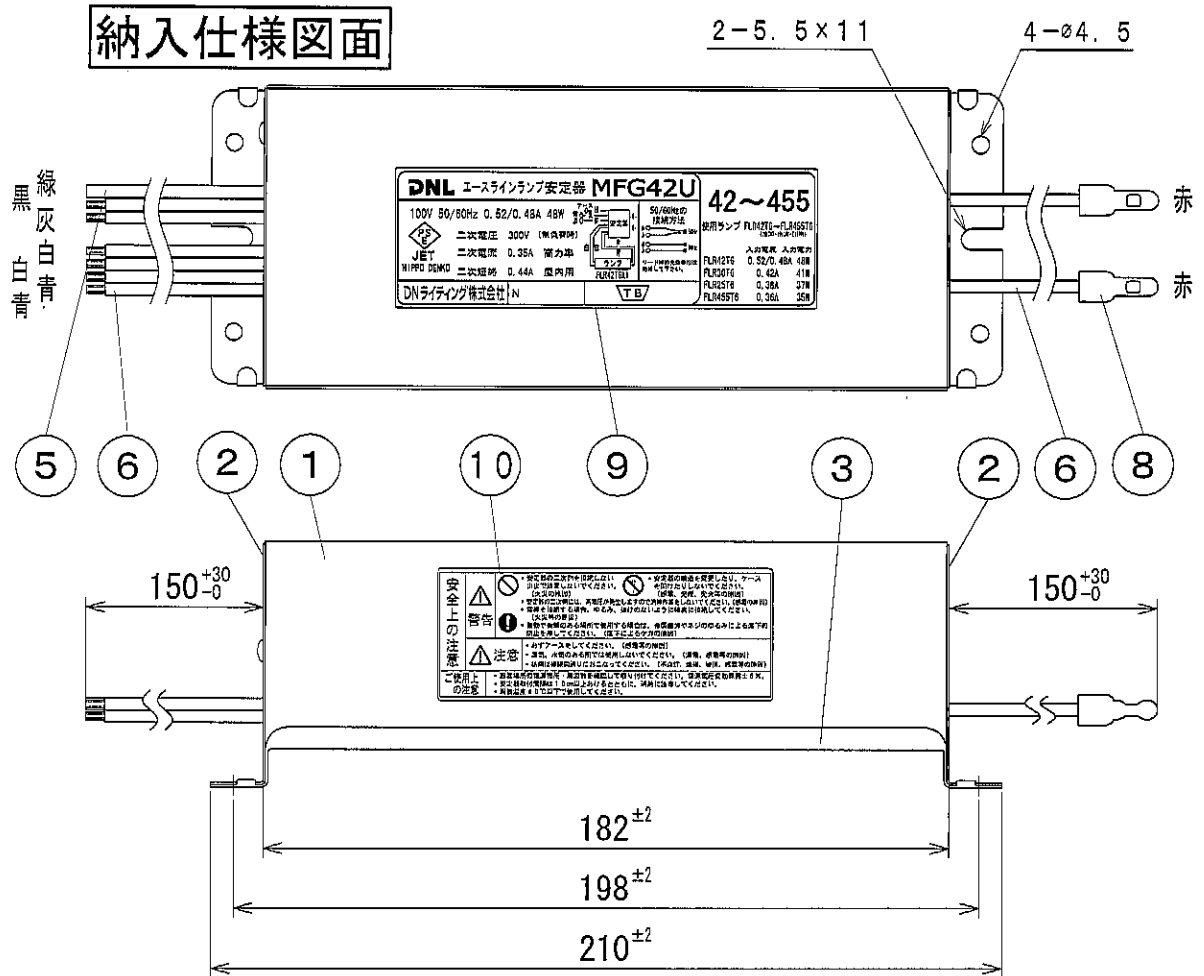


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	SPC t0.6	メラミン焼付灰 (N-6)
2	側板	2	SPC t0.6	メラミン焼付灰 (N-6)
3	底蓋	1	SPC t0.7	メラミン焼付灰 (N-6)
4	アースリベット	1	黄銅	
5	アースリード	1	VSF1.25mm ²	
6	口出リード	8	HVSF0.75mm ²	
7	プッシング	2	ファイバー t0.8	
8	絶縁被覆付閉端接続子	2	CE1	
9	銘板	1		
10	PL表示ラベル	1		

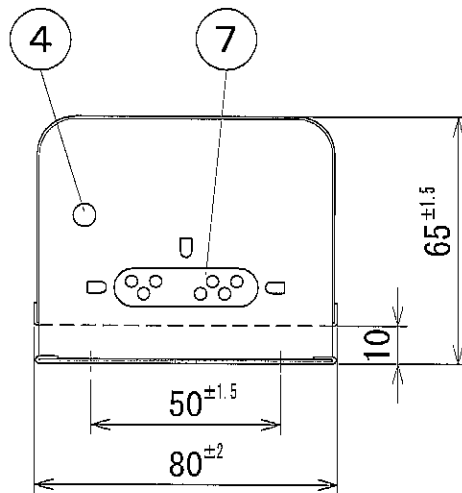

電源 入力電圧AC100V 周波数 50Hz/60Hz 切換 使用場所 屋内用

安定器形式	適合ランプ	入力電流 (A)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (A)	二次短絡電流 (A)	力率
MFG42U	FLR42~455T6冷30	0.52/0.48	48	300 (無負荷時)	0.35	0.44	高力率

名 称 エースラインランプ用電磁安定器 MFG42U		単位 mm	尺度 1/2 (A4)
販売元 DNライティング株式会社 ニッポ電機株式会社			
設計	製図	検図	図番
			10106A-2G