



番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	SPC t0.6	メラミン焼付灰 (N-6)
2	側板	2	SPC t0.6	メラミン焼付灰 (N-6)
3	底蓋	1	SPC t0.7	メラミン焼付灰 (N-6)
4	アース	1	黄銅 (M4ビス、ナット)	
5	口出リード	2	HVSF0.75mm ²	
6	口出リード	6	HIVF0.9mm ²	
7	ブッシング	2	ファイバー t0.8	
8	絶縁被覆付閉端接続子	2	CE1	
9	銘板	1		
10	PL表示ラベル	1		

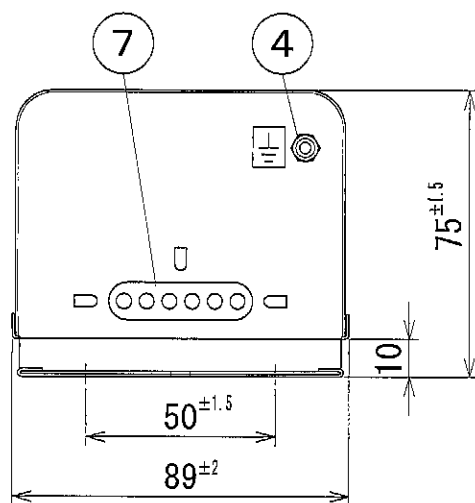

納入仕様図面

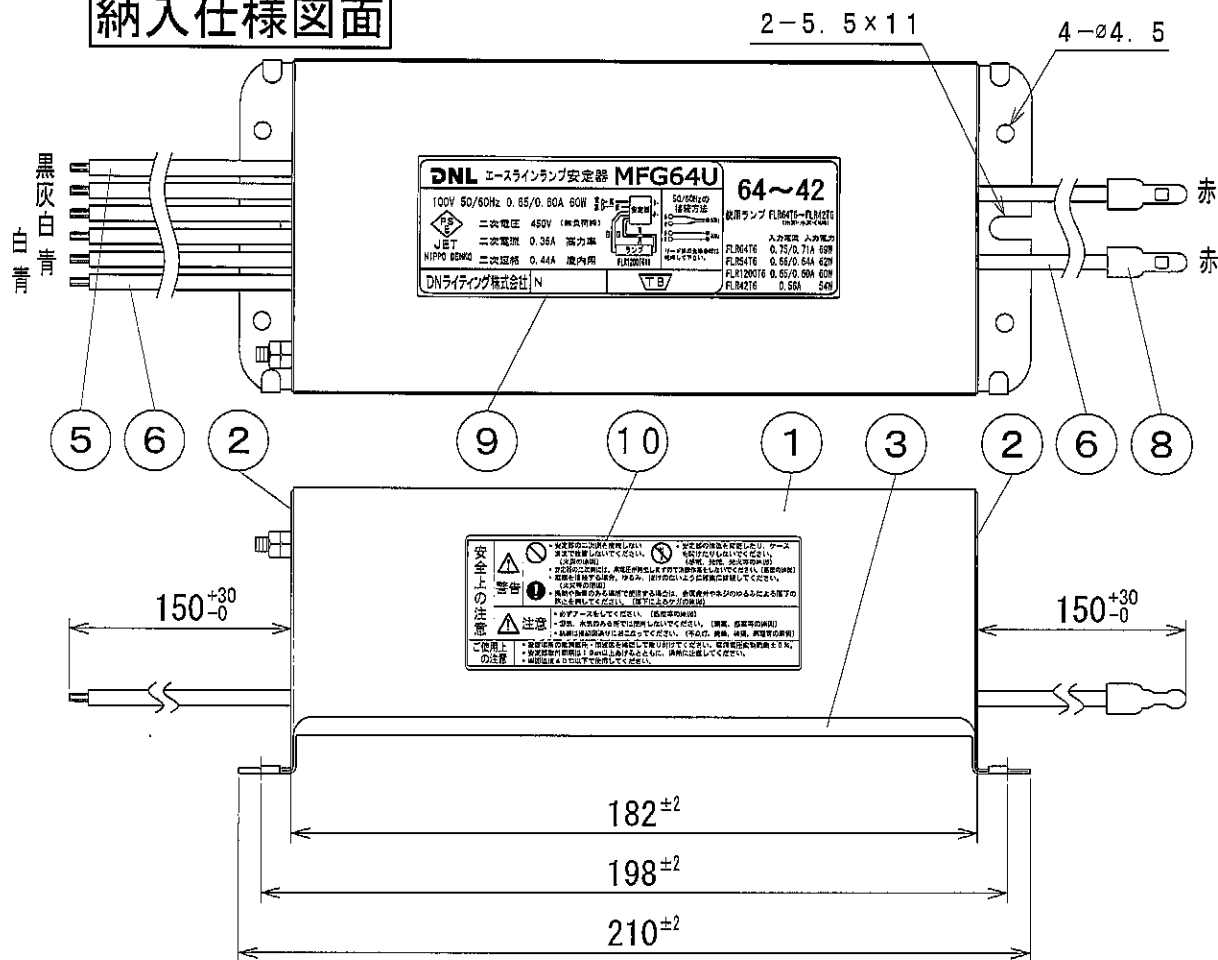

電源 入力電圧 AC100V 周波数 50Hz/60Hz 切換 使用場所 屋内用

安定器形式	適合ランプ	入力電流 (A)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (A)	二次短絡電流 (A)	力率
MFG64U	FLR64~42T6冷30	0.65/0.60	60	450 (無負荷時)	0.35	0.44	高力率

名称	エースラインランプ用電磁安定器 MFG64U	単位	mm	尺度	1/2 (A4)
----	------------------------	----	----	----	----------

販売元 **DN** DNライティング株式会社
ニッポ電機株式会社

設計	製図	検図	図番
伊勢田	当間	谷	10106A-3G