


納入仕様図面

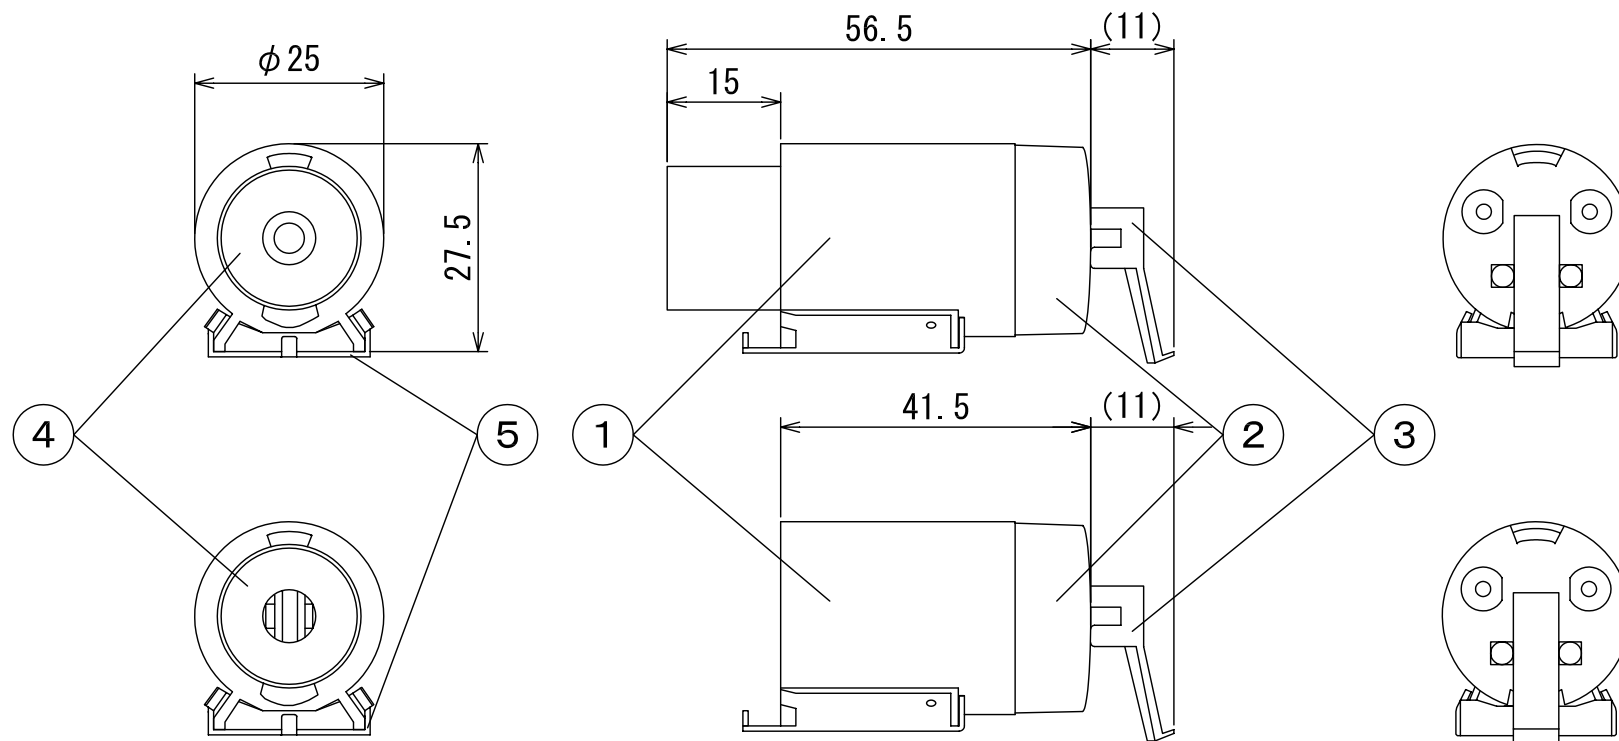

定格：高圧側 1A 1000V、低圧側 3A 250V

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
⑤	NRS座金	1	SPCC t0.8	ユニクロメッキ
④	栓受体	1	ユリア 白色 UL94HB	90℃ (最高使用温度)
③	ノッカー	1	ポリアセタール 黄色 UL94HB	100℃ (最高使用温度)
②	カバー	1	ユリア 白色 UL94HB	90℃ (最高使用温度)
①	本体	1	ポリカーボネート 白色 UL94V-0	110℃ (最高使用温度)

名称	ソケット NS3			単位	尺度
				mm	1/1 (A4)
販売元	DNライティング株式会社 タイア蛍光株式会社				
設計	製図	検図	図番		
	(疋田)	(出口)	L2006 (101029)		