


納入仕様図面

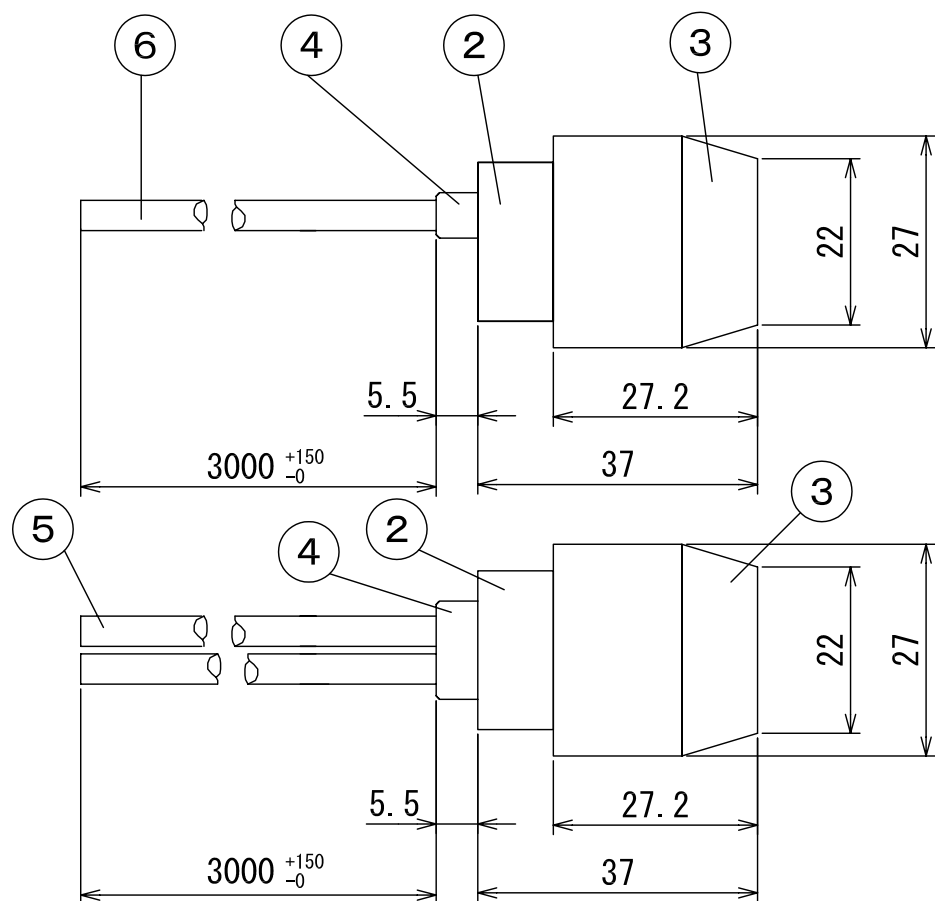

PS66S (高压側)

PS66W (低压側)

定格：1A 1000V

⑥	リード線 (高压側)	1	1000VFL電線	白色
⑤	リード線 (低压側)	2	1000VFL電線	白色
④	リード線キャップ	1組	シリコンゴム	半透明
③	ベースホルダー	1組	シリコンゴム	半透明
②	組立キャップ	1組	ポリカーボネート 白色 UL94V-0	110℃ (最高使用温度)
①	本体	1組	ユリア	90℃ (最高使用温度)
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考

名称	ソケット PS66W (S)			単位	尺度
				mm	1/1 (A4)
販売元	 DNライティング株式会社 タイア蛍光株式会社				
設計	製図	検図	図番		
	疋田	出口	L2008 (101201)		