


定格表

| 形 式           | 定格ランプ<br>電力<br>[W] | 全光束<br>100時間後<br>[lm] | ランプ 電流<br>[A] | 色温度<br>[K] | 平均演色<br>評価数<br>(Ra) | 定格<br>寿命時間<br>[h] | 口金  | 質量<br>[g] |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| FHF32EX-N・P-H | 32                 | 3260                  | 0.255         | 5000       | 84                  | 12000             | G13 | 180       |
|               | 45                 | 4580                  | 0.425         |            |                     |                   |     |           |

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。  
2. 定格寿命は、JIS C 7601 に準じ、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の平均寿命を示します。  
3. 本ランプは **Hf** マークのついた照明器具でのみ使用可能です。  
(一般の40Wタイプの照明器具ではお使いいただけません。)  
4. 下記ランプ寸法は、透明耐熱ポリエステル系チューブの厚みを含みません。

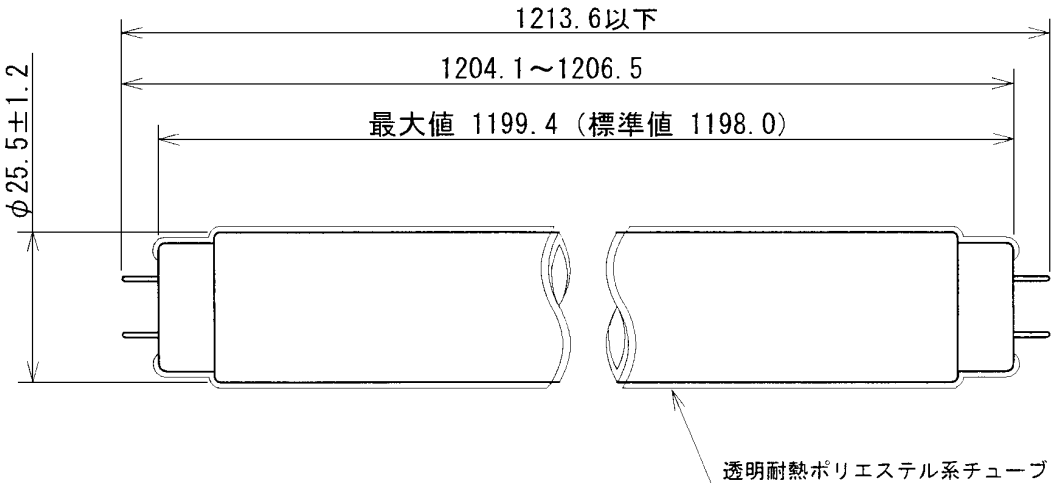

|    |     |           |                          |   |     |                                         |   |
|----|-----|-----------|--------------------------|---|-----|-----------------------------------------|---|
| 検認 |     |           |                          |   |     | 飛散防止形<br>高周波点灯専用形蛍光ランプ<br>FHF32EX-N・P-H |   |
| 設計 | 5   | 飛散防止膜チューブ | 透明耐熱 <sup>ホ</sup> リエステル系 | 1 |     |                                         |   |
| 材料 | 4   | 口金ピン      | 黄銅                       | 4 |     |                                         |   |
|    | 3   | 口金        | アルミニウム                   | 2 |     |                                         |   |
| 作成 | 2   | フィラメント    | タングステン                   | 2 |     |                                         |   |
| 材料 | 1   | バルブ       | ガラス                      | 1 |     |                                         |   |
| 品番 | 品 名 |           | 材 料                      | 数 | 備 考 | EY91776                                 | B |