


Panasonic

成田 様

事業部 6-X

受注品 270

単位: mm

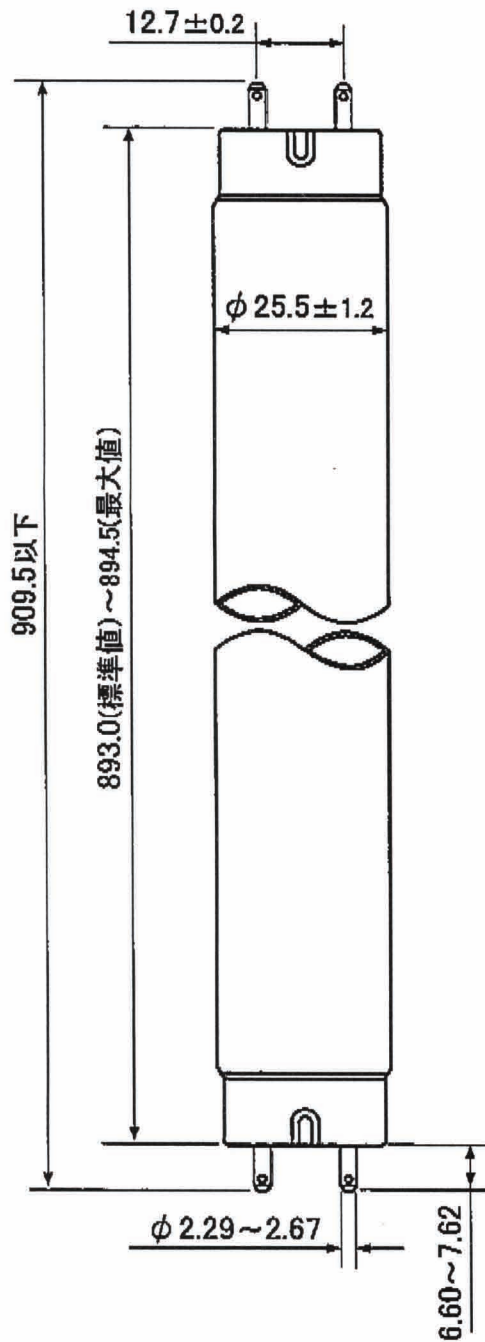

種類	品番	光色	寸法 (mm)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯管
30形	FL30S-D(I)	昼光色	長さ 25.5 893	GI3	30	0.355	1760	8000	FG-1E (1EL) FG-1P (1PL)	—

ご注意) ●初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
●定格寿命は275時間点灯、0.25時間消灯の連続繰り返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。

●上記定格は、いずれも標準値を示します。
●取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。(破損・ケガの原因)
●点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので、手や顔などを触れないでください。(ヤケドの原因)
●雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
●器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
●塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)
●器具の引きひも(スイッチ)を強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)

※JIS規格品の30形蛍光灯とは、寸法がことなりますので互換性はありません。

安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されているく安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先		尺度	1/1	品名	直管蛍光灯 国際規格品 (昼光色)	品番	FL30S-D(I)
		図法					
作成者	山田	検印		初回作成	年 月 日	訂正(日付)	08年10月01日
				図面整理	F08-1258-01	改訂	

A 4 パナソニック株式会社

※ 本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原因とは若干誤差がありますのでご注意ください。